




NBB Bohemia s.r.o.

Výroba a prodej osvětlovací techniky, Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí

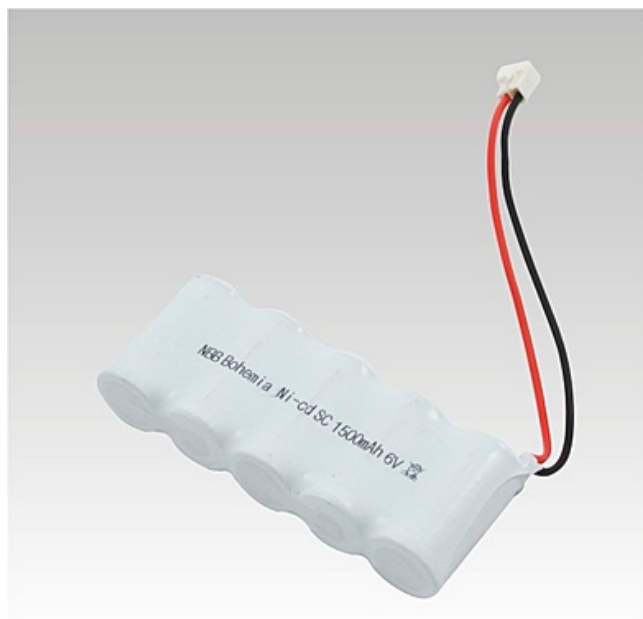

Technický list výrobku

Baterie NiCD pro EM4500

**NICD baterie
6V/1500mAh (EM4500)**

Objednávacie číslo
909522000

Jednotkový EAN
8595209924773



Všeobecné informácie

nominálne napätie	6 V
model	NiCD
špecifikácie	Block
Špecifikácia podľa IEC	Ostatní
Nominálne napätie (V)	6 V
suchý článok	Ne
Název položky	NICD baterie 6V/1500mAh (EM4500)
Typ/popis výrobku	Niklokadmiová baterie/Pack
Varianta výrobku/model	Pro nouzový modul EM2500
Značka/výrobce	NBB
Stupeň krytí (IP)	IP00
Bateriový svazek	Ano
Počet článků	5

prevádzkové informácie

kapacita batérie	1500 μF
Vhodné pre EX aplikácie	Ne
Pracovná teplota okolia	-10/+40 °C
Vhodné pre rýchlonabíjanie	Ano
Typ baterie	NiCD
Kapacita baterie	1500 mAh
Provozní poloha	Libovolná
Trakční baterie	Ne

Elektrické údaje

typ napätia	DC
Typ napětí	DC
Napětí baterie	6 V

Fyzické údaje

Šírka	45 mm
Čistá hmotnosť výrobku	222 g
Celková dĺžka	110 mm
Dĺžka privodného kábla	100 mm
plastový obal	Ano
Dĺžka	110 mm
Výška / hĺbka (mm)	24 mm
Výška vrátane kontaktu	24 mm
Rozmery (mm)	110 x 45 x 24 mm
Způsob balení	72 - 1

Ostatné informácie

Ostatné špecifikácie	Ostatní
Uzavretý	Ano

Bezpečnosť

Bezpečnostní pokyny na internetu	www.nbb.cz
----------------------------------	--

Upozornenie

Tento výrobok sa radí medzi elektrotechnické výrobky, napájané sieťovým napätím 230-240V. Z dôvodu bezpečnosti odporúčame, aby montáž, zapojenie prípadne demontáž vykonávala osoba s príslušnou elektrotechnickou kvalifikáciou. Upozorňujeme, že výrobok sa smie uvádzať do prevádzky len kompletný s originálnymi krytmi, inak môže hroziť nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom, najmä od pripojovacie svorkovnice. Výrobok používajte iba v miestach, ktoré sú pre tento účel vhodná, výrobky, ktoré sú určené len na vnútorné použitie nepoužívajte vo vonkajšom prostredí. Pri montáži alebo demontáži núdzového svietidla doporučujeme odpojiť privod elektrického prúdu, inak môže hroziť nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Dodržujte predpísanú polohu pri prevádzke výrobku a spôsob jeho pripevnenia. Výrobok pripájajte iba na menovité napätie, prípadne zaťažujte iba do maximálneho povoleného príkonu. Do svietidla inštalujte len také zdroje svetla, ktoré sú pre tento typ svietidla určené. Výrobca nemôže niesť zodpovednosť za škody, ktoré vzniknú nevhodným zapojením, pripojením na nevhodnú rozvodnú sústavu, alebo škody, ktoré vzniknú použitím nevhodného svetelného zdroja. Dodržiavajte prevádzkové hodnoty uvedené na štítku. Výrobok nevystavujte nevhodným poveternostným vplyvom, alebo vysokým teplotám, pokiaľ nie je výslovne uvedené, že je výrobok k prevádzke za týchto podmienok určený. Pri montáži, zapájaní či demontáži postupujte podľa všeobecne platných zásad dodržiavanie bezpečnosti práce.

UPOZORNENIE:

Núdzové svietidlo je pod napätím aj po odpojení privodu elektrického prúdu v dôsledku svojich vlastných nabitých batériám. Preto odporúčame montáž a demontáž zveriť iba osobe s odpovedajúcou elektrotechnickou kvalifikáciou.

Po použití neodhadzujte núdzové svietidlo do zmesového odpadu. Odovzdajte ho v najbližšej predajni, zbernom dvore alebo na inom mieste na to určenom, k bezplatnej recyklácii. Použitá svietidla môžete bezplatne odovzdávať na recykláciu tiež v predajných centrách našej spoločnosti. Núdzové svietidlá a moduly obsahujú nabíjateľnú batériu. Zoznam zberných miest nájdete na stránkach kolektívnych systémov RETELA a Ekolamp.

Ak svietidlo obsahuje batérie

Ak svietidlo obsahuje dobíjacie vstavanej batérie zaistujúce núdzovú prevádzku, poskytujeme na tieto batérie záruku v dĺžke 6 mesiacov od dátumu uvedenia svietidla do prevádzky. Táto záručná doba je platná pre B2C i B2B zákazníkov.

Popis

