




NBB Bohemia s.r.o.

Výroba a prodej osvětlovací techniky, Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí

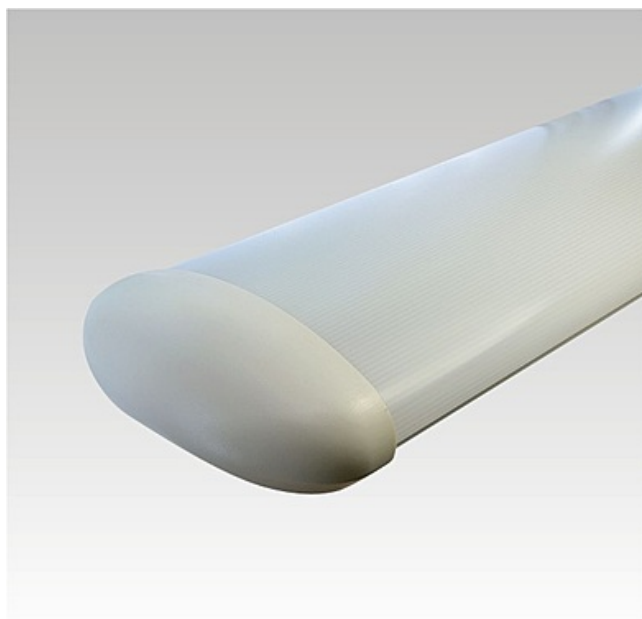

Technický list výrobku

Zářivkové svítidlo pro domácnost

FABIOLA 218 T8 KVG IP20



Objednací číslo

910155

Jednotkový EAN

8595209911650

Obecné informace

Název položky	FABIOLA 218 T8 KVG IP20
Typ/popis výrobku	Zářivkové svítidlo/Fluorescent fixture
Varianta výrobku/model	Nástěnné
Značka/výrobce	NBB
Materiál	Plast/Plastic
Typ zdroje	T8
Stupeň krytí (IP)	IP20
Stmívatelné	Ne
Typ svítidla	Zářivkové
Nominální napětí (V)	230-240 V
Stmívatelné běžnými stmívači	Ne

Elektrické údaje

Nominální příkon	2x18 W
Kompenzační kondenzátor	Ne µF
Provozní napětí (V)	220-240 V V
Typ napětí	AC
Provoz bez externího předřadníku	Ano
Typ startéru/zapalovače	Doutnavkový/Glow starter
Nominální proud	380 A
Celkový příkon svítidla	47,8 W

Provozní informace

Pracovní frekvence	50 - 60 Hz
Horký restart	Ne

Provozní poloha	Universal
Vhodné pro osvětlování v domácnostech	Ano
Doporučená instalační výška (m)	2-3 m m
Montáž na běžně hořlavý podklad	Ano
Zamýšlený způsob použití	Všeobecné osvětlování/General lighting
Typ předřadníku	Magnetický
Startér součástí dodávky	Ne

Způsob montáže nebo použití

Způsob montáže	Přisazené
----------------	-----------

Fyzické údaje

Rozměry (mm)	L=700 mm
Způsob balení	1
Rozteč upevňovacích otvorů	500 mm mm
Barva tělesa	Bílá/White
Čistá hmotnost výrobku	1.440 g g

EuP parametry

Udržovací činitel svítidla LMF	1,0
Typ baňky pro které je svítidlo konstruováno	T8
Míra předčasných poruch	0,0 % %
Startovací doba	<0,3 s s

Bezpečnost

Třída izolace	Ochranným vodičem
Bezpečnostní pokyny na internetu	www.nbb.cz

Energetické údaje

Index energetické účinnosti EEI	B2
Účinník λ (PF)	0,55

Popis

Plastové zářivkové přisazené svítidlo T8. Magnetický předřadník.

NBB Bohemia s.r.o., Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí
<https://www.nbb.cz/> | hotmail@nbb.cz

Copyright CE 2024 NBB Bohemia s.r.o Všechna práva vyhrazena.