



SHYLUX FLOOD SL1265UC-15R


Obj. číslo Název položky V W Barva l (mm) š (mm) v (mm) h.

LED reflektor RGB, řízení DMX512, 24V 32W

912600360	SL1265UC-15R	24	DC	32	RGB	146	162	189	50000
-----------	--------------	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-------

Svítidla SHYLUX FLOOD se vyznačují robustním provedením a velmi kvalitním zpracováním. Konstrukce svítidla je tvořena silnostěnným aluminiovým odlitkem, který je opatřen kvalitní antikorozi povrchovou úpravou. Svítidla jsou vybavena kvalitními čipy (CREE/Lumiled), mají vysoké krytí odolné stříkající vodě ze všech směrů (IP66) a jsou opatřena připojovacím kabelem o délce 2m. Jsou určena především k venkovnímu architektonickému osvětlování, k tomuto účelu jsou dodávána s různými vyzařovacími úhly a v několika odstínech bílé s barevnou teplotou dle přání zákazníka. Dodávají se také v provedení RGB, s řízením DMX512. Použit se mohou kromě venkovního osvětlení i pro osvětlování vnitřních prostor, kde jsou kladeny na osvětlení zvýšené požadavky z hlediska vlhkosti nebo prašnosti.

Poradíme s naprogramováním barevných scén, případně provedeme kompletní instalaci.

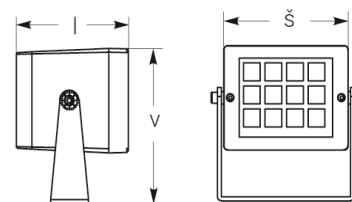

CZ

Svítidla SHYLUX se vyznačují robustním provedením a velmi kvalitním zpracováním. Konstrukce svítidla je tvořena silnostěnným aluminiovým odlitkem, který je opatřen antikorozi povrchovou úpravou. Svítidla jsou vybavena kvalitními čipy (CREE/Lumiled), mají vysoké krytí odolné stříkající vodě ze všech směrů (IP66) a jsou opatřena připojovacím kabelem. Jsou určena především k venkovnímu architektonickému osvětlování, k tomuto účelu jsou dodávána s několika vyzařovacími úhly a v různých odstínech bílé. Dodávají se také v provedení RGB, s řízením DMX512. Použit se mohou kromě venkovního osvětlení i pro osvětlování vnitřních prostor, kde jsou kladeny na osvětlení zvýšené požadavky z hlediska vlhkosti nebo prašnosti.

SK

Svietidlá SHYLUX sa vyznačujú robustným prevedením a veľmi kvalitným spracovaním. Konštrukcia svietidla je tvorená hrubostenným aluminiovým odlitkom, ktorý je opatrený antikoroziou povrchovou úpravou. Svetidlá sú vybavené kvalitnými čipy (CREE/Lumiled), majú vysoké krytie odolné striekajúcej vode zo všetkých smerov (IP66) a sú opatrené pripájacím káblom. Sú určené predovšetkým k vonkajšiemu architektonickému osvetľovaniu, na tento účel sú dodávané v niekoľkých rôznych uhloch a farebných odtieňoch bielej. Dodávajú sa aj v prevedení RGB, s riadením DMX512. Použit sa môžu okrem vonkajšieho osvetlenia aj pre osvetľovanie vnútorných priestorov, kde sú kladené na osvetlenie zvýšené požiadavky z hľadiska vlhkosti alebo prašnosti.

EN

SHYLUX luminaires feature robust design and high quality workmanship. The construction of the luminaire is formed by thick-walled aluminum casting, which is provided with anticorrosive coating. The luminaires are equipped with quality chips (CREE/Lumiled), have high protection against water sprayed from all directions (IP66) and are provided with a connecting cable. They are primarily intended for outdoor architectural lighting, for this purpose are available in several different angles and shades of white. Also available in the RGB version, with control DMX512. Can be used in addition to outdoor lighting for illuminating the interior which are subject to increased requirements in terms of moisture or dust.