


## Pojezdová svítidla SL2104

Obj. číslo	Název položky	V	W		CCT (K)	D (mm)	d (mm)	v (mm)	h.
<b>SHYLUX GROUND SL2104A</b>									
912600510	SL2104AB-1	12 DC	3	chladná bílá	4000	90	64	92	50000
<b>SHYLUX GROUND SL2104B</b>									
912600520	SL2104BB-2	12 DC	4		4000	90	64	92	50000

Svítidlo SL2104AB (obrázek A) je určeno k montáži k obrubníku, vyzařování je situováno pouze jedním směrem. Úhel vyzařování je 110°.

Svítidlo SL2104BB (obrázek B) je určeno k montáži do volného prostoru, vyzařování je situováno dvěma směry. Úhel vyzařování je 2 x 90°.

Tato svítidla se dodávají pouze v jednobarevném provedení. Dodávají se v několika odstínech bílé barvy (3000K-6000K), nebo v jednotlivých barvách R,G,B. Napájecí napětí může být 12V DC nebo 240V AC. Svítidla s napájecím napětím 12V DC jsou stmívatelná.

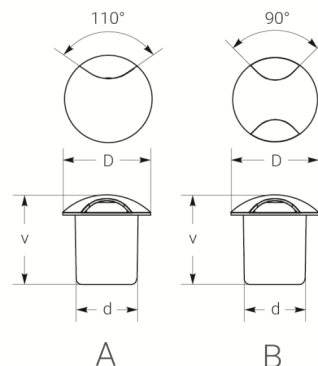

### CZ

LED svítidla pro montáž do země SHYLUX mají příjemný a elegantní vzhled. Vrchní část svítidla je vyrobena z pevné nerezové slitiny, spodní zápusťná část je vyrobena z aluminia a je opatřena antikorozií. Svítidlo je určeno pro zápusťnou montáž do povrchu komunikací.

### SK

LED svietidlá SHYLUX pre montáž do zeme majú príjemný a elegantný vzhľad. Vrchná časť svietidla je vyrobená z pevnej nerezovej zliatiny, spodná zápusťná časť je vyrobená z aluminia a je opatrená antikoroziou. Svietidlo je určené pre zápusťnú montáž do povrchu komunikácií.

### EN

LED lights SHYLUX for installation in the country have a pleasant and elegant look. The upper part of the fixture is made of solid stainless steel alloy, recessed bottom part is made of aluminum and is equipped with anti-corrosion treatment. The fixture is designed for flush mounting into the road surface.