




NBB Bohemia s.r.o.

Výroba a prodej osvětlovací techniky, Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí

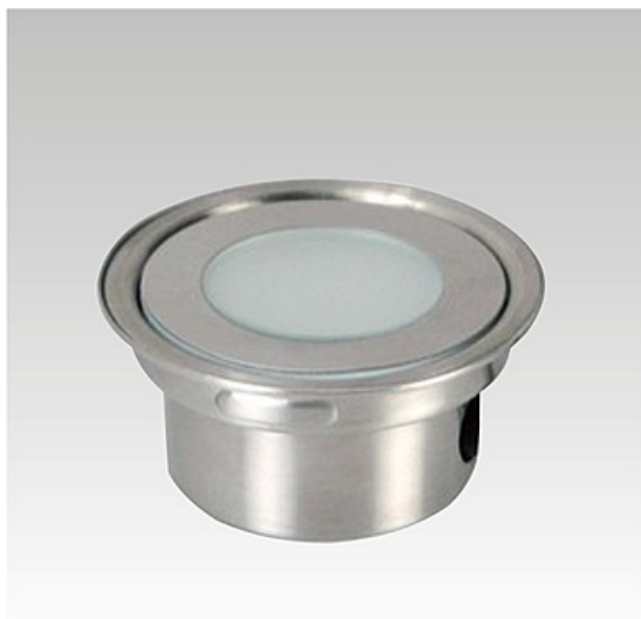

Technický list výrobku

Sada LED svítidel

**Sada LED svítidel 230V
6x0,5W IP54 GRANADA
6500K**



Objednací číslo

910002030

Jednotkový EAN

8595209919014

Obecné informace

Název položky	Sada LED svítidel 230V 6x0,5W IP54 GRANADA 6500K
Typ/popis výrobku	Orientační LED svítidla
Varianta výrobku/model	Vestavné/Recessed
Značka/výrobce	NBB
Nominální životnost (h)	25000 h
Stupeň krytí (IP)	IP54
Instalační hloubka	70 mm
Typ světelného zdroje	LED
Nominální napětí (V)	230 - 240 V
Stupeň krytí dle IEC 60529 (IP)	IP54
Stmívatelné běžnými stmívači	Ne

Elektrické údaje

Nominální příkon	6 x 0,5 W
Provozní napětí (V)	12 V
Provoz bez externího předřadníku	Ne
Příkon světelného zdroje	0,5 W
Zapojení	Paralelně-kompenzační
Typ napětí	AC
Nominální proud	0,025 A
Jmenovité napětí	230 - 240 V

Provozní informace

Driver součástí dodávky	Ano
Vodiče jsou součástí dodávky	Ano

Průřez vodičů	0,5 mm ²
Provozní poloha	Libovolná
Zamýšlený způsob použití	Orientační osvětlení
Pracovní teplota okolí	-30/+50 °C

Fyzické údaje

Počet předřadníků	1
Typ čipu	SMD5050
Rozměry (mm)	Ø60 x 29,5 mm mm
Způsob balení	6 - 1
Hrubá hmotnost výrobku	846 g
Výška	29,5 mm
Hloubka (mm)	60 mm
Barva tělesa	Nerezová ocel
Délka přívodního kabelu	1000 mm
Průměr	30 mm
Průměr instalačního otvoru	50 mm
Materiál tělesa svítidla	Nerezová ocel
Materiál krytu	Opálový plast
Počet čipů	1

EuP parametry

Střední životnost B50 (h)	25000 h
Míra předčasných poruch	<1 %
Index zachování barev	80 %
Světelný zdroj je určen pro venkovní a průmyslové využití	Ano
Jmenovitá životnost	25000 h
Vážená energetická spotřeba (AGGR)	3 kWh/1000h

Ostatní informace

Světelný zdroj je součástí dodávky svítidla	Ano
---	-----

Světelné parametry

Odstín/Barva	denní bílá
Rozsah vlnové délky	410 - 760 nm
Dominantní vlnová délka	449 nm
Světelný tok (lm)	30 lm
Barevná teplota CCT	6500 K
Index barevného podání CRI	67 Ra
Barva sv. zdroje	Bílá
Kód barvy	665
Barevná teplota CCT	6000 - 7000 K
Efektivní světelný tok	30 lm
Barva	Bílá
Souřadnice chromatičnosti X	0,313
Souřadnice chromatičnosti Y	0,319

Bezpečnost

Třída izolace	Třída III
Bezpečnostní pokyny na internetu	www.nbb.cz

Energetické údaje

Účinník λ (PF)	>0,5
------------------------	----------------

Popis

Sada 6 kusů svítidel zabudovatelných do země, betonu, dlažby a pod. Určené do venkovního prostředí.

NBB Bohemia s.r.o., Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí
<https://www.nbb.cz/> | hotmail@nbb.cz

Copyright CE 2024 NBB Bohemia s.r.o. Všechna práva vyhrazena.