




NBB Bohemia s.r.o.

Výroba a prodej osvětlovací techniky, Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí

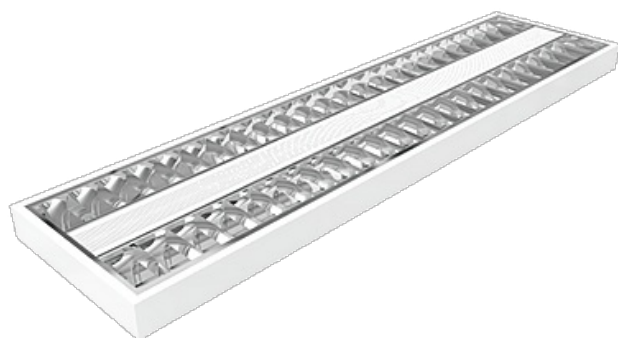

Technický list výrobku

LED svítidlo přisazené, prisma 2ks 1434x73mm

ELLIS-P PAR prisma
56W/840 LEDline
295x1495x55mm



Objednací číslo

910464779

Jednotkový EAN

8595209973085

Obecné informace

Název položky	ELLIS-P PAR prisma 56W/840 LEDline 295x1495x55mm
Varianta výrobku/model	Kancelářské s PAR mřížkou a prisma kryt.
Značka/výrobce	NBB
Materiál	Body steel 0,5mm/Louver aluminium 0,3 mm
Typ zdroje	Nevýměnné LED
Nominální životnost (h)	50 000 h
Stupeň krytí (IP)	IP20
Stmívatelné	Ne
Typ svítidla	Svítidlo s krytem
Nominální napětí (V)	230-240 V
Počet světelných zdrojů ve svítidle	4
Stmívatelné běžnými stmívači	Ne

Elektrické údaje

Nominální příkon	56 W
Jmenovitý příkon (W)	56,37 W
Provozní napětí (V)	220 - 240 V
Celkový příkon svítidla	56,37 W

Provozní informace

Střední životnost předřadníku (h)	25000 h
Pracovní frekvence	50 - 60 Hz
Stmívatelný rozsah	0-100% %
Světelný zdroj je pevnou součástí svítidla	Ne
Stálé připojení na napětí	Ano

Tepelná ochrana	Ano
Ochrana předřadníku proti poškození při selhání zdroje	Ano
Ochrana předřadníku proti přepětí	Ano
Typ chlazení	Vzduchem/Air
Doporučená instalační výška (m)	2,5-5 m m
Montáž na běžně hořlavý podklad	Ne
Zamýšlený způsob použití	Všeobecné osvětlování/General lighting
Typ objímky svítidla	Ostatní
Typ předřadníku	Elektronický nestmívatelný
Pracovní teplota okolí	35 °C

Způsob montáže nebo použití

Způsob montáže	Přisazené
----------------	-----------

Fyzické údaje

Počet předřadníků	1
Způsob připojení	3P
Rozměry (mm)	1495x295x55 mm
Způsob balení	1
Hrubá hmotnost výrobku	2,91 g
Přídavný zpětný reflektor	Ne
Šířka	295 mm
Barva tělesa	Bílá
Čistá hmotnost výrobku	3,2 g
Délka	1495 mm
Výška/hloubka (mm)	55 mm
Přívodní kabel s rychlospojkou	Ne

EuP parametry

Střední životnost B50 (h)	25000 h
Střední životnost světelného zdroje (h)	10000 h
Počet spínacích cyklů do předčasné poruchy	30.000
Míra předčasných poruch	<1% %
Jmenovitá životnost	50000 h

Bezpečnost

Třída izolace	Třída I
Bezpečnostní pokyny na internetu	www.nbb.cz

Energetické údaje

Účinník λ (PF)	0,98
Jmenovitá účinnost po 100 h	99,99 % %

Popis

NBB Bohemia s.r.o., Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí
<https://www.nbb.cz/> | hotmail@nbb.cz

Copyright CE 2024 NBB Bohemia s.r.o Všechna práva vyhrazena.