




NBB Bohemia s.r.o.

Výroba a prodej osvětlovací techniky, Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí

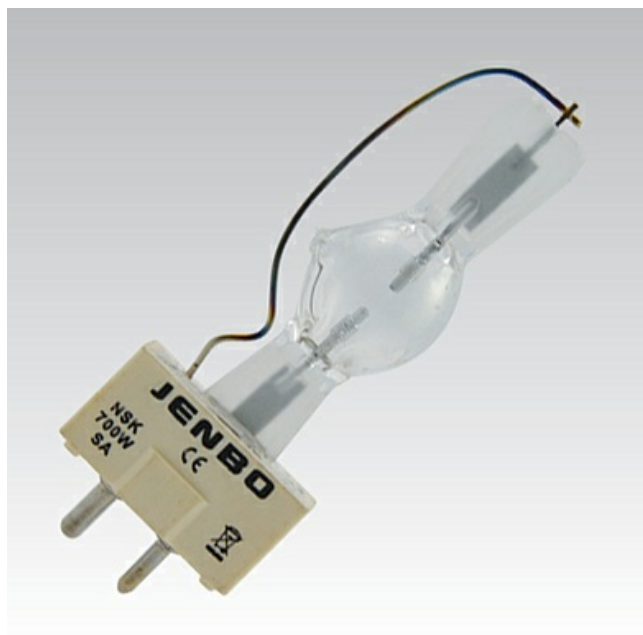

Technický list výrobku

Short Arc

**NSK 700/SA JENBO®
(Short ARC) GY9,5**

Objednací číslo

800090000

Jednotkový EAN

8595209939821



Obecné informace

Název položky	NSK 700/SA JENBO® (Short ARC) GY9,5
Specifikace výrobce	NSK 700/SA
Typ/popis výrobku	Jednopaticová projekční výbojka
Značka/výrobce	JENBO
Typ zdroje	Metal halide/Metalhalogenidová
Nominální životnost (h)	500 h
Typ patice	GY9.5
Stmívatelné	Ne
Délka oblouku	4,0 mm
Provozní napětí zdroje	70 - 75 V

Elektrické údaje

Nominální příkon	700 W
Jmenovitý příkon (W)	700,0 W
Kompatibilní předřadník	neuveveno
Provozní napětí (V)	70 - 75 V
Typ napětí	AC
Příkon světelného zdroje	700 W
Technologie	Metal-halogen
Nominální proud	11,0 A

Provozní informace

Horký restart	Ne
Provozní poloha	Libovolná

Zamýšlený způsob použití	Studiové osvětlování a projekční technika
Provozní poloha hořáku	Libovolná
Způsob montáže nebo použití	
Způsob montáže	Uzavřená svítidla
Fyzické údaje	
L.C.L. (mm)	56 mm
Rozměry (mm)	ø39 x 85 mm
Způsob balení	1
Hrubá hmotnost výrobku	46 g
Výška světelného středu (mm)	56 mm
Čistá hmotnost výrobku	20 g
Celková délka	85 mm
Průměr	39 mm
Počet hořáků	1
EuP parametry	
Střední životnost B50 (h)	500 h
Míra předčasných poruch	<1 %
Jmenovitá životnost	500 h
Vážená energetická spotřeba (AGGR)	770 kWh/1000h
Světelné parametry	
Délka oblouku	4,0 mm
Světelný tok (lm)	54000 lm
Barevná teplota CCT	5600 K
Index barevného podání CRI	75 Ra
Kód barvy	756
Bezpečnost	
Bezpečnostní pokyny na internetu	www.nbb.cz

Energetické údaje

Měrný výkon	77,0 lm/W
-------------	------------------

Varování

V případě rozbití v uzavřené místnosti doporučujeme větrat, aby se zmírnila koncentrace rtuťové páry. Při práci používejte ochranné pracovní pomůcky. Neprodleně odstraňte střepy a to tak, aby nedošlo ke zranění. Po odstranění střepů použijte technické prostředky, které jsou určeny pro dekontaminaci rtuti. Za tímto účelem dodáváme dekontaminační soupravy, které si můžete objednat telefonicky, nebo v našem internetovém obchodě. Dekontaminační sada by neměla chybět zejména v provozovnách, kde hrozí nebezpečí rozbití světelných zdrojů s obsahem rtuti, jako jsou obchody, sklady, ale mohou se uplatnit také v domácnostech. V případě nevolnosti poskytněte první pomoc a přivolejte lékaře.

Upozornění

Vysokotlaké výbojky potřebují k provozu předřadník odpovídajícího typu. Kvalita a typ předřadníku silně ovlivňuje životnost výbojky. NBB Bohemia nenese odpovědnost za zkrácení životnosti výbojky, nebo za její poškození, případně za poškození svítidla v případech, kdy je výbojka připojena na nevhodný typ předřadníku, nebo na předřadník který NBB Bohemia s.r.o. nedodává, neboť v takovém případě nemůžeme garantovat vhodnost použití předřadníku k dodávané výbojce. Při přímém zapojení na napětí elektrické sítě bez použití předřadníku dojde ke zničení výbojky. Vysokotlaké výbojky nejsou vhodné pro

připojení na pohybová čidla, nebo pro připojení na zařízení s častým spínáním. Časté spínání způsobuje zkrácení životnosti výbojky. Za časté spínání se považuje spínání výbojky v intervalu kratším než 20 minut.

Popis

Jednopaticová studiová výbojka. Náhrada HTI 705W/SE XS, MSR 700 SA, NSD700/SA.

NBB Bohemia s.r.o., Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí
<https://www.nbb.cz/> | hotmail@nbb.cz

Copyright © 2024 NBB Bohemia s.r.o. Všechna práva vyhrazena.