



NBB Bohemia s.r.o.

Výroba a prodej osvětlovací techniky, Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí



Technický list výrobku

Žárovka halogenová reflektorová

MR16 12V 35W CLOSER
38° FMW GU5,3

Objednací číslo

384015000

Jednotkový EAN

8595209905505



Obecné informace

Název položky	MR16 12V 35W GU5,3 CLOSER 38° FMW
Typ/popis výrobku	Halogenová žárovka/Halogen lamps
Varianta výrobku/model	Uzavřená
Značka/výrobce	NBB
Typ zdroje	MR16
Nominální životnost (h)	3000 h
Nominální napětí (V)	12 V
Typ patice	GU5.3
Třída energetické účinnosti (norma zrušena!)	D
Nízkotlaká technologie	Ne
ANSI kód	FMW
Nominální napětí (V)	12 V
Xenonové provedení	Ne
Provozní napětí zdroje	11 - 12 V
Stmívatelné běžnými stmívači	Ano

Elektrické údaje

Nominální příkon	35 W
Jmenovitý příkon (W)	35,0 W
Provozní napětí (V)	11 - 13 V
Typ napětí	AC/DC
Provoz bez externího předřadníku	Ano
Příkon světelného zdroje	35 W
Typ napětí	AC/DC
Nominální proud	2,90 A

Provozní informace

Provozní poloha	Libovolná
Zamýšlený způsob použití	Všeobecné osvětlování/General lighting
Infračervená technologie	Ne
Neodymová lampa	Ne

Fyzické údaje

Rozměry (mm)	Ø50 x 44 mm
Způsob balení	100 - 10
Čistá hmotnost výrobku	30 g
Celková délka	44 mm
Průměr	50 mm
Axiální vlákno	Ne
Typ reflektoru	Pokovené sklo
Krycí sklo	Ano

EuP parametry

Střední životnost B50 (h)	3000 h
Jmenovitá životnost	3000 h
Vážená energetická spotřeba (AGGR)	38 kWh/1000h
Užitečný světelný tok Φ_{use} (2019/2015)	430 lm

Světelné parametry

Svítivost	1256 Cd
Dominantní vlnová délka	760 nm
Světelný tok (lm)	430 lm
Barevná teplota CCT	2900 K
Vyzařovací úhel	38 °
Maximální svítivost (Cd)	1000 Cd
Chladný paprsek	Ne
Vyzařovací úhel	38 °
Souřadnice chromatičnosti X	0,460
Souřadnice chromatičnosti Y	0,410

Záření v oblasti UV spektra

S redukovaným UV zářením	Ano
--------------------------	-----

Bezpečnost

Bezpečnostní pokyny na internetu	www.nbb.cz
----------------------------------	--

Ekologické údaje

Obsah rtuti (mg)	0,00 mg
------------------	---------


Energetické údaje

Účinník λ (PF)	1,00
------------------------	------

Popis

Reflektorová halogenová žárovka 12V Ø50 mm, úhlem 38°, s pinovou patičí a krycím sklem.

Technický výkres

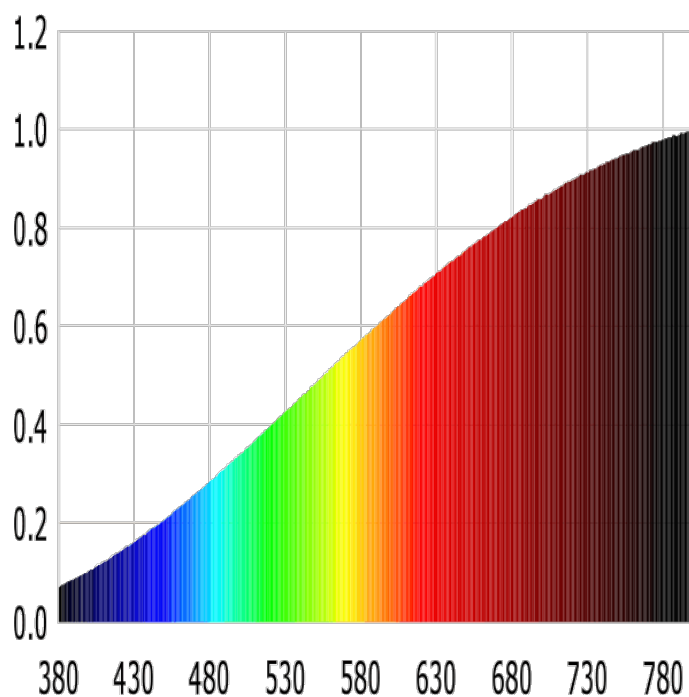

NBB Bohemia s.r.o., Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí
<https://www.nbb.cz/> | hotmail@nbb.cz

Copyright © 2024 NBB Bohemia s.r.o. Všechna práva vyhrazena.