



NBB Bohemia s.r.o.

Výroba a prodej osvětlovací techniky, Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí



Technický list výrobku

Svítlidlo Ø 400 mm SKLO + plech.montura

**KAROLINA LED 240V
24W/840 OPÁL EM1h
100% IP44**



Objednávacie číslo

908070185

Jednotkový EAN

8595209935519

Všeobecné informácie

stmievateľné	Ne
Čas núdzového prevádzky	1 h
Typ núdzového označenie	Trvalý
Typ svietidla	Svítlidlo s krytem
Nominálne napätie (V)	230 - 240 V
Krytie podľa IEC 60529 (IP)	IP20
Název položky	KAROLINA LED 240V 24W/840 OPÁL EM1h 100% IP44
Typ/popis výrobku	Glass Fixture
Varianta výrobku/model	Prísazené/Wall mounted
Značka/výrobce	NBB
Typ zdroje	LED
Nominálna životnosť (h)	25000 h
Čas nouzového provozu (h)	1 h
Typ nouzového provozu	Trvalý
Stupeň krytí (IP)	IP44
Typ světelného zdroje	LED
Počet světelných zdrojů ve svítidle	1
Vhodné pro montáž na stěnu	Ano
Stmívatelné běžnými stmívači	Ne

prevádzkové informácie

Vhodné pre priebežné zapojenie	Ano
typ predradníka	Elektronický nestmívatelný
Pracovná teplota okolia	-20/+40 °C
Vhodné pre núdzové osvetlenie	Ano

Značka světelného zdroje	ELT
Dobíjecí čas	24 h
Driver součástí dodávky	Ano
Pracovní frekvence	50 - 60 Hz
Stmívatelný rozsah	%
Typ baterie	NiCD
Kontrolka nabíjení	Ano
Kapacita baterie	mAh
Světelný zdroj je pevnou součástí svítidla	Ano
Nejvyšší přípustná skladovací teplota	80 °C
Provozní poloha	Libovolná
Doporučená instalační výška (m)	2 - 4 m
Zamýšlený způsob použití	Všeobecné osvětlování
Požární odolnost "F"	Ano
Vhodné pro počítačová pracoviště	Ano

Elektrické údaje

nominálny prúd	218 mA
Príkon svetelného zdroja	24 W
zapojenie	Paralelně-kompenzační
příkon	24 W
typ napätia	AC
frekvencia siete	50 - 60 Hz
Nominální příkon	24 W
Provozní napětí (V)	200 - 240 V
Napětí baterie	12 V
Nominální proud	0,11 A
Celkový příkon svítidla	24 W

Fyzické údaje

vonkajší priemer	400 mm
reflektor	Bílý
Farba telesa	Bílá
Čistá hmotnosť výrobku	1600 g
Výška / hĺbka (mm)	130 mm
Materiál telesa svietidla	Ocelový plech
Farba krytu	Bílá
Materiál krytu	Opálové sklo
Mechanická (rázová) odolnosť	IK05
Rozměry (mm)	Ø400 x 125 mm
Způsob balení	1
Počet čipů	

EuP parametry

Ekvivalent lineárne žiarivky	30 W
Střední životnost světelného zdroje (h)	25000 h
Činitel stárnutí po nom. životnost	80 %

Činitel funkční spolehlivosti (LSF) po nom. životnosti	50 %
Míra předčasných poruch	>1 %
Index zachování barev	%
Světelný zdroj je určen pro venkovní a průmyslové využití	
Jmenovitá životnost	25000 h
Vážená energetická spotřeba (AGGR)	27,50 kWh/1000h
Ekvivalent žárovky	139 W

Ostatné informácie

Svetelný zdroj je súčasťou dodávky svietidla	Ano
--	-----

Svetelné parametre

Svetelný tok (lm)	2354 lm
Farebná teplota CCT	4000 K
Index farebného podania CRI	83 Ra
Kód farby	840
Maximálna činiteľ oslnenia (pozdĺžne)	20
Maximálna činiteľ oslnenia (prične)	20
Priamo / nepriamo samostatne ovládateľné	Ano
typ osvetlenia	Přímé
Charakteristika vyžarovania	Symetrické
Efektívny svetelný tok	2354 lm
Barevné podání	1B
Odstín/Barva	chladná bílá
Rozsah vlnové délky	410 - 760 nm
Dominantní vlnová délka	595 nm
Barevná teplota CCT	3800 - 4200 K
Souřadnice chromatičnosti X	0,386
Souřadnice chromatičnosti Y	0,378

Bezpečnosť

Trieda ochrany pred nebezpečným dotykcom neživých častí	Ochranným vodičem
Třída izolace	Třída I
Bezpečnostní pokyny na internetu	www.nbb.cz

Energetické údaje

Merný výkon	98,08 lm/W
Účinník λ (PF)	>0,95

Upozornenie

Na základe pôsobnosti Zákona 185/2001 Zb. v platnom znení, je tento výrobok zaradený do odpadovej skupiny 5. (svetelné zdroje a svietidlá). Vzhľadom na škodlivý vplyv ortuti na životné prostredie a na ľudské zdravie, sú pôvodcovia odpadu skupiny 5 (spotrebitelia), povinní použiť svetelné zdroje odovzdať na recykláciu. Po použití neodhadzujte tento výrobok do zmiešaného odpadu. Odovzdajte ho v najbližšej predajni, zbernom dvore alebo na inom mieste na to určenom, k bezplatnej recyklácii. Použíte výrobky môžete odovzdávať na recykláciu tiež v predajných centrách našej spoločnosti, alebo na zberných miestach kolektívnych recyklačných systémov, alebo mestských zberných dvoroch. Ekologická recyklácia elektroodpadu je zaistená prostredníctvom kolektívneho systému RETELA (www.retela.cz).

Upozornenie (LVD)

Svetelné zdroje LED sa radí medzi elektrotechnické výrobky, napájané sieťovým napätím 230-240V. Z dôvodu bezpečnosti

odporúčame, aby montáž, zapojenie prípadne demontáž vykonávala osoba s príslušnou elektrotechnickou kvalifikáciou. Pri montáži alebo demontáži odporúčame odpojiť prívod elektrického prúdu, inak môže hroziť nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Výrobok používajte iba v svietidlách, ktoré sú pre tento typ svetelného zdroja určené. Výrobca nemôže niesť zodpovednosť za škody, ktoré vzniknú nevhodným zapojením, pripojením na nevhodnú rozvodnú sústavu, alebo škody, ktoré vzniknú mechanickým poškodením svetelného zdroja. Dodržiavajte prevádzkové hodnoty uvedené na výrobku. Výrobok nevystavujte nevhodným poveternostným vplyvom, alebo vysokým teplotám, pokiaľ nie je výslovne uvedené, že je výrobok k prevádzke za týchto podmienok určený. Pri montáži, zapájaní či demontáži postupujte podľa všeobecne platných zásad dodržiavanie bezpečnosti práce.

Upozornenie

Výpadok jednotlivého LED čipu, odchýlka svetelného toku a príkonu $\pm 10\%$ ako aj odchýlka od farebnej teploty $\pm 150\text{K}$ sú v súlade s platnými štandardmi prípustné a nie sú dôvodom na reklamáciu.


Ak svietidlo obsahuje batérie

Ak svietidlo obsahuje dobíjacie vstavanej batérie zaisťujúce núdzovú prevádzku, poskytujeme na tieto batérie záruku v dĺžke 6 mesiacov od dátumu uvedenia svietidla do prevádzky. Táto záručná doba je platná pre B2C i B2B zákazníkov.

Popis

LED svietidlo so skleneným krytom opálovým $\varnothing 380\text{ mm}$. Vybavené unikátnym núdzovým modulom, ktorý zaisťuje 100% svetelný výkon svietidla pri výpadku el. prúdu. Svietidlo má kovovú monturu pre montáž na stenu, či strop. Krytie IP44, vhodné pre použitie v domácnosti, chodbách, čakárňach a pod. Farebná Teplota 4000K (chladná biela). Efektívny Svetelný tok 2350 lm.

Technický náčrt

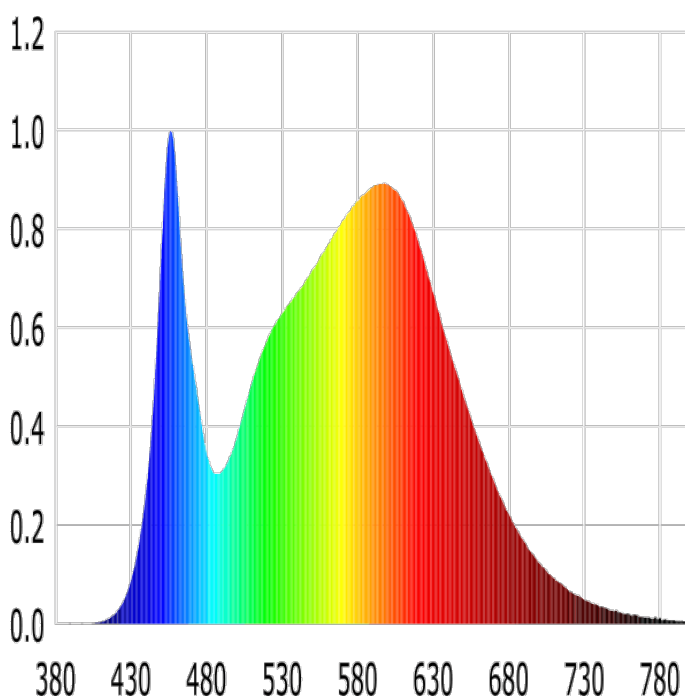

NBB Bohemia s.r.o., Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí
<https://www.nbb.cz/sk/> | hotmail@nbb.cz

Copyright CE 2024 NBB Bohemia s.r.o Všechna práva vyhrazena.