



NBB Bohemia s.r.o.

Výroba a prodej osvětlovací techniky, Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí

Technický list výrobku

LED trubice s jednostranným napájením

**LQ-L2R LED 22W T8-
150/865 140 lm/W sklo**

Objednávacie číslo
251021110

Jednotkový EAN
8595209947253



Všeobecné informácie

Farba	Bílá
Typ päťice	G13
stmievateľné	Ne
Trieda energetickej účinnosti	A++
Nominálne napätie (V)	90 - 265 V
Název položky	150 - 865
Typ/popis výrobku	LED svetelný zdroj pro všeobecné osvětlování
Varianta výrobku/model	trubicové LED zdroje
Značka/výrobce	NBB
Materiál	Glass
Nominální životnost (h)	45000 h
Třída energetické účinnosti podle 2019/2015	D
Stmívatelné běžnými stmívači	Ne

prevádzkové informácie

Vhodné pre časté spínanie	Ne
Pracovná teplota okolia	-20/+50 °C
Pracovní frekvence	50 - 60 Hz
Provozní poloha	Libovolná
Zamýšlený způsob použití	Všeobecné osvětlování

Elektrické údaje

nominálny prúd	110 mA
Príkon svetelného zdroja	22 W
typ napätia	AC

Nominální příkon	22 W
Jmenovitý příkon (W)	22,0 W
Nominální proud	0,110 A
Celkový příkon svítidla	22 W

Fyzické údaje

Čistá hmotnost výrobku	290 g
priemer	26 mm
Tvar banky	Lineární
Délka	1500 mm
Provedení difuzoru	T8 milky
Rozměry (mm)	Ø26 x 1500 mm
Způsob balení	25 - 1
Provedení skla/krytu	Opálový
Počet čipů	182

EuP parametry

Střední životnost B50 (h)	45000 h
Činitel stárnutí po nom. životnost	80,0 %
Činitel funkční spolehlivosti (LSF) po nom. životnosti	50,0 %
Počet spínacích cyklů do předčasné poruchy	20 000
Jmenovitá životnost	45000 h
Vážená energetická spotřeba (AGGR)	22 kWh/1000h
Činitel funkční spolehlivosti	50

Svetelné parametre

Svetelný tok (lm)	2983 lm
Farebná teplota CCT	6500 K
Index farebného podania CRI	80 Ra
Kód farby	865
Barevné podání	1B
Odstín/Barva	chladná denní
Kategorie světelného odstínu	Chladná >5300K
Vyzařovací úhel	330 °
Souřadnice chromatičnosti X	0,310
Souřadnice chromatičnosti Y	0,340

Bezpečnosť

Bezpečnostní pokyny na internetu	www.nbb.cz
----------------------------------	--

Energetické údaje

Merný výkon	140 lm/W
Účinník λ (PF)	>0,92
Jmenovitá účinnost po 100 h	90 %
Účinník (DF)	0,94

Upozornenie

Na základe pôsobnosti Zákona 185/2001 Zb. v platnom znení, je tento výrobok zaradený do odpadovej skupiny 5. (svetelné


zdroje a svetidlá). Vzhľadom na škodlivý vplyv ortuti na životné prostredie a na ľudské zdravie, sú pôvodcovia odpadu skupiny 5 (spotrebitelia), povinní použité svetelné zdroje odovzdať na recykláciu. Po použití neodhadzujte tento výrobok do zmiešaného odpadu. Odovzdajte ho v najbližšej predajni, zbernom dvore alebo na inom mieste na to určenom, k bezplatnej recyklácii. Použité výrobky môžete odovzdávať na recykláciu tiež v predajných centrách našej spoločnosti, alebo na zberných miestach kolektívnych recyklačných systémov, alebo mestských zberných dvoroch. Ekologická recyklácia elektroodpadu je zaistená prostredníctvom kolektívneho systému RETELA (www.retela.cz).

Upozornenie

Výpadok jednotlivého LED čipu, odchýlka svetelného toku a príkonu $\pm 10\%$ ako aj odchýlka od farebnej teploty $\pm 150\text{K}$ sú v súlade s platnými štandardmi prípustné a nie sú dôvodom na reklamáciu.

Popis

Technický náčrt

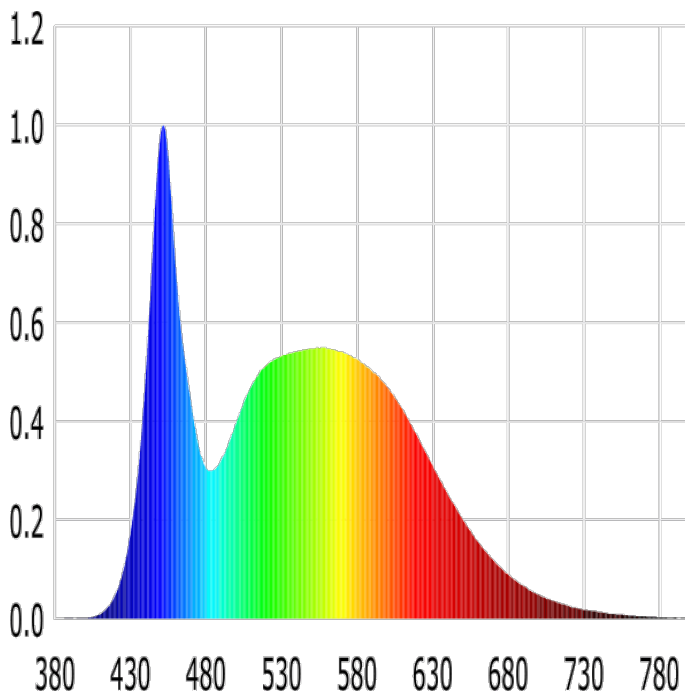

NBB Bohemia s.r.o., Sídlište 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí

<https://www.nbb.cz/sk/> | hotmail@nbb.cz

Copyright © 2024 NBB Bohemia s.r.o. Všetchna práva vyhrazena.