




NBB Bohemia s.r.o.

Výroba a prodej osvětlovací techniky, Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí

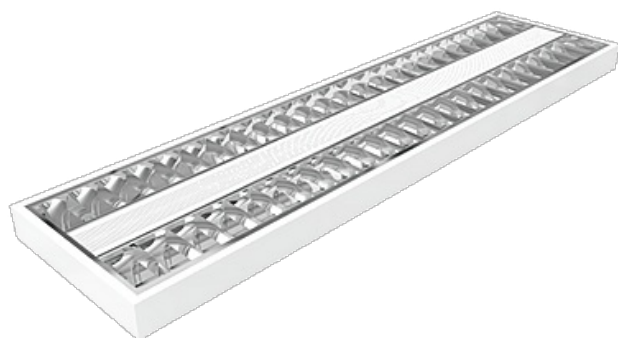

Technický list výrobku

LED svítidlo přisazené, prisma 2ks 1134x73mm

ELLIS-P PAR prisma
45W/840 LEDline
1195x295x55mm



Objednávacie číslo

910464777

Jednotkový EAN

8595209972484

Všeobecné informácie

stmievateľné	Ne
Typ svietidla	Svítidlo s krytem
Nominálne napätie (V)	230-240 V
Název položky	ELLIS-P PAR prisma 45W/840 LEDline 295x1195x55mm
Varianta výrobku/model	Kancelářské s PAR mřížkou a prisma kryt.
Značka/výrobce	NBB
Materiál	Body steel 0,5mm/Louver aluminium 0,3 mm
Typ zdroje	Nevýměnné LED
Nominální životnost (h)	50 000 h
Stupeň krytí (IP)	IP20
Počet světelných zdrojů ve svítidle	4
Stmívatelné běžnými stmívači	Ne

prevádzkové informácie

Typ objímky svietidla	Ostatní
typ predradníka	Elektronický nestmívatelný
Pracovná teplota okolia	35 °C
Střední životnost předradníku (h)	25000 h
Pracovní frekvence	50 - 60 Hz
Stmívatelný rozsah	0-100% %
Světelný zdroj je pevnou součástí svítidla	Ne
Stálé připojení na napětí	Ano
Tepelná ochrana	Ano
Ochrana předradníku proti poškození při selhání zdroje	Ano
Ochrana předradníku proti přepětí	Ano

Typ chlazení	Vzduchem/Air
Doporučená instalační výška (m)	2,5-5 m m
Montáž na běžně hořlavý podklad	Ne
Zamýšlený způsob použití	Všeobecné osvětlování/General lighting

Elektrické údaje

Nominální příkon	45 W
Jmenovitý příkon (W)	48,37 W
Provozní napětí (V)	220 - 240 V
Celkový příkon svítidla	45 W

Spôsob montáže alebo použitia

Způsob montáže	Přisazené
----------------	-----------

Fyzické údaje

Šířka	295 mm
Farba telesa	Bílá
Čistá hmotnost výrobku	2,7 g
Délka	1195 mm
Výška / hloubka (mm)	55 mm
Prívodný kábel s rýchl spojkou	Ne
Počet předřadníků	1
Způsob připojení	3P
Rozměry (mm)	1195x295x55 mm
Způsob balení	1
Hrubá hmotnost výrobku	2,91 g
Přídavný zpětný reflektor	Ne

EuP parametry

Střední životnost B50 (h)	25000 h
Střední životnost světelného zdroje (h)	10000 h
Počet spínacích cyklů do předčasné poruchy	30.000
Míra předčasných poruch	<1% %
Jmenovitá životnost	50000 h

Bezpečnost

Třída izolace	Třída I
Bezpečnostní pokyny na internetu	www.nbb.cz

Energetické údaje

Účinník λ (PF)	0,98
Jmenovitá účinnost po 100 h	99,99 % %

Popis

NBB Bohemia s.r.o., Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí
<https://www.nbb.cz/sk/> | hotmail@nbb.cz

Copyright CE 2024 NBB Bohemia s.r.o Všechna práva vyhrazena.