




LED průmyslová svítidla

LED priemyselné svietidlá

LED industrial luminaires

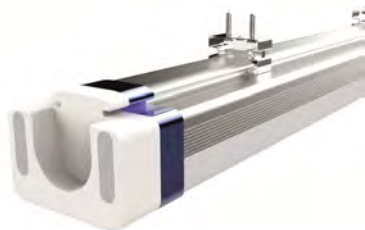

LED průmyslová svítidla REX

Obj. číslo Název položky V W Odstín CCT (K) l (mm) v (mm) š (mm) Φ (lm) Ef h.

230-240V 20W

910302010	REX LED 20W/830	230/240	AC	20	830	teplá bílá	3000	600	63	83	1900	30000
910302020	REX LED 20W/840	230/240	AC	20	840	chladná bílá	4000	600	63	83	1900	30000
910302030	REX LED 20W/865	230/240	AC	20	865	chladná denní	6500	600	63	83	1900	30000

230-240V 30W

910302040	REX LED 30W/830	230/240	AC	30	830	teplá bílá	3000	900	63	83	2860	30000
910302050	REX LED 30W/840	230/240	AC	30	840	chladná bílá	4000	900	63	83	2860	30000
910302060	REX LED 30W/865	230/240	AC	30	865	chladná bílá	6500	900	63	83	2860	30000

230-240V 40W

910302070	REX LED 40W/830	230/240	AC	40	830	teplá bílá	3000	1200	63	83	3800	30000
910302110	REX LED 40W/840	230/240	AC	40	840	chladná bílá	4000	1200	63	83	3800	30000
910302120	REX LED 40W/865	230/240	AC	40	865	chladná denní	6500	1200	63	83	3800	30000

230-240V 50W

910302130	REX LED 50W/830	230/240	AC	50	830	teplá bílá	3000	1200	63	83	4750	30000
910302140	REX LED 50W/840	230/240	AC	50	840	chladná bílá	4000	1200	63	83	4750	30000
910302150	REX LED 50W/865	230/240	AC	50	865	chladná bílá	6500	1200	63	83	4750	30000

230-240V 65W

910302160	REX LED 65W/830	230/240	AC	65	830	teplá bílá	3000	1500	63	83	6180	30000
910302170	REX LED 65W/840	230/240	AC	65	840	chladná bílá	4000	1500	63	83	6180	30000
910302210	REX LED 65W/865	230/240	AC	65	865	chladná denní	6500	1500	63	83	6180	30000

CZ


Svítidla REX jsou vyrobená z hliníkového profilu a plastových doplňkových dílů. Uvnitř svítidla je zabudován kvalitní elektronický LED driver s proudovou stabilizací a PCB-A s LED čipy. Kryt svítidla je vyroben z pevného opalového strukturovaného polycarbonátu.

SK

Svietidlá REX sú vyrobené z hliníkového profilu a plastových doplnkových diel. Vnútri svietidla je zabudovaný kvalitný elektronický LED driver s prúdovou stabilizáciou a PCB s LED čipy. Kryt svietidla je vyrobený z pevného opalového štruktúrovaného polycarbonátu.

EN

REX Lamps are made from an aluminum and plastic complementary part. The enclosure is built quality electronic LED driver with current stabilization and PCB LED chips. The cover is made of solid opal polycarbonate structured.

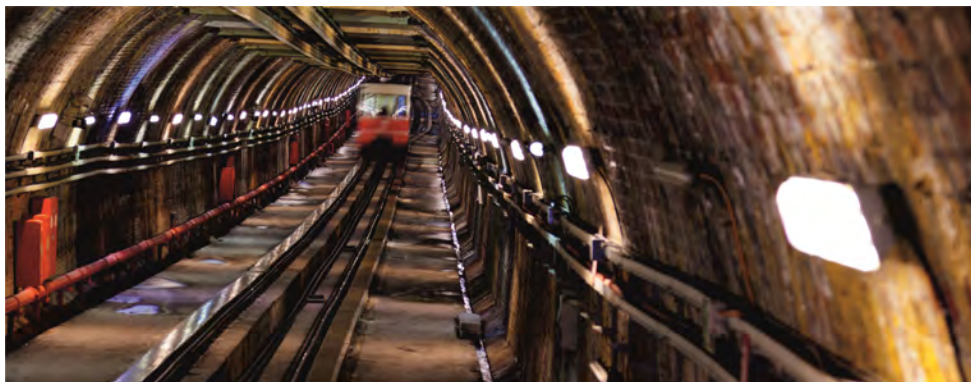

LED VICTORIA

Obj. číslo Název položky V W Odstín CCT (K) Φ (lm) Objímka l (mm) v (mm) š (mm) h.

LED VICTORIA 3000K

910320508	VICTORIA LED 1x18W	230/240	AC	1 x 18	840	teplá bílá	3000	1160	2G11	472	98	96	25000
910320518	VICTORIA LED 2x18W	230/240	AC	2 x 18	830	teplá bílá	3000	2260	2G11	472	98	150	25000

LED VICTORIA 4000K

910320510	VICTORIA LED 1x18W	230/240	AC	1 x 18	840	chladná bílá	4000	1160	2G11	472	98	96	25000
910320520	VICTORIA LED 2x18W	230/240	AC	2 x 18	840	chladná bílá	4000	2260	2G11	472	98	150	25000

LED VICTORIA 6500K

910320512	VICTORIA LED 1x18W	230/240	AC	1 x 18	865	chladná denní	6500	1160	2G11	472	98	96	25000
910320522	VICTORIA LED 2x18W	230/240	AC	2 x 18	865	chladná denní	6500	2260	2G11	472	98	150	25000

LED VICTORIA s nouzovým modulem EM1h 100% výkon

910320618	VICTORIA LED 2x18W	230/240	AC	2 x 18	830	teplá bílá	3000	2260	2G11	472	98	150	25000
910320620	VICTORIA LED 2x18W	230/240	AC	2 x 18	840	chladná bílá	4000	2260	2G11	472	98	150	25000
910320622	VICTORIA LED 2x18W	230/240	AC	2 x 18	865	chladná denní	6500	2260	2G11	472	98	150	25000

Všechna tato svítidla jsou vybavena nerezovými sponami a nerezovými montážními úchyty. Svítidla lze přisadit ke stropu, nebo zavěsit na lanka. Lankové závěsy nejsou součástí dodávky. Typy s nouzovou funkcí jsou vybaveny unikátním nouzovým modulem, který zajišťuje 100% světelný výkon po celou dobu nouzového provozu, minimálně však po dobu 1h.

CZ


Prachotěsné svítidlo dodávané s jednou nebo dvěma LED trubkami s patič 2G11 s vysokým měrným výkonem. Vanička i difuzor svítidla jsou vyrobeny z nerozbitného Polykarbonátu a jsou opatřeny nerezovými sponami. Svítidlo je vhodné pro průběžnou montáž. Přívodní svorkovnice je bezšroubového typu "clip". Typy s nouzovou funkcí jsou vybaveny unikátním nouzovým modulem, který zajišťuje 100% světelný výkon i v době nouzového provozu, po dobu minimálně 1h. Velmi vhodné pro použití v průmyslových prostorech nebo ve vlhkých nebo prašných prostředích.

SK

Prachotěsné svietidlo dodávané s jednou alebo dvoma LED trubicami s päticou 2G11 s vysokým merným výkonom. Vanička aj difuzor svietidla sú vyrobené z nerozbitného Polykarbonátu a sú opatrené nerezovými sponami. Svietidlo je vhodné pre priebežnú montáž. Prívodný svorkovnice je bezšroubového typu "clip". Typy s núdzovou funkciou sú vybavené unikátnym núdzovým modulom, ktorý zaisťuje 100% svetelný výkon aj v čase núdzového prevádzky, po dobu minimálne 1h. Veľmi vhodné pre použitie v priemyselných priestoroch alebo vo vlhkých alebo prašných prostrediach.

EN

Dustproof luminaire supplied with one or two LED tubes with base 2G11 with high specific power. Tray and diffuser lamps are made of unbreakable polycarbonate and are equipped with stainless steel clips. The luminaire is suitable for continuous assembly. Terminal block is bezšroubového a "clip". Types of emergency functions are equipped with a unique emergency pack, which ensures 100% light output even during emergency operation for at least 1h. Very suitable for use in industrial areas or in damp or dusty environments.

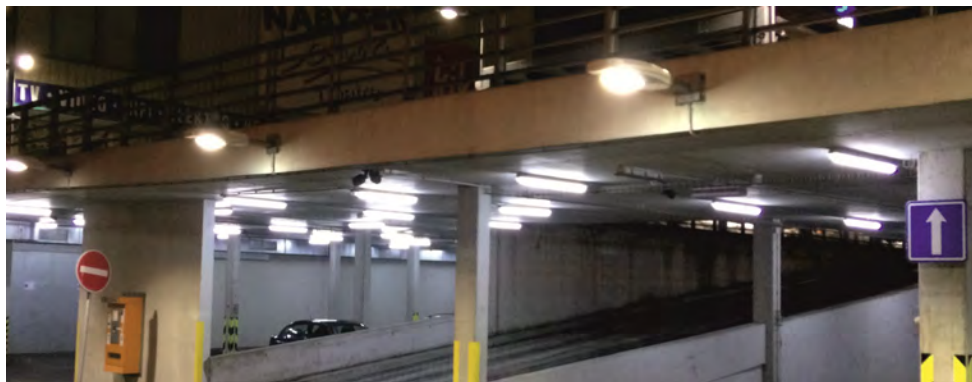


LED TOPLINE RETROFIT

Obj. číslo Název položky V Objímka š (mm) l (mm) v (mm)

Svítidla TOPLINE bez LED trubic pro jednostranné napájení

910209005	TOPLINE-R 1x60 cm	230/240	AC	G13	86	660	90
910209010	TOPLINE-R 1x120 cm	230/240	AC	G13	86	1270	90
910209015	TOPLINE-R 1x150 cm	230/240	AC	G13	86	1578	90
910209020	TOPLINE-R 2x60 cm	230/240	AC	G13	129	660	90
910209025	TOPLINE-R 2x120 cm	230/240	AC	G13	129	1270	90
910209030	TOPLINE-R 2x150 cm	230/240	AC	G13	129	1578	90

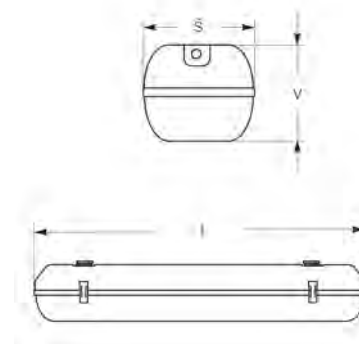

CZ

LED prachotěsná svítidla TOPLINE RETROFIT jsou přizpůsobena pro provoz s LED trubicemi s integrovaným driverem s jednostranným zapojením. Svítidla se dodávají bez LED trubic, jsou vybavena nerezovými sponami a mohou být doplněny nouzovým modulem EM1h s výkonem 100% světelného toku.

SK

LED prachotesná svietidlá TOPLINE RETROFIT sú prispôsobené pre prevádzku s LED trubicami s integrovaným driverom s jednostranným zapojením. Svietidlá sa dodávajú bez LED trubic, sú vybavené nerezovými sponami a môžu byť doplnené núdzovým modulom EM1h s výkonom 100% svetelného toku.

EN

Topline RETROFIT LED dustproof luminaires are adapted for service with LED tubes containing integrated driver with unilateral wiring. They are supplied without LED tubes, equipped with stainless steel clips and can be complemented with emergency EM1h module with an output of 100% luminous flux.



LED TOPLINE RETROFIT


Obj. číslo Název položky V W Odstín CCT (K) Φ (lm) Ef Objímka š (mm) l (mm) v (mm)

Svítidla TOPLINE osazené LED trubicemi LQ-L2 100 lm/W s jednostranným napájením

910209105	TOPLINE-R 1x10W	230/240	AC	10	840	chladná bílá	4000	870	G13	86	660	90
910209110	TOPLINE-R 1x18W	230/240	AC	18	840	chladná bílá	4000	1620	G13	86	1270	90
910209115	TOPLINE-R 1x22W	230/240	AC	22	840	chladná bílá	4000	2010	G13	86	1578	90
910209120	TOPLINE-R 2x10W	230/240	AC	20	840	chladná bílá	4000	1640	G13	129	660	90
910209125	TOPLINE-R 2x18W	230/240	AC	36	840	chladná bílá	4000	3230	G13	129	1270	90
910209130	TOPLINE-R 2x22W	230/240	AC	44	840	chladná bílá	4000	4030	G13	129	1578	90

Svítidla TOPLINE osazené LED trubicemi LQ-L2 140 lm/W s jednostranným napájením

910209135	TOPLINE-R 1x10W	230/240	AC	10	840	chladná bílá	4000	1220	G13	86	660	90
910209140	TOPLINE-R 2x18W	230/240	AC	18	840	chladná bílá	4000	2260	G13	86	1270	90
910209145	TOPLINE-R 1x22W	230/240	AC	22	840	chladná bílá	4000	2820	G13	86	1578	90
910209150	TOPLINE-R 2x10W	230/240	AC	20	840	chladná bílá	4000	2290	G13	129	660	90
910209155	TOPLINE-R 2x18W	230/240	AC	36	840	chladná bílá	4000	4520	G13	129	1270	90
910209160	TOPLINE-R 1x22W	230/240	AC	44	840	chladná bílá	4000	5640	G13	129	1578	90

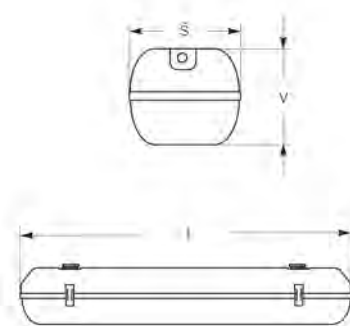

CZ


LED prachotěsná svítidla TOPLINE RETROFIT jsou přizpůsobena pro provoz s LED trubicemi s integrovaným driverem s jednostranným zapojením. Svítidla se dodávají bez LED trubic, s LED trubicemi, nebo mohou být doplněny nouzovým modulem EM1h.

SK

LED prachotesná svietidlá TOPLINE RETROFIT sú prispôsobené pre prevádzku s LED trubicami s integrovaným driverom s jednostranným zapojením. Svetidlá sa dodávajú bez LED trubic, s LED trubicami, alebo môžu byť doplnené núdzovým modulom EM1h.

EN

LED fluorescent luminaires TOPLINE RETROFIT are adapted for use with LED tubes with integrated driver with unilateral wiring. They are available without LED tubes, with LED tubes, or may be supplemented by emergency pack EM1h.



LED TOPLINE RETROFIT s nouzovým modulem


Obj. číslo Název položky V W Odstín Φ (lm) Ef Φ (lm) Em Objímka š (mm) l (mm) v (mm)

Svítidla TOPLINE osazené LED trubicemi LQ-L2 100 lm/W a nouzovým modulem

910209205	TOPLINE 1X10W EM1h	230	AC	10	840	chladná bílá	870	870	G13	86	660	90
910209210	TOPLINE 1X18W EM1h	230	AC	18	840	chladná bílá	1620	1620	G13	86	1270	90
910209215	TOPLINE 1X22W EM1h	230	AC	22	840	chladná bílá	2010	2010	G13	86	1578	90
910209220	TOPLINE 2X10W EM1h	230	AC	20	840	chladná bílá	1640	1640	G13	129	660	90
910209225	TOPLINE 2X18W EM1h	230	AC	36	840	chladná bílá	3230	3230	G13	129	1270	90
910209230	TOPLINE 2X22W EM1h	230	AC	44	840	chladná bílá	4030	4030	G13	129	1578	90

Svítidla TOPLINE osazené LED trubicemi LQ-L2 140 lm/W a nouzovým modulem

910209235	TOPLINE 1X10W EM1h	230	AC	10	840	chladná bílá	1220	1220	G13	86	660	90
910209240	TOPLINE 2X18W EM1h	230	AC	18	840	chladná bílá	2260	2260	G13	86	1270	90
910209245	TOPLINE 1X22W EM1h	230	AC	22	840	chladná bílá	2820	2820	G13	86	1578	90
910209250	TOPLINE 2X10W EM1h	230	AC	20	840	chladná bílá	2290	2290	G13	129	660	90
910209255	TOPLINE 2X18W EM1h	230	AC	36	840	chladná bílá	4520	4520	G13	129	1270	90
910209260	TOPLINE 2X22W EM1h	230	AC	44	840	chladná bílá	5640	5640	G13	129	1578	90

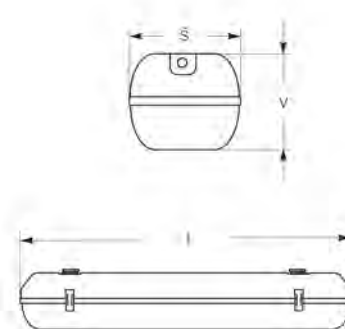

CZ

LED prachotěsná svítidla TOPLINE RETROFIT jsou přizpůsobena pro provoz s LED trubicemi s integrovaným driverem a s jednostranným zapojením. Tato svítidla se dodávají s LED trubicemi v barvě 840, a jsou doplněny nouzovým modulem EM1h. Světelný tok v nouzovém provozu je 100%.

SK

LED prachotesná svietidlá TOPLINE RETROFIT EM1h sú prispôsobené pre prevádzku s LED trubicami s integrovaným driverom a s jednostranným zapojením. Tieto svietidlá sa dodávajú s LED trubicami vo farbe 840 a sú doplnené núdzovým modulom EM1h. Svetelný tok v núdzovej prevádzke je 100%.

EN

LED dustproof luminaires Topline RETROFIT EM1h are adapted for use with LED tubes with integrated driver with unilateral wiring. These luminaires are available with LED tubes in color 840, and are complemented by emergency pack EM1h. Luminous flux in emergency operation is 100%.



TOPLINE eLEDline

Obj. číslo Název položky V W Odstín CCT (K) Φ (lm) l (mm) š (mm) v (mm) Difuzor h.

Základní provedení 44W

910208100	TOPLINE eLEDline	230/240 AC	44	840	chladná bílá	4000	5400	1270	129	90	čirý	50000
910208102	TOPLINE eLEDline	230/240 AC	44	840	chladná bílá	4000	5400	1270	129	90	opálový	50000
910208106	TOPLINE eLEDline	230/240 AC	44	857	chladná denní	5700	5540	1270	129	90	čirý	50000
910208108	TOPLINE eLEDline	230/240 AC	44	857	chladná denní	5700	5540	1270	129	90	opálový	50000

Základní provedení 52W

910208120	TOPLINE eLEDline	230/240 AC	52	840	chladná bílá	4000	6400	1270	129	90	čirý	50000
910208122	TOPLINE eLEDline	230/240 AC	52	840	chladná bílá	4000	6400	1270	129	90	opálový	50000
910208126	TOPLINE eLEDline	230/240 AC	52	857	chladná denní	5700	6560	1270	129	90	čirý	50000
910208128	TOPLINE eLEDline	230/240 AC	52	857	chladná denní	5700	6560	1270	129	90	opálový	50000

Základní provedení 64W

910208220	TOPLINE eLEDline	230/240 AC	64	840	chladná bílá	4000	8000	1578	129	90	čirý	50000
910208222	TOPLINE eLEDline	230/240 AC	64	840	chladná bílá	4000	9500	1578	129	90	opálový	50000
910208226	TOPLINE eLEDline	230/240 AC	64	857	chladná denní	5700	8200	1578	129	90	čirý	50000
910208228	TOPLINE eLEDline	230/240 AC	64	857	chladná denní	5700	8000	1578	129	90	opálový	50000

Svítidla TOPLINE eLEDline mají vaničku ABS a difuzor z Polykarbonátu. Tyto materiály jsou nerecyklovány. Svítidla jsou standardně vybavena nerezovými sponami.



CZ


Průmyslové LED svítidlo v krytí IP65. Vhodné pro osvětlení skladovacích nebo výrobních prostor, dílen nebo garáží.

SK

Priemyselné LED svietidlo v krytia IP65. Vhodné pre osvetlenie skladovacích alebo výrobných priestorov, dielní alebo garáží.

EN

Industrial LED luminaire IP65. Suitable for light manufacturing or storage premises, workshops or garages.

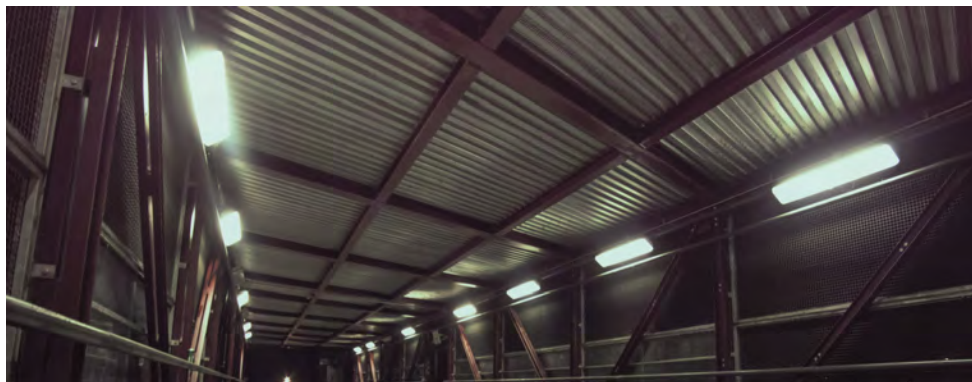

TOPLINE eLEDline

Obj. číslo Název položky V W Odstín CCT (K) Φ (lm) l (mm) š (mm) v (mm) Difuzor h.

Modely s nouzovým modulem EM1h

910208300	TOPLINE eLEDline	230/240	AC	44	840	chladná bílá	4000	5400	1270	129	90	čirý	50000
910208302	TOPLINE eLEDline	230/240	AC	44	840	chladná bílá	4000	5400	1270	129	90	opálový	50000
910208306	TOPLINE eLEDline	230/240	AC	44	857	chladná denní	5700	5400	1270	129	90	čirý	50000
910208308	TOPLINE eLEDline	230/240	AC	44	857	chladná denní	5700	5400	1270	129	90	opálový	50000
910208320	TOPLINE eLEDline	230/240	AC	52	840	chladná bílá	4000	6400	1270	129	90	čirý	50000
910208322	TOPLINE eLEDline	230/240	AC	52	840	chladná bílá	4000	6400	1270	129	90	opálový	50000
910208326	TOPLINE eLEDline	230/240	AC	52	857	chladná denní	5700	6400	1270	129	90	čirý	50000
910208328	TOPLINE eLEDline	220/240	AC	52	857	chladná denní	5700	6400	1270	129	90	opálový	50000
910208420	TOPLINE eLEDline	230/240	AC	64	840	chladná bílá	4000	8000	1570	129	90	čirý	50000
910208422	TOPLINE eLEDline	230/240	AC	64	840	chladná bílá	4000	8000	1570	129	90	opálový	50000
910208424	TOPLINE eLEDline	230/240	AC	64	857	chladná denní	5700	8000	1570	129	90	čirý	50000
910208426	TOPLINE eLEDline	230/240	AC	64	857	chladná denní	5700	8000	1570	129	90	opálový	50000

Stmívatelné modely DALI

910208160	TOPLINE eLEDline	230/240	AC	52	840	chladná bílá	4000	6400	1270	129	90	čirý	50000
910208162	TOPLINE eLEDline	230/240	AC	52	840	chladná bílá	4000	6400	1270	129	90	opálový	50000
910208166	TOPLINE eLEDline	230/240	AC	52	857	chladná denní	5700	6400	1270	129	90	čirý	50000
910208168	TOPLINE eLEDline	230/240	AC	52	857	chladná denní	5700	6400	1270	129	90	opálový	50000
910208260	TOPLINE eLEDline	230/240	AC	64	840	chladná bílá	4000	8000	1570	129	90	čirý	50000
910208262	TOPLINE eLEDline	230/240	AC	64	840	chladná bílá	4000	8000	1570	129	90	opálový	50000
910208266	TOPLINE eLEDline	230/240	AC	64	857	chladná denní	5700	8000	1570	129	90	čirý	50000
910208268	TOPLINE eLEDline	230/240	AC	64	857	chladná denní	5700	8000	1570	129	90	opálový	50000

Svítidla TOPLINE eLEDline mají vaničku ABS a difuzor z Polykarbonátu. Tyto materiály jsou nerecyklovány. Svítidla jsou standardně vybavena nerezovými sponami.

CZ

Průmyslové LED svítidlo v krytí IP65. Vhodné pro osvětlení skladovacích nebo výrobních prostor, dílen nebo garáží. Vybavené nouzovým modulem nebo stmívatelnými driversy.

SK

Priemyselné LED svetidlo v krytí IP65. Vhodné pre osvetlenie skladovacích alebo výrobných priestorov, dielní alebo garáží. Vybavené núdzovým modulom alebo stmívatelným driverom.

EN

Industrial LED luminaire IP65. Suitable for light manufacturing or storage premises, workshops or garages. Equipped with emergency pack or dimmable drivers.



LED svítidla PRIMA

Obj. číslo Název položky V W Odstín CCT (K) l (mm) š (mm) v (mm) Φ (lm) Ef h.

Nerezová LED svítidla PRIMA eLEDline nestmívatelná

910301540	PRIMA 44W/840	230/240	AC	44	840	Chladná bílá	4000	1304	195	95	6400	50000
910301542	PRIMA 44W/857	230/240	AC	44	857	chladná denní	5700	1304	195	95	6400	50000
910301544	PRIMA 52W/840	230/240	AC	52	840	chladná bílá	4000	1304	195	95	6400	50000
910301546	PRIMA 52W/857	230/240	AC	52	857	chladná denní	5700	1304	195	95	6400	50000
910301564	PRIMA 64W/840	230/240	AC	64	840	chladná bílá	4000	1604	195	95	8000	50000
910301566	PRIMA 64W/857	230/240	AC	64	857	Chladná denní	5700	1604	195	95	8000	50000

Nerezová LED svítidla PRIMA eLEDline stmívatelná DALI

910301664	PRIMA 64W/840 DALI	230/240	AC	64	840	chladná bílá	4000	1604	195	95	8000	50000
910301666	PRIMA 64W/857 DALI	230/240	AC	64	857	chladná denní	5700	1604	195	95	8000	50000

CZ

LED svítidla PRIMA jsou vyrobená z pevné nerezové oceli v souladu s DIN 1.4301 (AISI 304). Je to velmi pevný materiál s vynikající odolností vůči korozi v přirozeném okolním prostředí (voda, venkovská a městská atmosféra) bez významných koncentrací chloridů nebo kyselin. Je však chemicky odolný vůči kyselině dusičné, dusičnanům obecně a výbušným látkám. Proto je možné tato svítidla použít nejen ve venkovním nebo mokřím prostředí, ale i v potravinářském nebo farmaceutickém průmyslu. Kryt svítidla je tvořen tvrzeným bezpečnostním sklem o síle 5 mm. Závěsná oka jsou součástí dodávky.

SK

LED svietidlá PRIMA sú vyrobené z pevnej nerezovej ocele v súlade s DIN 1.4301 (AISI 304). Je to veľmi pevný materiál s vynikajúcou odolnosťou voči korózii v prirodzenom okolíťom prostredí (voda, vidiecka a mestská atmosféra) bez významných koncentrácií chloridov alebo kyselín. Je však chemicky odolný voči kyseline dusičnej, dusičnanom všeobecne a výbušným látkam. Preto je možné tieto svietidlá použiť nielen vo vonkajšom alebo mokrom prostredí, ale aj v potravinárskom alebo farmaceutickom priemysle. Kryt svietidla je tvorený tvrdeným bezpečnostným sklom o sile 5 mm. Závesné oká sú súčasťou dodávky.

EN

PRIMA LED luminaires are made of solid stainless steel in accordance with DIN 1.4301 (AISI 304). It is a very strong material with excellent corrosion resistance in the natural environment (water, rural and urban atmosphere) without significant concentrations of chlorides or acids. However, it is chemically resistant to nitric acid, nitrate and explosive substances generally. Therefore, these luminaires can be used not only in outdoor or wet environments, but also in the food or pharmaceutical industry. The cover consists of hardened glass thickness of 5 mm. Lugs are included.



Obj. číslo	Název položky	V	W	Odstín	CCT (K)	l (mm)	š (mm)	v (mm)	Φ (lm)	Ef	h.
------------	---------------	---	---	--------	---------	--------	--------	--------	--------	----	----


Svítlidla PRIMA s lakovanou ocelovou vaničkou

910297560	PRIMA eLED	230/240	AC	56	840	chladná bílá	4000	1604	195	95	7000	50000
910297562	PRIMA eLED	230/240	AC	56	857	chladná denní	5700	1604	195	95	7180	50000

910297564	PRIMA eLED	230/240	AC	64	840	chladná bílá	4000	1604	195	95	8000	50000
910297566	PRIMA eLED	230/240	AC	64	857	chladná denní	5700	1604	195	95	8200	50000

Svítlidla PRIMA s lakovanou ocelovou vaničkou a řízením DALI

910297664	PRIMA eLED	230/240	AC	64	840	chladná bílá	4000	1604	195	95	8000	50000
910297666	PRIMA eLED	230/240	AC	64	857	chladná denní	5700	1604	195	95	8000	50000

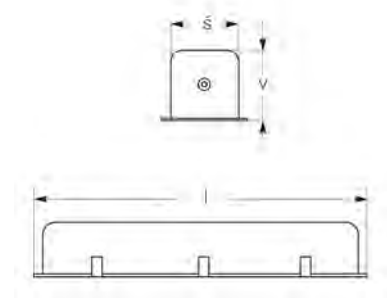

CZ

LED svítidla PRIMA IRON jsou vyrobená z pevné oceli s lakovanou úpravou. Tato svítidla jsou určena především do prostorů, kde je požadována vysoká mechanická pevnost. Kryt svítidla je tvořen tvrzeným bezpečnostním sklem o síle 5 mm. Závěsná oka jsou součástí dodávky. Svítidla mohou být vybavena stmívatelnými driverly a nouzovými moduly s výkonem 100% světelného toku v nouzovém provozu.

SK

LED svietidlá PRIMA IRON sú vyrobené z pevnej ocele s lakovanou úpravou. Tieto svietidlá sú určené predovšetkým do priestorov, kde je požadovaná vysoká mechanická pevnosť. Kryt svietidla je tvorený tvrdeným bezpečnostným sklom o sile 5 mm. Závesné oká sú súčasťou dodávky. Svietidlá môžu byť vybavené stmiteľnými driverly a núdzovými modulmi s výkonom 100% svetelného toku v núdzovej prevádzke.

EN

IRON PRIMA LED luminaires are made of solid steel, with lacquered finish. These luminaires are designed primarily for areas with required high mechanical strength. The cover consists of hardened glass with thickness 5 mm. Eyebolts are included. Luminaires can be equipped with dimmable drivers and emergency modules with output of 100% luminous flux in emergency operation.