


LED průmyslová svítidla

LED priemyselné svietidlá

LED industrial luminaires

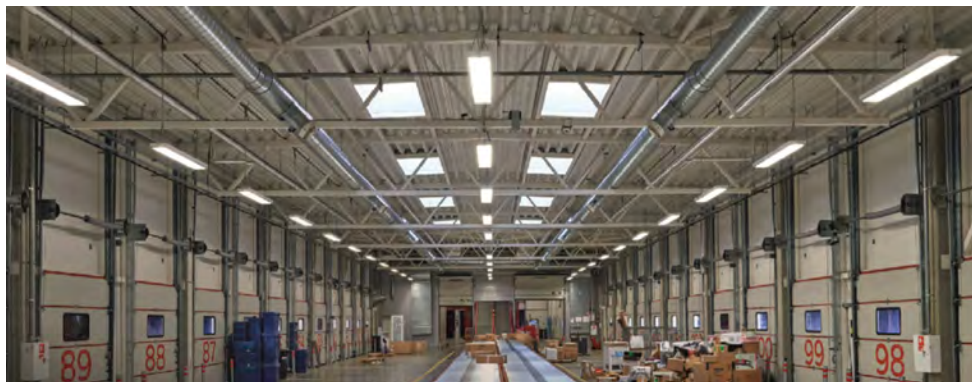

LED SAULA LN

Obj. číslo	Název položky	V	W	CCT (K)	Počet LED	l (mm)	š (mm)	v (mm)	Φ (lm) Ef	h.
Zavěsitelná high bay LED svítidla s driverem PHILIPS Xitanium										
910465080	SAULA LED LN	230/240 AC	35	3000,4000,5000	1	1210	175	60	4033	50000
910465085	SAULA LED LN	230/240 AC	65	3000,4000,5000	1	1210	175	60	7036	50000
910465090	SAULA LED LN	230/240 AC	75	3000,4000,5000	1	1510	175	60	8361	50000
910465095	SAULA LED LN	230/240 AC	45	3000,4000,5000	1	1510	175	60	4978	50000
910465100	SAULA LED LN	230/240 AC	36	3000,4000,5000	2	1210	245	60	5200	50000
910465110	SAULA LED LN	230/240 AC	68	3000,4000,5000	2	1210	245	60	8800	50000
910465120	SAULA LED LN	230/240 AC	128	3000,4000,5000	2	1210	245	60	16000	50000
910465130	SAULA LED LN	230/240 AC	110	3000,4000,5000	2	1210	245	60	13750	50000
910465140	SAULA LED LN	230/240 AC	100	3000,4000,5000	2	1210	245	60	12500	50000
910465141	SAULA LED LN	230/240 AC	100	3000,4000,5000	3	1210	245	60	12268	50000
910465142	SAULA LED LN	230/240 AC	200	3000,4000,5000	3	1210	285	60	23597	50000
910465150	SAULA LED LN	230/240 AC	74	3000,4000,5000	4	1210	445	60	10400	50000
910465160	SAULA LED LN	230/240 AC	134	3000,4000,5000	4	1210	445	60	17600	50000
910465170	SAULA LED LN	230/240 AC	300	3000,4000,5000	5	1210	445	60	37500	50000
910465180	SAULA LED LN	230/240 AC	255	3000,4000,5000	4	1210	445	60	32000	50000
910465190	SAULA LED LN	230/240 AC	255	3000,4000,5000	4	1210	445	60	28750	50000
910465200	SAULA LED LN	230/240 AC	200	3000,4000,5000	4	1210	445	60	25000	50000
910465210	SAULA LED LN	230/240 AC	180	3000,4000,5000	3	1210	285	60	21832	50000

CZ

Svítidla řady SAULA LED jsou určena pro instalační výšky od 2-15 m a nabízí vysoké energetické úspory. Svítidla mohou být vybavena DALI LED driverem i ve variantě CLO (constant lumen output). Svítidla mohou být vybavena inteligentním programovatelným pohybovým senzorem. Všechny elektronické komponenty jsou zn. PHILIPS. Kryt svítidla PMMA, PC nebo tvrzené sklo.

SK

Svietidlá radu SAULA LED sú určené pre inštalračné výšky od 2-15 m a ponúkajú vysoké energetické úspory. Svetidlá môžu byť vybavené DALI LED driverom aj vo variante CLO (constant lumen output). Svetidlá môžu byť vybavené inteligentným programovateľným pohybovým senzorom. Všetky elektronické komponenty sú PHILIPS. Kryt svetidla PMMA, PC, tvrdené sklo.

EN

SAULA LED luminaires are designed for mounting heights 2-15 meters and offer high energy savings. Luminaires can be equipped with DALI LED driver even in CLO (constant lumen output) version. Luminaires can be equipped with intelligent programmable motion sensor. All electronic components are PHILIPS. Available covers: PMMA, PC, tempered glass.



LED SAULA SN/SW

Obj. číslo Název položky V W CCT (K) Počet LED l (mm) š (mm) v (mm) Φ (lm) Ef h.

Zavěsitelná high bay LED svítidla s driverem PHILIPS Xitanium

910465410	SAULA LED SW	230/240	AC	68	3000,4000,5000,6500	4	440	430	75	8420	50000
910465430	SAULA LED SN	230/240	AC	68	3000,4000,5000,6500	4	440	430	75	8155	50000

CZ

Svítidla řady SAULA LED SW/SN jsou určena pro instalační výšky od 2 do 7 m a nabízí vysoké energetické úspory. Svítidla mohou být vybavena DALI LED driverem i ve variantě CLO (constant lumen output). Svítidla mohou být vybavena inteligentním programovatelným pohybovým senzorem. Všechny elektronické komponenty jsou PHILIPS. Kryt svítidla PMMA, PC, tvrzené sklo.

SK

Svietidlá radu SAULA LED SW/SN sú určené pre inštalračné výšky od 2 do 7 m a ponúkajú vysoké energetické úspory. Svetidlá môžu byť vybavené DALI LED driverom aj vo variante CLO (constant lumen output). Svetidlá môžu byť vybavené inteligentným programovateľným pohybovým senzorom. Všetky elektronické komponenty sú PHILIPS. Kryt svetidla PMMA, PC, tvrdené sklo.

EN

SAULA LED luminaires are designed for mounting heights 2-7 meters and offer high energy savings. Luminaires can be equipped with DALI LED driver even in CLO (constant lumen output) version. Luminaires can be equipped with intelligent programmable motion sensor. All electronic components are PHILIPS. Available covers: PMMA, PC, tempered glass.



SAULA LED LP

Obj. číslo Název položky V W CCT (K) l (mm) š (mm) v (mm) Φ (lm) Ef h.

Vestavná low bay LED svítidla s driverem PHILIPS Xitanium

910465500	SAULA LED LP	230/240	AC	35	3000,4000,6500	595	595	60	3499	50000
910465510	SAULA LED LP	230/240	AC	55	3000,4000,6500	595	595	60	5390	50000
910465520	SAULA LED LP	230/240	AC	70	3000,4000,6500	595	595	60	6478	50000
910465530	SAULA LED LP	230/240	AC	35	3000,4000,6500	1195	295	60	2877	50000
910465540	SAULA LED LP	230/240	AC	55	3000,4000,6500	1195	295	60	4433	50000
910465550	SAULA LED LP	230/240	AC	70	3000,4000,6500	1195	295	60	5550	50000

CZ


Svítidla řady SAULA LED LP jsou určena pro instalační výšky od 2-5 m a nabízejí vysoké energetické úspory. Svítidla mohou být vybavena DALI LED driverem i ve variantě CLO (constant lumen output). Svítidla mohou být vybavena inteligentním programovatelným pohybovým senzorem. Všechny elektronické komponenty jsou zn. PHILIPS. Kryt svítidla opál PMMA, opál polykarbonát.

SK

Svietidlá radu SAULA LED LP sú určené pre inštalačné výšky od 2-5 m a ponúkajú vysoké energetické úspory. Svetidlá môžu byť vybavené DALI LED driverom aj vo variante CLO (constant lumen output). Svetidlá môžu byť vybavené inteligentným programovateľným pohybovým senzorom. Všetky elektronické komponenty sú PHILIPS. Kryt svietidla opál PMMA, opál polykarbonát.

EN

SAULA LED luminaires are designed for mounting heights 2-5 meters and offer high energy savings. Luminaires can be equipped with DALI LED driver even in CLO (constant lumen output) version. Luminaires can be equipped with intelligent programmable motion sensor. All electronic components are PHILIPS. Available covers: opal PMMA, opal PC.



HBS-G/O LED HIGH BAY

Obj. číslo Název položky V W Odstín CCT (K) Φ (lm) Ef D (mm) v (mm) h.

Závěsná reflektorová LED svítidla HBS

253220000	HBS-120-G	230/240	AC	120	chladná denní	5000	12000	367	300	30000
253220010	HBS-150-G	230/240	AC	150	chladná denní	5000	15000	367	300	30000
253220020	HBS-200-G	230/240	AC	200	chladná denní	5000	20000	367	300	30000

Závěsná reflektorová LED svítidla UFO

253230000	HBS-100-O	230/240	AC	100	chladná denní	5000	11000	261	190	30000
253230010	HBS-150-O	230/240	AC	150	chladná denní	5000	16500	300	200	30000



CZ


Závěsná LED svítidla HBS jsou určena do průmyslových provozů. Vanička svítidla je vyrobena ze silnostenného litého aluminia a je opatřena silným krycím sklem, chladič je umístěn v zadní části svítidla. Elektronický předradník je uložen uvnitř vaničky. Světelný zdroj je tvořen samostatnými SMD čipy, což umožňuje lepší chlazení a snižuje poruchovost a stárnutí.

SK

Závěsná LED svietidlá HBS sú určené do priemyselných prevádzok. Vanička svietidla je vyrobená z hrubostenného liateho aluminia a je opatrená silným krycím sklom, chladič je umiestnený v zadnej časti svietidla. Elektronický predradník je uložený vo vnútri vaničky. Svetelný zdroj je tvorený samostatnými SMD čipy, čo umožňuje lepšie chladenie a znižuje poruchovosť a starnutie.

EN

LED Pendants HBS are designed for industrial plants. The tray of fixture is made of thick-walled cast aluminum and is provided with a thick cover glass, a cooler is placed in the rear of the fixture. Electronic ballast is placed inside the tray. The light source is formed by separate SMD chips, which allows better cooling and reduces the failure rate and aging.




GENIUS ULTRA

Obj. číslo Název položky V W Odstín CCT (K) Φ (lm) Ef h. l (mm) v (mm) š (mm) Úhel (°)

230-240V AC IP65

912600800	SL1103SB	230/240 AC/DC	1000	857	chladná denní	5700	120000	25000	370	300	670	15
-----------	----------	---------------	------	-----	---------------	------	--------	-------	-----	-----	-----	----

Toto svítidlo se dodává v úhlech 15°, 20°, 60°, 120° a 140°. Index CRI může být zvolen odběratelem v rozmezí hodnot 70, 80, 90. Krytí může být zvýšeno na IP67. Záruka na elektrické a světelné části 5 let, na těleso svítidla 10 let.

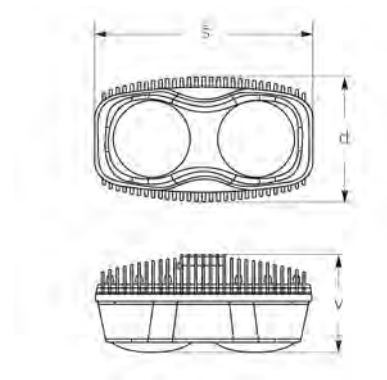

CZ

Toto super ultra mega světlo překvapí nejen svými obdivuhodnými rozměry, ale i obrovským světelným výkonem, který předčí mnohá stadionová výbojková svítidla. Svítidlo je vhodné pro montáž na ocelové konstrukce, na výložníky, na stěnové konzole, nebo je lze zavěsit na závěsná lana. Jeho charakteristickou vlastností je okamžitý start, studený restart, relativně nízká hmotnost a nízké náklady na údržbu. V neposlední řadě je důležitá i nízká spotřeba elektrické energie.

SK

Toto super ultra mega svetlo prekvapí nielen svojimi obdivuhodnými rozmermi, ale aj obrovským svetelným výkonom, ktorý predčí mnohé štadiónové výbojkové svietidlá. Svetidlo je vhodné pre montáž na ocelové konštrukcie, na výložníky, na stenové konzoly, alebo je možné zavesiť na závesné laná. Jeho charakteristickou vlastnosťou je okamžitý štart, studený reštart, relatívne nízka hmotnosť a nízke náklady na údržbu. V neposlednom rade je dôležitá aj nízka spotreba elektrickej energie.

EN

This super ultra mega LED luminaire surprises not only for its astonishing dimensions, but also the enormous light output that surpasses many traditional stadiums discharge fixtures. Luminaire is suitable for mounting on a steel structure, on brackets on the wall brackets, or it can be hung on shackles. Their characteristic feature is instant start, cold restart, relatively low weight and low maintenance costs. Finally, it is important and low power consumption. Many beam angles as option and the luminaire can be upgraded from IP65 to IP67 on demand.