





LED veřejné osvětlení

LED Verejné osvetlenie

LED street lighting

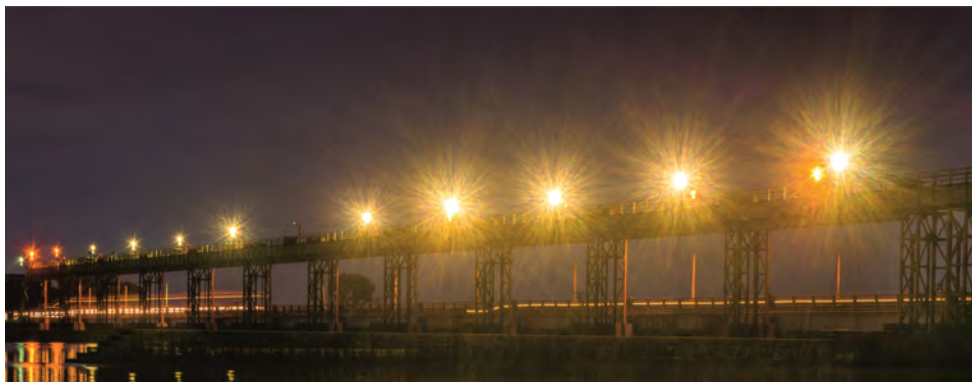


LED svítidla PICOLO

Obj. číslo Název položky V W Odstín CCT (K) Φ (lm) Ef š (mm) v (mm) l (mm) h.

Veřejné LED osvětlení

253423010	PICOLO 24W/740	230/240	AC	24	740	chladná bílá	4200	2500	142	61	387	50000
253423020	PICOLO 30W/740	230/240	AC	30	740	chladná bílá	4200	3000	142	61	387	50000

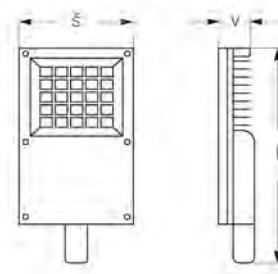

CZ

Svítidla PICOLO představují sérii malých venkovních svítidel a jsou určena pro osvětlování venkovních prostranství. Těleso svítidla je vyrobeno z hliníkového lakovaného odlitku a je vybaveno velmi účinným optickým systémem, který zajišťuje maximální vyzařování světla a je odolný vysokým teplotám. Svítidlo je polohovatelné a je určeno pro montáž na sloup nebo na výložník o průměru 40/60 mm.

SK

Svietidlá PICOLO predstavujú sériu malých vonkajších svietidiel a sú určené pre osvetľovanie vonkajších priestranstiev. Teleso svietidla je vyrobené z hliníkového lakovaného odlitku a je vybavené veľmi účinným optickým systémom, ktorý zaisťuje maximálne vyžarovanie svetla a je odolný vysokým teplotám. Svetidlo je polohovateľné a je určené pre montáž na stĺp alebo na výložník s priemerom 40/60 mm.

EN

Lamps PICOLO are a series of small outdoor lightings and are designed for illuminating outdoor spaces. The housing is made from painted aluminum alloy and is equipped with very efficient optical system that ensures maximum light emission and is resistant to high temperatures. The lamp is adjustable and designed for mounting on a pole or bracket with diameter of 40/60 mm.




LED svítidla CORA

Obj. číslo Název položky V W Odstín CCT (K) Φ (lm) Ef š (mm) v (mm) l (mm) h.

LED svítidla pro veřejné osvětlení nestmívatelná

253422000	CORA 30W/740	230/240	AC	30	740	chladná bílá	4000	3000	295	152	620	50000
253422010	CORA 40W/740	230/240	AC	40	740	chladná bílá	4000	3800	295	152	620	50000
253422020	CORA 60W/740	230/240	AC	60	740	chladná bílá	4000	5400	295	152	620	50000
253422030	CORA 80W/740	230/240	AC	80	740	chladná bílá	4000	7200	295	152	620	50000
253422040	CORA 100W/740	230/240	AC	100	740	chladná bílá	4000	8500	295	152	620	50000

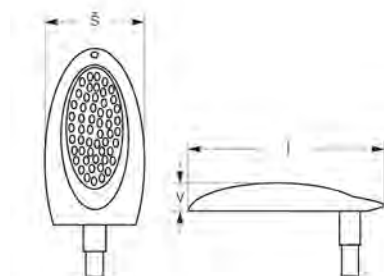

CZ


Těleso svítidla tvoří hliníkový odlitek se systémem beznástrojového otevírání servisní části. Optická část svítidla je kryta plochým tvrzeným sklem tl. 5 mm. LED čipy s optikou jsou upevněny na systémovou desku a jsou chlazeny pasivním chladičem. Životnost 80 000 hodin/L70. Přepětová ochrana 4kV. Svítidlo má 2 provozní polohy a je vhodné pro montáž na stožár i výložník o průměru 60-65 mm.

SK

Těleso svietidla tvorí hliníkový odlatok so systémom beznástrojového otvárania servisnej časti. Optická časť svietidla je krytá plochým tvrzeným sklom hr. 5 mm. LED čipy s optikou sú upevnené na systémovú dosku a sú chladené pasívnym chladičom. Životnosť 80 000 hodín / L70. Prepäťová ochrana 4kV. Svetidlo má 2 prevádzkové polohy a je vhodné pre montáž na stožiar i výložník s priemerom 60-65 mm.

EN

Luminaire consists of die cast aluminum with maintenance part opening system without opening tool. The optical section of the luminaire is covered with flat tempered glass thickness 5 mm. LED chips with optics are mounted on the system board and are cooled by passive cooling. Lifetime 80,000 hours/L70. Overvoltage protection 4kV. The luminaire has two operating positions and is suitable for mounting on the mast and boom with diameter 60-65 mm.



LED svítidla RADIUS

Obj. číslo	Název položky	V	W (max)	CCT (K)	Φ (lm) Ef	š (mm)	v (mm)	l (mm)	l (mm)	h.
Model ST-1M/6000										
253422150	RADIUS	230/240 AC	20	3000/4000/5700	2657	259	186	520	616	50000
253422160	RADIUS	230/240 AC	30	3000/4000/5700	3697	259	186	520	616	50000
253422170	RADIUS	230/240 AC	40	3000/4000/5700	4650	259	186	520	616	50000
Model ST-2M/6000										
253422250	RADIUS	230/240 AC	40	3000/4000/5700	5314	303	186	580	676	50000
253422260	RADIUS	230/240 AC	60	3000/4000/5700	7395	303	186	580	676	50000
253422270	RADIUS	230/240 AC	80	3000/4000/5700	9300	303	186	580	676	50000
Model ST-3M/6000										
253422350	RADIUS	230/240 AC	60	3000/4000/5700	7971	303	186	580	676	50000
253422360	RADIUS	230/240 AC	90	3000/4000/5700	11092	303	186	580	676	50000
253422370	RADIUS	230/240 AC	120	3000/4000/5700	13950	303	186	580	676	50000

CZ

LED svítidla RADIUS se dodávají ve třech provedeních, které se liší počtem LED segmentů umístěných ve svítidle. Počet segmentů ovlivňuje světelný výkon svítidla a instalační výšku. Svítidla mohou být stmívatelná analogově 1-10V nebo systémem DALI. Svítidlo má kompaktní design a je vybaveno LED čipy PHILIPS Fortimo FastFlex s měrným výkonem 155 lm/W. Ra svítidla může být 70 nebo 80 podle požadavků odběratele a dodává se v několika různých barevných teplotách. Použitý driver je opět PHILIPS Xitanium. Svítidlo je určeno pro montáž na výložník o průměru 60 mm.

SK

LED svietidlá RADIUS sa dodávajú v troch prevedeniach, ktoré sa líšia počtom LED segmentov umiestnených v svietidle. Počet segmentov ovplyvňuje svetelný výkon svietidla a inštaláčnej výšku. Svietidlá môžu byť stmievateľná analógovo 1-10V alebo systémom DALI. Svietidlo má kompaktný dizajn a je vybavené LED čipy PHILIPS Fortimo FastFlex s merným výkonom 155 lm / W. Ra svietidla môže byť 70 alebo 80 podľa požiadaviek odberateľa a dodáva sa v niekoľkých rôznych farebných teplotách. Použitý driver je opäť PHILIPS Xitanium. Svietidlo je určené pre montáž na výložník s priemerom 60 mm.

EN

RADIUS LED lights are available in three versions, which differ in the number of LED segments placed in the fixture. The number of segments affects the light output lamps and installation height. Lamps can be dimmed analog 1-10V or DALI. The fixture has a compact design and is equipped with LED chips PHILIPS Fortimo FastFlex with luminous efficacy of 155 lm / W. Ra lamps can be 70 or 80 according to customer requirements and is available in several different color temperatures. The driver is used again PHILIPS XITANIUM. The luminaire is designed for lateral mounting diameter of 60 mm.