



LED architektonické osvětlení

LED architektonické osvetlenie

LED architectural lighting



SHYLUX FLOOD SL1102

Obj. číslo Název položky V W Odstín CCT (K) Φ (lm) Ef D (mm) l (mm) š (mm) v (mm) Úhel (°) h.

Architektonická svítidla LED 60W jednobarevná nestmívatelná SL1102-UB

912600110	SL1102UB-36	230/240	AC	60	740	chladná bílá	4000	4548	220	200	234	312	5	50000
912600120	SL1102UB-36	230/240	AC	60	740	chladná bílá	4000	4548	220	200	234	312	12	50000
912600130	SL1102UB-36	230/240	AC	60	740	chladná bílá	4000	4548	220	200	234	312	20	50000
912600140	SL1102UB-36	230/240	AC	60	740	chladná bílá	4000	4548	220	200	234	312	30	50000
912600150	SL1102UB-36	230/240	AC	60	740	chladná bílá	4000	4548	220	200	234	312	45	50000

Architektonická svítidla LED 86W jednobarevná nestmívatelná SL1102-UC

912600210	SL1102UC-36	230/240	AC	86	740	chladná bílá	4000	6511	220	200	234	312	5	50000
912600220	SL1102UC-36	230/240	AC	86	740	chladná bílá	4000	6511	220	200	234	312	12	50000
912600230	SL1102UC-36	230/240	AC	86	740	chladná bílá	4000	6511	220	200	234	312	20	50000
912600240	SL1102UC-36	230/240	AC	86	740	chladná bílá	4000	6511	220	200	234	312	30	50000
912600250	SL1102UC-36	230/240	AC	86	740	chladná bílá	4000	6511	220	200	234	312	45	50000

Architektonická svítidla LED 86W RGB DMX512 SL1102-UC

912600283	SL1102UC-36	24	DC	86		RGB		6511	220	200	234	312	5	50000
912600286	SL1102UC-36	24	DC	86		RGB		6511	220	200	234	312	12	50000
912600289	SL1102UC-36	24	DC	86		RGB		6511	220	200	234	312	20	50000
912600291	SL1102UC-36	24	DC	86		RGB		6511	220	200	234	312	30	50000
912600294	SL1102UC-36	24	DC	86		RGB		6511	220	200	234	312	45	50000

CZ

Svítidla SHYLUX se vyznačují robustním provedením a velmi kvalitním zpracováním. Jsou určena především k venkovnímu architektonickému osvětlování. K tomuto účelu jsou dodávána v různých úhlech. Dodávají se v bílém, nebo provedení RGB, s řízením DMX512. Použít se mohou kromě venkovního osvětlení i pro osvětlování vnitřních prostor, kde jsou kladeny na osvětlení zvýšené požadavky z hlediska vlhkosti nebo prašnosti.

SK

Svietidlá SHYLUX sa vyznačujú robustným prevedením a veľmi kvalitným spracovaním. Sú určené predovšetkým k vonkajšiemu architektonickému osvetľovaniu. K tomuto účelu sú dodávané v rôznych uhloch. Dodávajú sa v bielom, alebo prevedenie RGB, s riadením DMX512. Použiť sa môžu okrem vonkajšieho osvetlenia aj pre osvetľovanie vnútorných priestorov, kde sú kladené na osvetlenie zvýšené požiadavky z hľadiska vlhkosti alebo prašnosti.

EN

SHYLUX luminaires feature robust design and high quality workmanship. They are primarily intended for outdoor architectural lighting. For this purpose they are supplied at different angles. They are available in white or RGB version, the management DMX512. Can be used in addition to outdoor lighting for illuminating the interior where they are placed on lighting increased requirements in terms of dust or moisture.



SHYLUX FLOOD SL1103UB-18

Obj. číslo Název položky V W Odstín CCT (K) D (mm) l (mm) š (mm) v (mm) Φ (lm) Ef Úhel (°) h.

Architektonická svítidla LED 21W

912300300	SL1103UA-18	230/240 AC	21	760	Chladná denní	6000	165	163	180	230	1700	12,5	50000
912600300	SL1103UA-18	24 DC	21		RGB		165	163	180	230		12,5	50000

Architektonická svítidla LED 30W

912600010	SL1103UB-18	230/240 AC	30	740	Chladná bílá	4000	165	163	180	230	2270	5	50000
912600020	SL1103UB-18	230/240 AC	30	740	Chladná bílá	4000	165	163	180	230	2271	12	50000
912600030	SL1103UB-18	230/240 AC	30	740	Chladná bílá	4000	165	163	180	230	2270	20	50000
912600040	SL1103UB-18	230/240 AC	30	740	Chladná bílá	4000	165	163	180	230	2271	30	50000
912600050	SL1103UB-18	230/240 AC	30	740	Chladná bílá	4000	165	163	180	230	2270	45	50000
912600430	SL1103SB-18	230/240 AC	30	740	Chladná bílá	4000	165	163	180	230	3000	20	50000

Architektonická svítidla LED RGB 30W s řízením barev DMX512

912600085	SL1103UB-18	24 DC	30		RGB		165	163	180	230	2271	5	50000
912600088	SL1103UB-18	24 DC	30		RGB		165	163	180	230	2271	12	50000
912600090	SL1103UB-18	24 DC	30		RGB		165	163	180	230	2271	20	50000
912600093	SL1103UB-18	24 DC	30		RGB		165	163	180	230	2271	30	50000
912600096	SL1103UB-18	24 DC	30		RGB		165	163	180	230	2270	45	50000

CZ

Svítidla SHYLUX se vyznačují robustním provedením a velmi kvalitním zpracováním. Svítidla jsou vybavena kvalitními čipy (CREE/Lumiled), mají vysoké krytí odolné stříkající vodě ze všech směrů (IP66) a jsou opatřena připojovacím kabelem. Jsou určena především k venkovnímu architektonickému osvětlování, k tomuto účelu jsou dodávána v několika různých úhlech a barevných odstínech bílé. Dodávají se také v provedení RGB, nebo s řízením DMX512.

SK

Svietidlá SHYLUX sa vyznačujú robustným prevedením a veľmi kvalitným spracovaním. Svetidlá sú vybavené kvalitnými čipy (CREE / Lumiled), majú vysoké krytie odolné striekajúcej vode zo všetkých smerov (IP66) a sú opatrené pripájacím káblom. Sú určené predovšetkým k vonkajšiemu architektonickému osvetľovaniu, pre tento účel sú dodávané v niekoľkých rôznych uhloch a farebných odtieňoch bielej. Dodávajú sa aj v prevedení RGB, alebo s riadením DMX512.


EN

SHYLUX luminaires are characterized by robust design and high quality workmanship. The luminaires are equipped with quality chips (CREE/Lumiled), have high protection against water sprayed from all directions (IP66) and are provided with a connecting cable. They are primarily intended for outdoor architectural lighting, for this purpose they are available in several different angles and shades of white. Also available in the RGB version, or with control DMX512.



SHYLUX FLOOD SL1105

Obj. číslo	Název položky	V	W	Řízení	D (mm)	l (mm)	v (mm)	š (mm)	h.
SHYLUX FLOOD SL1105									
912600330	SL1105UC-3	12 DC	8	DMX512 RGB	85	95	130	101	30000

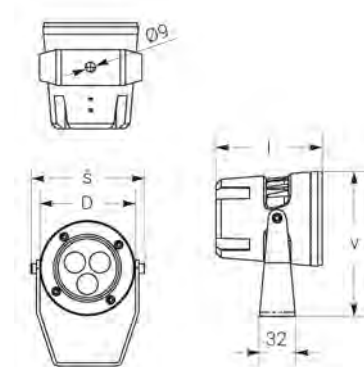

CZ


Svítidla SHYLUX se vyznačují robustním provedením a velmi kvalitním zpracováním. Konstrukce svítidla je tvořena silnostěnným aluminiovým odlitkem, který je opatřen antikorozií povrchovou úpravou. Svítidla jsou vybavena kvalitními čipy (CREE/Lumiled), mají vysoké krytí odolné stříkající vodě ze všech směrů (IP66) a jsou opatřena připojovacím kabelem. Jsou určena především k venkovnímu architektonickému osvětlování, k tomuto účelu jsou dodávána v několika různých úhlech, a několika odstínech bílé. Dodávají se také v provedení RGB, s řízením DMX512. Použití se mohou kromě venkovního osvětlení i pro osvětlování vnitřních prostor, kde jsou kladeny na osvětlení zvýšené požadavky z hlediska vlhkosti nebo prašnosti.

SK

Svietidlá SHYLUX sa vyznačujú robustným prevedením a veľmi kvalitným spracovaním. Konštrukcia svietidla je tvorená hrubostenným aluminiovým odlitkom, ktorý je opatrený antikoroziou povrchovou úpravou. Svetidlá sú vybavené kvalitnými čipy (CREE/Lumiled), majú vysoké krytie odolné striekajúcej vode zo všetkých smerov (IP66) a sú opatrené pripájacím káblom. Sú určené predovšetkým k vonkajšiemu architektonickému osvetľovaniu, na tento účel sú dodávané v niekoľkých rôznych uhloch a odtieňoch bielej. Dodávajú sa aj v prevedení RGB, s riadením DMX512. Použitie sa môžu okrem vonkajšieho osvetlenia aj pre osvetľovanie vnútorných priestorov, kde sú kladené na osvetlenie zvýšené požiadavky z hľadiska vlhkosti alebo prašnosti.

EN


SHYLUX luminaires feature robust design and high quality workmanship. The body of the luminaire is formed by thick-walled aluminum casting provided with anticorrosive coating. The luminaires are equipped with quality chips (CREE/Lumiled) that have high protection against water sprayed from all directions (IP66) and are provided with connecting cable. They are primarily intended for outdoor architectural lighting, for this purpose are available in several different angles and shades of white. Also available in the RGB version, with control DMX512. Can be used in addition to outdoor lighting for illuminating the interior which are subject to increased requirements in terms of moisture or dust.



SHYLUX INGROUND LIGHT SL2106

Obj. číslo	Název položky	V	W	Odstín	CCT (K)	D (mm)	d (mm)	v (mm)	Φ (lm) Ef	h.
SHYLUX INGROUND LIGHT SL1106										
912600470	SL2106C	230/240 AC	8	840	chladná bílá	4000	130	92	115	800 25000

Vysoce výkonné jednobarevné LED svítidlo pro montáž do země s asymetrickým vyzařováním. Robustní nerezová konstrukce svítidla zajišťuje dostatečný odvod tepla z čipů, zapuštěná válcová část svítidla je vyrobena z hliníkové slitiny a opatřena plastovým pouzdem. Horní viditelná část svítidla je vyrobena z nerezové oceli s vysokou termální vodivostí, což přispívá ke správnému chlazení LED čipů a prodlužuje se tak životnost svítidla. Použity jsou americké LED čipy CREE poskytující vysoký světelný výkon a konzistentní barevnou teplotu. LED driver je integrovaný uvnitř svítidla, proto je možné svítidlo napájet přímo síťovým napětím.

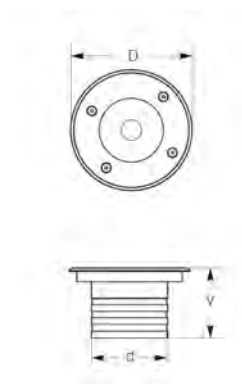

CZ


Svítidla SL2106C-C8 jsou určena pro montáž do země. Horní viditelná část svítidla je vyrobena z nerezové oceli, spodní část tělesa je opatřena plastovým krycím dílem. Svítidlo je opatřeno silnostěnným krycím sklem odolným proti nárazu a roztržení.

SK

Svietidlá SL2106C-C8 SÚ určená pre montáž do zeme. Horná viditeľná časť svietidla je vyrobená z nerezovej ocele, spodná časť telesa je vybavená plastovým krycím dielom. Svetidlo je opatrené hrubostenným krycím sklom odolným voči nárazu a roztriešteniu.

EN


Luminaires SL2106C-C8 are designed for installation into the ground. The upper visible part of the fixture is made from stainless steel, the lower part is provided with a plastic cover member. The luminaire is equipped with thick-walled impact- and shatter resistant cover glass.

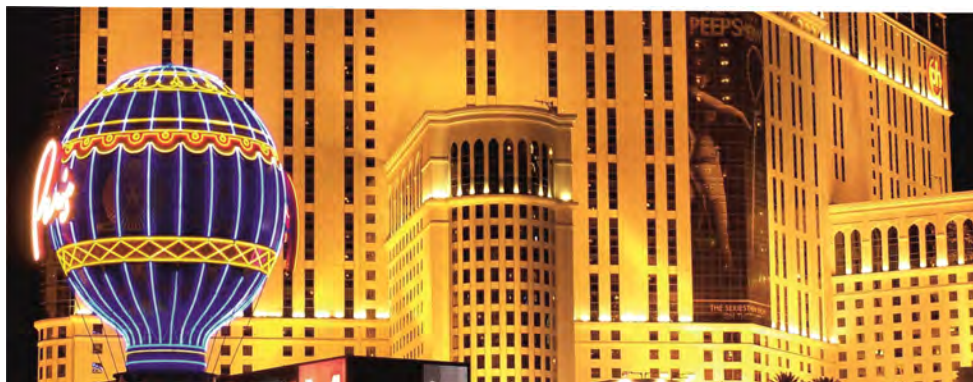

SHYLUX FLOOD 1251

Obj. číslo	Název položky	V	W	š (mm)	l (mm)	v (mm)	W	Úhel (°)	h.
912600310	SL1251B-54	24 DC	108 RGB	500	160	180	108	5	50000
912600320	SL1251B-54	24 DC	108 RGB	500	160	180	108	12,5	50000

Tato výkonná LED svítidla s úzkými vyzařovacími úhly a s řízením barev RGB DMX512 jsou vhodná pro venkovní osvětlování. Dodávají se s namontovanými přívodními kabely o délce 2m. Svítidla se osvědčila v praxi při osvětlování vysokých objektů, jako referenci můžeme uvést osvětlení průmyslového komína v Děčíně a České Kamenici. Svítidla lze řídit signálem DMX512 a naprogramovat tak světelné scény dle přání zákazníka, který potom může sám pomocí software volit mezi jednotlivými scénami, nebo ovládat osvětlení vzdáleně přes internet, případně z mobilní aplikace. Poradíme s instalací na venkovní objekty, nebo se zapojením, naprogramujeme software, nebo jen dodáme veškerý potřebný materiál včetně pozinkovaných konzolí.

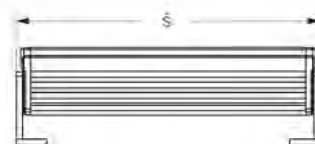

CZ



Svítidla SHYLUX se vyznačují robustním provedením a velmi kvalitním zpracováním. Konstrukce svítidla je tvořena silnostěnným aluminiovým odlitkem, který je opatřen antikorozi povrchovou úpravou. Svítidla jsou vybavena kvalitními čipy (CREE/Lumiled), mají vysoké krytí odolné stříkající vodě ze všech směrů (IP66) a jsou opatřena připojovacími kabely. Jsou určena především k venkovnímu architektonickému osvětlování, k tomuto účelu jsou dodávána s různými vyzařovacími úhly a několika odstíny bílé. Dodávají se také v provedení RGB, s řízením DMX512. Použit se mohou kromě venkovního osvětlení i pro osvětlování vnitřních prostor, kde jsou kladeny na osvětlení zvýšené požadavky z hlediska vlhkosti nebo prašnosti.

SK

Svietidlá SHYLUX sa vyznačujú robustným prevedením a veľmi kvalitným spracovaním. Konštrukcia svietidla je tvorená hrubostenným aluminiovým odlitkom, ktorý je opatrený antikoroziou povrchovou úpravou. Svetidlá sú vybavené kvalitnými čipy (CREE / Lumiled), majú vysoké krytie odolné striekajúcej vode zo všetkých smerov (IP66) a sú opatrené pripájacím káblom. Sú určené predovšetkým k vonkajšiemu architektonickému osvetľovaniu, na tento účel sú dodávané v niekoľkých rôznych uhloch a odtieňoch bielej farby. Dodávajú sa aj v prevedení RGB, s riadením DMX512. Použitie sa môžu okrem vonkajšieho osvetlenia aj pre osvetľovanie vnútorných priestorov, kde sú kladené na osvetlenie zvýšené požiadavky z hľadiska vlhkosti alebo prašnosti.

EN

SHYLUX luminaires feature robust design and high quality workmanship. The construction of the luminaire is formed by thick-walled aluminum casting, which is provided with anticorrosive coating. The luminaires are equipped with quality chips (CREE/Lumiled) have high protection against water sprayed from all directions (IP66) and are provided with a connecting cable. They are primarily intended for outdoor architectural lighting, for this purpose are available in several different angles and shades of white. Also available in the RGB version, the management DMX512. Can be used in addition to outdoor lighting for illuminating the interior where they are placed on lighting increased requirements in terms of dust or moisture.

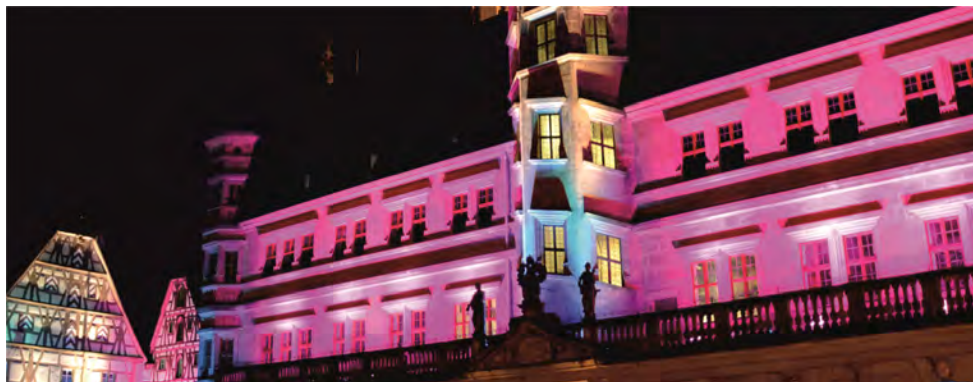

SHYLUX FLOOD SL1260

Obj. číslo Název položky V W Odstín CCT (K) l (mm) š (mm) v (mm) Úhel (°) h.

SHYLUX FLOOD SL1260 RGB DMX512


912600183	SL1260UB-30	24 DC	60	RGB		200	224	312	5	50000
912600186	SL1260UB-30	24 DC	60	RGB		200	224	312	12	50000
912600189	SL1260UB-30	24 DC	60	RGB		200	224	312	20	50000
912600192	SL1260UB-30	24 DC	60	RGB		200	224	312	30	50000
912600195	SL1260UB-30	24 DC	60	RGB		200	224	312	45	50000
912600340	SL1260UB-50	36 DC	102	RGB		200	224	312	30	50000

SHYLUX FLOOD SL1260 jednobarevné

912600350	SL1260UB-30F	240 AC	60	740	chladná bílá	4000	200	224	312	30	50000
-----------	--------------	--------	----	-----	--------------	------	-----	-----	-----	----	-------

Svítidla SHYLUX FLOOD se vyznačují robustním provedením a velmi kvalitním zpracováním. Konstrukce svítidla je tvořena silnostěnným hliníkovým odlitkem, který je opatřen kvalitní antikorozi povrchovou úpravou. Svítidla jsou vybavena kvalitními čipy (CREE/Lumiled), mají vysoké krytí odolné stříkající vodě ze všech směrů (IP66) a jsou opatřena přípojovacím kabelem o délce 2m. Jsou určena především k venkovnímu architektonickému osvětlování, k tomuto účelu jsou dodávána s různými vyzařovacími úhly a v několika odstínech bílé s barevnou teplotou dle přání zákazníka. Dodávají se také v provedení RGB, s řízením DMX512. Použit se mohou kromě venkovního osvětlení i pro osvětlování vnitřních prostor, kde jsou kladeny na osvětlení zvýšené požadavky z hlediska vlhkosti nebo prašnosti.

Poradíme s naprogramováním barevných scén, případně provedeme kompletní instalaci.

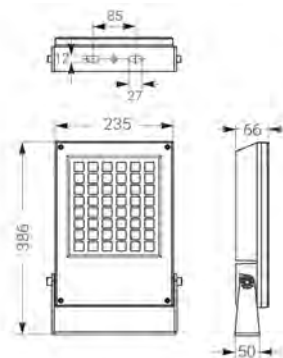

CZ

Svítidla SHYLUX se vyznačují robustním provedením a velmi kvalitním zpracováním. Jsou určena především k venkovnímu architektonickému osvětlování

SK

Svietidlá SHYLUX sa vyznačujú robustným prevedením a veľmi kvalitným spracovaním. Sú určené predovšetkým k vonkajšiemu architektonickému osvetľovaniu.

EN

SHYLUX luminaires are characterized by robust design and high quality workmanship. They are primarily intended for outdoor architectural lighting.



SHYLUX FLOOD SL1265UC-15R


Obj. číslo Název položky V W Barva l (mm) š (mm) v (mm) h.

LED reflektor RGB, řízení DMX512, 24V 32W

912600360	SL1265UC-15R	24 DC	32	RGB	146	162	189	50000
-----------	--------------	-------	----	-----	-----	-----	-----	-------

Svítidla SHYLUX FLOOD se vyznačují robustním provedením a velmi kvalitním zpracováním. Konstrukce svítidla je tvořena silnostěnným aluminiovým odlitkem, který je opatřen kvalitní antikorozi povrchovou úpravou. Svítidla jsou vybavena kvalitními čipy (CREE/Lumiled), mají vysoké krytí odolné stříkající vodě ze všech směrů (IP66) a jsou opatřena připojovacím kabelem o délce 2m. Jsou určena především k venkovnímu architektonickému osvětlování, k tomuto účelu jsou dodávána s různými vyzařovacími úhly a v několika odstínech bílé s barevnou teplotou dle přání zákazníka. Dodávají se také v provedení RGB, s řízením DMX512. Použit se mohou kromě venkovního osvětlení i pro osvětlování vnitřních prostor, kde jsou kladeny na osvětlení zvýšené požadavky z hlediska vlhkosti nebo prašnosti.

Poradíme s naprogramováním barevných scén, případně provedeme kompletní instalaci.

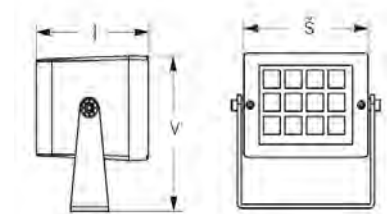

CZ


Svítidla SHYLUX se vyznačují robustním provedením a velmi kvalitním zpracováním. Konstrukce svítidla je tvořena silnostěnným aluminiovým odlitkem, který je opatřen antikorozi povrchovou úpravou. Svítidla jsou vybavena kvalitními čipy (CREE/Lumiled), mají vysoké krytí odolné stříkající vodě ze všech směrů (IP66) a jsou opatřena připojovacím kabelem. Jsou určena především k venkovnímu architektonickému osvětlování, k tomuto účelu jsou dodávána s několika vyzařovacími úhly a v různých odstínech bílé. Dodávají se také v provedení RGB, s řízením DMX512. Použit se mohou kromě venkovního osvětlení i pro osvětlování vnitřních prostor, kde jsou kladeny na osvětlení zvýšené požadavky z hlediska vlhkosti nebo prašnosti.

SK

Svietidlá SHYLUX sa vyznačujú robustným prevedením a veľmi kvalitným spracovaním. Konštrukcia svietidla je tvorená hrubostenným aluminiovým odlitkom, ktorý je opatrený antikoroziou povrchovou úpravou. Svetidlá sú vybavené kvalitnými čipy (CREE/Lumiled), majú vysoké krytie odolné striekajúcej vode zo všetkých smerov (IP66) a sú opatrené pripájacím káblom. Sú určené predovšetkým k vonkajšiemu architektonickému osvetľovaniu, na tento účel sú dodávané v niekoľkých rôznych uhloch a farebných odtieňoch bielej. Dodávajú sa aj v prevedení RGB, s riadením DMX512. Použiť sa môžu okrem vonkajšieho osvetlenia aj pre osvetľovanie vnútorných priestorov, kde sú kladené na osvetlenie zvýšené požiadavky z hľadiska vlhkosti alebo prašnosti.

EN

SHYLUX luminaires feature robust design and high quality workmanship. The construction of the luminaire is formed by thick-walled aluminum casting, which is provided with anticorrosive coating. The luminaires are equipped with quality chips (CREE/Lumiled), have high protection against water sprayed from all directions (IP66) and are provided with a connecting cable. They are primarily intended for outdoor architectural lighting, for this purpose are available in several different angles and shades of white. Also available in the RGB version, with control DMX512. Can be used in addition to outdoor lighting for illuminating the interior which are subject to increased requirements in terms of moisture or dust.




SHYLUX OUTLINE SL3110

Obj. číslo Název položky V W Φ (lm) Ef D (mm) v (mm) Úhel (°) h.

LED svítidla pro bodové obrysové osvětlení budov s barevným světelným efektem.

Obj. číslo	Název položky	V	W	Φ (lm) Ef	D (mm)	v (mm)	Úhel (°)	h.
912600530	SL3110B-3	24 DC	6	600	110	66	120	25000

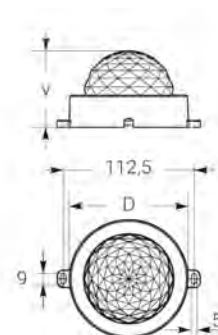

CZ


LED bodová svítidla SL3110 mají příjemný jednoduchý design, který navíc podporuje kvalitní chlazení výkonných čipů, aby bylo zajištěno stabilního výkonu svítidla a jeho dlouhé životnosti. Těleso svítidla je vyrobeno z tlakově litého hliníku, povrch opatřen plastovou elektrostaticky nanesenou vrstvou. Kryt svítidla je vyroben z tvrzeného skla, odolného proti mechanickému poškození a roztržení. Má vynikající samočistící vlastnosti při dešti. Svítidlo je vybaveno DMX512 interfacem (dekodér je součástí svítidla) a spolehlivou sběrníkovou kabeláž, vše co je potřeba pro adresovatelné ovládání.

SK

LED bodové svietidlá SL3110 majú príjemný jednoduchý dizajn, ktorý navyše podporuje kvalitné chladenie výkonných čipov, aby bol zaistený stabilný výkon svietidla a jeho dlhá životnosť. Teleso svietidla je vyrobené z tlakovo litého hliníka, povrch opatrený plastovou elektrostaticky nanesenou vrstvou. Kryt svietidla je vyrobený z tvrdeného skla, odolného proti mechanickému poškodeniu a roztrhnutiu. Má vynikajúce samočistiace vlastnosti pri daždi. Svietidlo je vybavené DMX512 rozhraním (dekodér je súčasťou svietidla) a spoľahlivou zbernícovou kabelážou, všetko čo je potrebné pre adresovateľné ovládanie.


EN

LED spotlights SL3110 have fashionable and simple design, that increases heat dissipation to fully ensure stable performance and long life-span of led fixture. The housing is made of die-cast aluminum, surface is provided with electrostatic plastic coating. The cover is made from tempered glass, resistant to mechanical damage and shattering. It has excellent self-cleaning properties in the rain. The luminaire is equipped with DMX512 interface (decoder is part of the fixture) and reliable bus cabling, everything needed for addressable control.

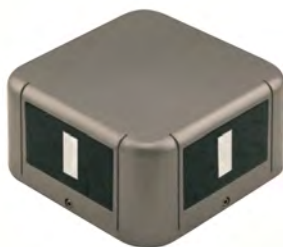

SHYLUX OUTLINE

Obj. číslo	Název položky	V	W	Odstín	CCT (K)	l (mm)	š (mm)	v (mm)	Úhel (°)	h.
SHYLUX OUTLINE LIGHT										
912600390	SL3210B-4	230/240 AC	8	740	chladná bílá	4000	129	129	71	2 50000

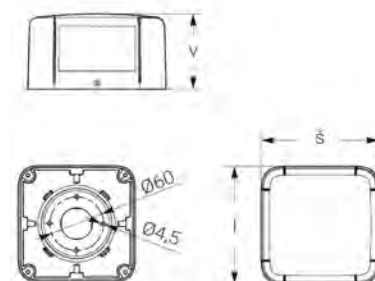

CZ

Svítidla SHYLUX se vyznačují robustním provedením a velmi kvalitním zpracováním. Konstrukce svítidla je tvořena silnostěnným aluminiovým odlitkem, který je opatřen antikorozi povrchovou úpravou. Svítidla jsou vybavena kvalitními čipy (CREE/Lumiled), mají vysoké krytí odolné stříkající vodě (IP65). Jsou určena především k venkovnímu architektonickému osvětlování. Svítidla Outline vytváří při instalaci na vnější plášť budov zajímavý světelný efekt.

SK

Svietidlá SHYLUX sa vyznačujú robustným prevedením a veľmi kvalitným spracovaním. Konštrukcia svietidla je tvorená hrubostenným aluminiovým odlitkom, ktorý je opatrený antikorozi povrchovou úpravou. Svetidlá sú vybavené kvalitnými čipy (CREE / LumiLed), Maji vysoké krytie odolné striekajúcej vode (IP65). sú určená predovšetkým k vonkajšiemu architektonickému osvetľovaniu. Svetidlá vytvárajú pri inštalácii na vonkajších plášť budov zaujímavý svetelný efekt.

EN

SHYLUX luminaires feature a robust design and high quality workmanship. The construction consists of thick-walled luminaire an aluminum casting which is provided with anti-corrosion coating. The luminaires are equipped with quality chips (CREE / OSRAM) have high coverage durable splash-proof (IP65). They are primarily intended for outdoor architectural lighting. Lamps Outline created when the outer shell of buildings interesting lighting effect.



SHYLUX FLOOD LIGHT GARDEN SERIES SL 1126

Obj. číslo	Název položky	V	W	Odstín	CCT (K)	Φ (lm) Ef	Úhel (°)	D (mm)	v (mm)	l (mm)	h.
SHYLUX FLOOD LIGHT GARDEN SERIES SL 1126											
912600440	SL1126SB-3	100/240 AC	6	840 chladná bílá	4000	600	12,5	70	280	90	



CZ

Patentovaný jedinečný design, moderní vzhled ideální technické řešení pro zvýšení odvodu tepla o 120%. Nový způsob utěsnění jednotlivých částí, pro použití ve venkovním prostředí. Těleso svítidla je vyrobeno z hliníku metodou vysokotlakého lití. Povrch svítidla je opatřen plastovým elektrostaticky naneseným ochranným povlakem. Přední část svítidla je zakryta tvrzeným sklem s vysokou pevností, které je odolné nárazům. Svítidlo je vybaveno originálními americkými CREE čipy, pro zajištění dlouhé životnosti a barevné stability LED čipů.

SK

Patentovaný jedinečný dizajn, moderný vzhľad, ideálne technické riešenie pre zvýšenie odvodu tepla o 120%. Nový spôsob utesnenie jednotlivých častí, pre použitie vo vonkajšom prostredí. Teleso svietidla je vyrobené z hliníka metódou vysokotlakového liatia, povrch svietidla je opatrený plastovým elektrostaticky naneseným ochranným povlakom. Predná časť svietidla je zakrytá tvrdeným sklom s vysokou pevnosťou, ktoré je odolné voči nárazom. Svietidlo je vybavené originálnymi americkými CREE čipy, pre zaistenie dlhej životnosti a farebné stability LED čipov.

EN

Patented unique design, fashionable and beautiful appearance, ideal technical solution to increase heat dissipation by 120%. New sealing to make better waterproof performance of outdoor projects. The housing is made of aluminum by high pressure casting method, the surface of the fixture is fitted with a plastic protective coating applied electrostatically. The front part of the luminaire is covered by tempered glass with high strength, which is impact resistant. The luminaire is equipped with original American CREE chips, to ensure long life and color stability of LED chips.




SHYLUX GROUND LIGHT SL2128

Obj. číslo	Název položky	V	W	Řízení	Úhel (°)	š (mm)	l (mm)	D (mm)	v (mm)	h.
SHYLUX GROUND LIGHT SL2128										

912600380	SL2128CC-12	24 DC	32 RGB	DMX512	12,5	260	260	235	196	50000
-----------	-------------	-------	--------	--------	------	-----	-----	-----	-----	-------

Vysoce výkonná LED svítidla pro montáž do země. Těleso svítidla zajišťuje dostatečný odvod tepla z čipů, zapuštěná válcová část svítidla je vyrobena z hliníkové slitiny. Povrch svítidla je opatřen eloxovou úpravou se silnější strukturou a antikorozií úpravou. Termální vodivost použitého materiálu je zhruba 200x vyšší než u lacnějších plastových svítidel obdobného typu, což má příznivý vliv na delší životnost a spolehlivost svítidla. Horní viditelná část svítidla je vyrobena z nerez oceli, tlakem lité aluminiové těleso je opatřeno kvalitní povrchovou úpravou. Krytka svítidla je vyrobena z tvrzeného skla odolného proti nárazu a roztříštění. Použity jsou americké LED čipy CREE poskytující vysoký světelný výkon a konsistentní barevnou teplotu. LED driver má výstup konstantního proudu s možností PWM gray regulace, RGB gray úrovní může být až 65,536, což zajišťuje hezčí světelný výsledek. Vybaveno dekodérem DMX512 s připojením na sběrnici, tedy vše potřebné pro adresné řízení.

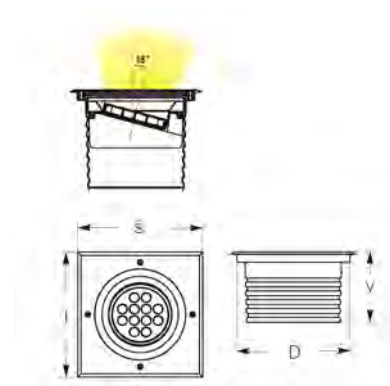

CZ

LED svítidla pro montáž do země. Povrch svítidla je opatřen eloxovou úpravou se silnější strukturou s antikorozií úpravou. Horní viditelná část svítidla je vyrobena z nerezové oceli. Vybaveno dekodérem DMX512 s připojením na sběrnici, tedy vše potřebné pro adresné řízení.

SK

LED svietidlá pre montáž do zeme. Povrch svietidla je opatrený eloxovou úpravou so silnejšou štruktúrou s antikoroziou úpravou. Horná viditeľná časť svietidla je vyrobená z nerezovej ocele. Vybavené dekodérom DMX512 s pripojením na zbernici, teda všetko potrebné pre adresné riadenie.

EN

LED lights for installation in the country. Surface luminaire is equipped with anodized finish stronger structure with anticorrosive treatment. Upper visible part of the fixture is made of stainless steel. DMX512 decoder equipped with a connection to the bus, so everything needed for direct control.




SHYLUX INGROUND SL2102

Obj. číslo	Název položky	V	W	Řízení	Φ (lm) Ef	Úhel (°)	D (mm)	v (mm)	š (mm)	h.
SHYLUX INGROUND SL2102										

912600490	SL2102A-3	12 DC	4 RGB	DMX512	400	120	80	99	70	50000
-----------	-----------	-------	-------	--------	-----	-----	----	----	----	-------

Vysoce výkonná LED svítidla pro montáž do země. Těleso svítidla zajišťuje dostatečný odvod tepla z čipů, zapuštěná válcová část svítidla je vyrobena z hliníkové slitiny. Povrch svítidla je opatřen eloxovou úpravou se silnější strukturou a antikorozií. Termální vodivost použitého materiálu je zhruba 200x vyšší než u lacnějších plastových svítidel obdobného typu, což má příznivý vliv na delší životnost a spolehlivost svítidla. Horní viditelná část svítidla je vyrobena z nerez oceli, tlakem lité aluminiové těleso je opatřeno kvalitní povrchovou úpravou. Krytka svítidla je vyrobena z tvrzeného skla odolného proti nárazu a roztříštění. Použity jsou americké LED čipy CREE poskytující vysoký světelný výkon a konsistentní barevnou teplotu. LED driver má výstup konstantního proudu s možností PWM gray regulace, RGB gray úroveň může být až 65,536, což zajišťuje hezčí světelný výsledek. Vybaveno dekodérem DMX512 s připojením na sběrnici, tedy vše potřebné pro adresné řízení.

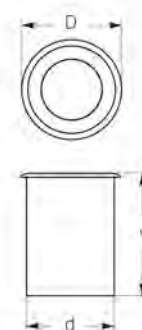

CZ

LED RGB svítidla určená pro montáž do dlažby. Zapuštěná válcová část svítidla je vyrobena z hliníkové slitiny. Povrch svítidla je opatřen eloxovou úpravou se silnější strukturou s antikorozií. Horní viditelná část svítidla je vyrobena z nerezové oceli. Vybaveno dekodérem DMX512 s připojením na sběrnici, tedy vše potřebné pro adresné řízení.

SK

LED RGB svietidlá určené pre montáž do dlažby. Zapustená valcová časť svietidla je vyrobená z hliníkového zliatiny. Povrch svietidla je opatrený eloxovou úpravou so silnejšou štruktúrou s antikoroziou funkciou. Horná viditeľná časť svietidla je vyrobená z nerezovej ocele. Vybavené dekodérom DMX512 s pripojením na zbernici, teda všetko potrebné pre adresné riadenie.

EN


RGB LED luminaires designed for mounting the pavement. Recessed luminaire cylindrical portion is made of clay alloy. Surface luminaire is equipped with anodized finish stronger structure with anti-corrosion features, visible upper part of the fixture is made of stainless steel. DMX512 decoder equipped with a connection to the bus, so everything needed for direct control.



SHYLUX INGROUND SL2103

Obj. číslo	Název položky	V	W	Řízení	Φ (lm) Ef	Úhel (°)	D (mm)	v (mm)	h.
SHYLUX INGROUND SL2103									
912600410	SL2103CB-3	12 DC	6 RGB	DMX512	600	12,5	110	96	50000
912600480	SL2103C-C6	230/240 AC	6 chladná bílá	-	600	25	110	96	50000

Vysoce výkonná LED svítidla pro montáž do země. Těleso svítidla zajišťuje dostatečný odvod tepla z čipů, zapuštěná válcová část svítidla je vyrobena z hliníkové slitiny. Povrch svítidla je opatřen eloxovou úpravou se silnější strukturou a antikorozií. Termální vodivost použitého materiálu je zhruba 200x vyšší než u lacnějších plastových svítidel obdobného typu, což má příznivý vliv na delší životnost a spolehlivost svítidla. Horní viditelná část svítidla je vyrobena z nerez oceli, tlakem lité aluminiové těleso je opatřeno kvalitní povrchovou úpravou. Krytka svítidla je vyrobena z tvrzeného skla odolného proti nárazu a roztříštění. Použity jsou americké LED čipy CREE poskytující vysoký světelný výkon a konsistentní barevnou teplotu. LED driver má výstup konstantního proudu s možností PWM gray regulace, RGB gray úrovní může být až 65,536, což zajišťuje hezčí světelný výsledek. Vybaveno dekodérem DMX512 s připojením na sběrnici, tedy vše potřebné pro adresné řízení.

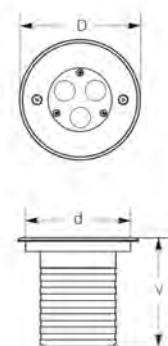

CZ


LED svítidla SHYLUX pro montáž do země mají příjemný a elegantní vzhled. Těleso svítidla zajišťuje dostatečný odvod tepla z čipů, zapuštěná válcová část svítidla je vyrobena z hliníkové slitiny. Povrch svítidla je opatřen eloxovou úpravou se silnější strukturou s antikorozií, jejichž termální vodivost je 200x vyšší než u lacnějších plastových svítidel obdobného typu, což má příznivý vliv na delší životnost a spolehlivost svítidla.

SK

Vysoko výkonná LED svietidlá SHYLUX pre montáž do zeme majú príjemný a elegantný vzhľad. Těleso svietidla zaisťuje dostatočný odvod tepla z čipov, zapustená valcová časť svietidla je vyrobená z hliníkovej zliatiny. Povrch svietidla je opatrený eloxovou úpravou so silnejšou štruktúrou s antikoroziou, ktorých termálna vodivosť je 200x vyššia ako u lacnejších plastových svietidiel podobného typu, čo má priaznivý vplyv na dlhšiu životnosť a spoľahlivosť svietidla.

EN

High-powered LED SHYLUX underground luminaires with fashionable and beautiful appearance. The luminaire's body ensures sufficient heat dissipation from chips, recessed cylindrical part of luminaire is made of aluminium alloy. The surface with anodizing treatment has stronger structure and anticorrosive funktion, whose thermal conductivity is 200 times higher than at cheaper plastic luminaires, which has favorable effect on longer lifetime and reliability of the luminaire.

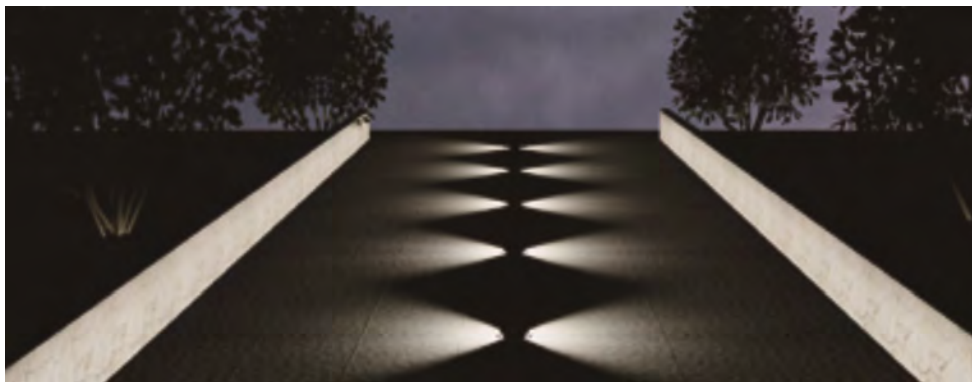


Pojezdová svítidla SL2104

Obj. číslo	Název položky	V	W		CCT (K)	D (mm)	d (mm)	v (mm)	h.
SHYLUX GROUND SL2104A									
912600510	SL2104AB-1	12 DC	3	chladná bílá	4000	90	64	92	50000
SHYLUX GROUND SL2104B									
912600520	SL2104BB-2	12 DC	4		4000	90	64	92	50000

Svítidlo SL2104AB (obrázek A) je určeno k montáži k obrubníku, vyzařování je situováno pouze jedním směrem. Úhel vyzařování je 110°.

Svítidlo SL2104BB (obrázek B) je určeno k montáži do volného prostoru, vyzařování je situováno dvěma směry. Úhel vyzařování je 2 x 90°.

Tato svítidla se dodávají pouze v jednobarevném provedení. Dodávají se v několika odstínech bílé barvy (3000K-6000K), nebo v jednotlivých barvách R,G,B. Napájecí napětí může být 12V DC nebo 240V AC. Svítidla s napájecím napětím 12V DC jsou stmívatelná.

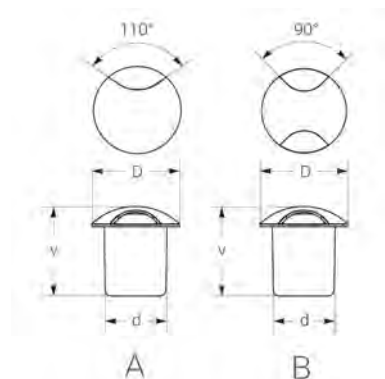

CZ


LED svítidla pro montáž do země SHYLUX mají příjemný a elegantní vzhled. Vrchní část svítidla je vyrobena z pevné nerezové slitiny, spodní zápusťná část je vyrobena z aluminia a je opatřena antikorozií. Svítidlo je určeno pro zápusťnou montáž do povrchu komunikací.

SK

LED svietidlá SHYLUX pre montáž do zeme majú príjemný a elegantný vzhľad. Vrchná časť svietidla je vyrobená z pevnej nerezovej zliatiny, spodná zápusťná časť je vyrobená z aluminia a je opatrená antikoroziou. Svietidlo je určené pre zápusťnú montáž do povrchu komunikácií.

EN


LED lights SHYLUX for installation in the country have a pleasant and elegant look. The upper part of the fixture is made of solid stainless steel alloy, recessed bottom part is made of aluminum and is equipped with anti-corrosion treatment. The fixture is designed for flush mounting into the road surface.



SHYLUX INGROUND SL2105

Obj. číslo	Název položky	V	W	Řízení	Φ (lm) Ef	Úhel (°)	D (mm)	v (mm)	h.
SHYLUX INGROUND SL2105									
912600500	SL21005A-1	12 DC	1,5 RGB	DMX512	150	120	50	52	50000

Vysoce výkonná LED svítidla pro montáž do země. Těleso svítidla zajišťuje dostatečný odvod tepla z čipů, zapuštěná válcová část svítidla je vyrobena z hliníkové slitiny. Povrch svítidla je opatřen eloxovou úpravou se silnější strukturou a antikorozií úpravou. Termální vodivost použitého materiálu je zhruba 200x vyšší než u lacnějších plastových svítidel obdobného typu, což má příznivý vliv na delší životnost a spolehlivost svítidla. Horní viditelná část svítidla je vyrobena z nerez oceli, tlakem lité aluminiové těleso je opatřeno kvalitní povrchovou úpravou. Krytka svítidla je vyrobena z tvrzeného skla odolného proti nárazu a roztříštění. Použity jsou americké LED čipy CREE poskytující vysoký světelný výkon a konsistentní barevnou teplotu. LED driver má výstup konstantního proudu s možností PWM gray regulace, RGB gray úroveň může být až 65,536, což zajišťuje hezčí světelný výsledek. Vybaveno dekodérem DMX512 s připojením na sběrnici, tedy vše potřebné pro adresné řízení.

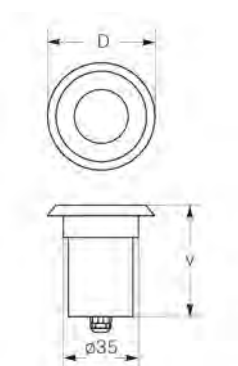

CZ

LED svítidla určená pro montáž do země jsou vodotěsná a odolná vůči mechanickému poškození. Přesto mají příjemný a elegantní vzhled. Jsou vhodné pro aplikaci do dlažby, betonu nebo jiných pevných povrchů. Kromě bílých nebo jednobarevných odstínů se dodávají v RGB provedení s řízením PWM nebo DMX512.

SK

LED svietidlá určené pre montáž do zeme sú vodotesné a odolné voči mechanickému poškodeniu. Napriek tomu majú príjemný a elegantný vzhľad. Sú vhodné pre aplikáciu do dlažby, betónu alebo iných pevných povrchov. Okrem bielych alebo jednofarebných odtieňov sa dodávajú v RGB prevedení s riadením PWM alebo DMX512.

EN

LED luminaires designed for installation in the ground are waterproof and resistant to mechanical damage. Yet they have a pleasant and elegant appearance. They are suitable for application into pavement, concrete or other hard surfaces. In addition to white or monochrome shades are available in RGB version with driving PWM or DMX512.




SHYLUX INGROUND SL2109

Obj. číslo Název položky V W Odstín CCT (K) D (mm) d (mm) v (mm) Φ (lm) Ef Úhel (°) h.

SHYLUX INGROUND SL2109

Obj. číslo	Název položky	V	W	Odstín	CCT (K)	D (mm)	d (mm)	v (mm)	Φ (lm) Ef	Úhel (°)	h.
912600460	SL2109C	230/240 AC	12	840	Chladná bílá	4000	150	140	118	1200	25 50000

Zápustná LED svítidla pro montáž do země. Těleso svítidla zajišťuje dostatečný odvod tepla z čipů, zapuštěná válcová část svítidla je vyrobena z hliníkové slitiny. Povrch svítidla je opatřen eloxovou úpravou se silnější strukturou s antikorozní funkcí, jejichž termální vodivost je 200x vyšší než u lacnějších plastových svítidel obdobného typu, což má příznivý vliv na delší životnost a spolehlivost svítidla. Horní viditelná část svítidla je vyrobena z nerez oceli, tlakem lité těleso je opatřeno elektrostatickou plastovou povrchovou úpravou. Krytka svítidla je vyrobena z trvrzeného skla odolného proti nárazu a roztříštění. Použity americké LED čipy CREE poskytující vysoký světelný výkon a konsistentní barevnou teplotu. LED driver má výstup konstantního proudu s možností PWM gray regulace, RGB gray úrovní může být až 65,536, což zajišťuje hezčí světelný výsledek. Vybaveno dekodérem DMX512 s připojením na sběrnici, tedy vše potřebné pro adresné řízení.

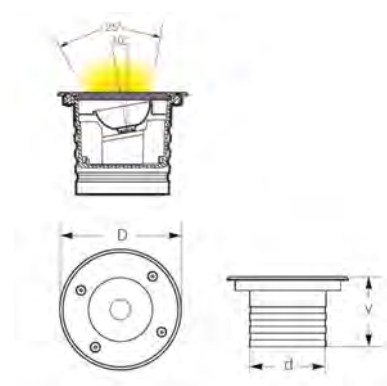

CZ

LED svítidla určená pro montáž do dlažby. Zapuštěná válcová část svítidla je vyrobena z hliníkové slitiny. Povrch svítidla je opatřen eloxovou úpravou se silnější strukturou s antikorozní funkcí, Horní viditelná část svítidla je vyrobena z nerezové oceli. Dodávají se v několika odstínech bílé barvy, nebo v jednobarevném R, G, B, provedení.

SK

LED svietidlá určené pre montáž do dlažby. Zapustená valcová časť svietidla je vyrobená z hliníkové zliatiny. Povrch svietidla je opatrený eloxovou úpravou sa silnejší štruktúrou s antikoróznou funkciou, Horná viditeľná časť svietidla je vyrobená z nerezovej ocele. Dodávajú sa v niekoľkých odtieňoch bielej farby, alebo v jednofarebnom R, G, B, prevedenie.

EN


LED luminaires designed for mounting the pavement. Recessed luminaire cylindrical portion is made of clay alloy. Surface luminaire is equipped with anodized finish stronger structure with anti-corrosion features, visible upper part of the fixture is made of stainless steel. Available in several shades of white, or monochrome R, G, B, execution.



SHYLUX GROUND LIGHT SL2130

Obj. číslo	Název položky	V	W	Řízení	š (mm)	l (mm)	D (mm)	v (mm)	h.
SHYLUX GROUND LIGHT SL2130									
912600370	SL2130SB-24	36 DC	40 RGB	DMX512	260	260	235	195	50000

Vysoce výkonná zápusťná LED svítidla pro montáž do země. Tělo svítidla zajišťuje dostatečný odvod tepla z čipů, zapuštěná válcová část svítidla je vyrobena z hliníkové slitiny. Povrch svítidla je opatřen eloxovou úpravou se silnější strukturou s antikorozní funkcí, jejichž termální vodivost je 200x vyšší než u lacnějších plastových svítidel obdobného typu, což má příznivý vliv na delší životnost a spolehlivost svítidla. Horní viditelná část svítidla je vyrobena z nerez oceli, tlakem lité těleso je opatřeno elektrostatickou plastovou povrchovou úpravou. Krytka svítidla je vyrobena z trvanlivého skla odolného proti nárazu a roztříštění. Použity americké LED čipy CREE poskytující vysoký světelný výkon a konzistentní barevnou teplotu. LED driver má výstup

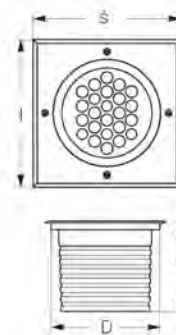

CZ


Vysoce výkonná a rozměrově velká LED svítidla pro montáž do země. Vodotěsné svítidlo s nevýklopnou vnitřní konstrukcí. Tělo svítidla zajišťuje dostatečný odvod tepla z čipů, zapuštěná válcová část svítidla je vyrobena z hliníkové slitiny. Vysoká pevnost a zatížitelnost. Povrch svítidla je opatřen eloxovou antikorozní úpravou se silnější strukturou. Vrchní část svítidla je vyrobena z nerezového silnostěnného materiálu. Svítidla se dodávají v několika bílých odstínech, barvách R,G,B nebo v RGB provedení s řízením PWM nebo DMX512. Podrobnější informace poskytujeme na požádání.

SK

Vysoko výkonná a rozmerovo veľká LED svietidlá pre montáž do zeme. Vodotesné svietidlo s nevýklopnou vnútornou konštrukciou. Telo svietidla zaisťuje dostatočný odvod tepla z čipov, zapustená valcová časť svietidla je vyrobená z hliníkovej zliatiny. Vysoká pevnosť a zaťažiteľnosť. Povrch svietidla je opatrený eloxovou antikoróznou úpravou so silnejšou štruktúrou. Vrchná časť svietidla je vyrobená z nerezového hrubostenného materiálu. Svietidlá sa dodávajú v bielych odtieňoch, farbách R, G, B alebo v RGB prevedení s riadením PWM alebo DMX512. Podrobnejšie informácie poskytujeme na dopyt.

EN


High-powered and large sized LED luminaires for installation in the ground. Waterproof luminaire with fixed internal construction. Luminaire's body ensures sufficient heat dissipation from the chip, recessed tubular part of luminaire is made of aluminium alloy. High strength and load capacity. Surface of luminaire is provided with anodized stainless finish with stronger structure. The upper part of the luminaire is made of thick-walled stainless steel material. Luminaires are supplied in shades of white, in colors of R, G, B or RGB version with driving PWM or DMX512. We provide more detailed information on request.

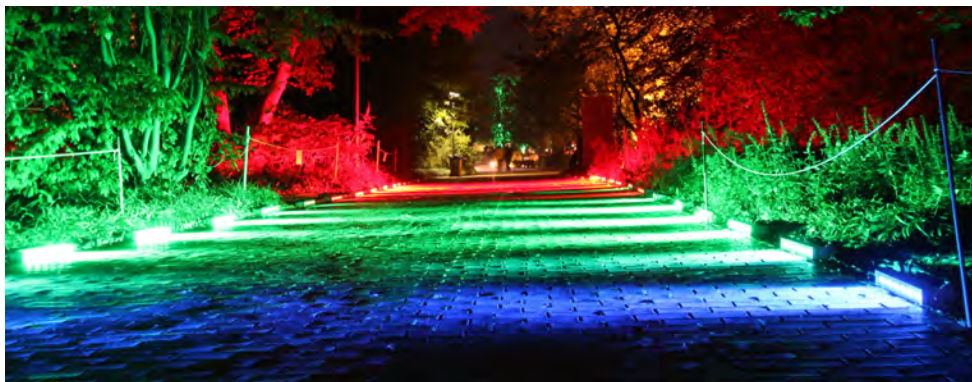

SHYLUX INGROUND LIGHT SL2306

Obj. číslo	Název položky	V	W	Řízení	CCT (K)	š (mm)	v (mm)	l (mm)	h.
SHYLUX INGROUND LIGHT SL2306									
912600450	SL2306A-36	36 DC	42 RGB	DMX512		80	100	1000	50000
912600451	SL2306A-36	230/240 AC	42 chladná bílá	-	4000	80	100	1000	50000

Vysoce výkonná zápuštěná LED svítidla s lineární konstrukcí a řízením barev RGB protokolem DMX512. Mají příjemný a elegantní vzhled a jsou určena pro venkovní instalaci. Aluminiová konstrukce svítidla zajišťuje dostatečný odvod tepla z čipů, zapuštěná podélná část svítidla je opatřena eloxovou úpravou se silnější strukturou a antikorozní úpravou. Termální vodivost použitého materiálu je zhruba 200x vyšší než u lacinejších plastových svítidel obdobného typu, což má příznivý vliv na delší životnost a spolehlivost svítidla. Horní viditelná část svítidla je vyrobena z nerez oceli. Krytka svítidla je vyrobena z tvrzeného skla odolného proti nárazu a roztržení. Použity jsou americké LED čipy CREE poskytující vysoký světelný výkon a konsistentní barevnou teplotu. Svítidlo je vybaveno dekodérem DMX512 s připojením na sběrnici, tedy vše potřebné pro adresné řízení.

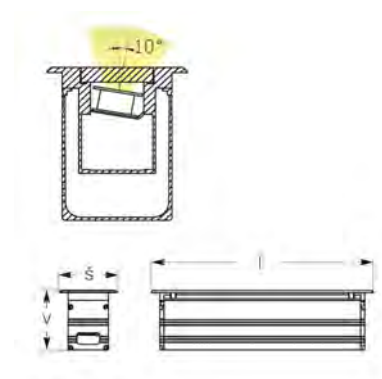

CZ

Architektonická svítidla pro zapuštění do pevného povrchu (dlažba, beton). Dodávají se s řízením barev DMX512 nebo v jednobarevném provedení. Napájecí driver není součástí dodávky.

SK

Architektonické svietidlá pre zapustenie do pevného povrchu (dlažba, betón). Dodávajú sa s riadením farieb DMX512 alebo v jednofarebnom prevedení. Napájací driver nie je súčasťou dodávky.

EN

Architectural luminaires recessed into hard surface (tile, concrete). Supplied with color control DMX512 or single color. Power driver not included.