



NBB Bohemia s.r.o.

Výroba a prodej osvětlovací techniky, Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí



Technický list výrobku

LED svítidlo plastové DUAL režim 30%

**GALAXY LED DP 230-
240V 18W/830 Ø338 mm
IP44**



Objednávacie číslo

252060105

Jednotkový EAN

8595209946829

Všeobecné informácie

| | |
|-------------------------------------|--|
| stmievateľné | Ne |
| Trieda energetickej účinnosti | A++ |
| Typ svietidla | Svítidlo s krytem |
| Nominálne napätie (V) | 230 - 240 V |
| Krytie podľa IEC 60529 (IP) | IP44 |
| Název položky | GALAXY LED DP 230-240V 18W/830 Ø338 mm IP44 |
| Typ svetelného zdroje | LED nevýmenné |
| Počet svetelných zdrojů ve svítidle | 1 |
| Vhodné pro montáž na stěnu | Ano |

prevádzkové informácie

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Vhodné pre priebežné zapojenie | Ano |
| Svietidlo s pohybovým senzorom | Ano |
| Pracovná teplota okolia | -20/+40 °C |
| Priemerný detekčný dosah | 10 m |
| Požární odolnost "F" | Ano |
| Vhodné pro počítačová pracoviště | Ano |

Elektrické údaje

| | |
|--------------------------|------------------------------|
| nominálny prúd | 131 mA |
| Príkon svetelného zdroja | 18 W |
| zapojenie | Paralelně-kompenzační |
| príkon | 18 W |
| typ napätia | AC |
| frekvencia siete | 50 - 60 Hz |

| | |
|---------------------|-------------|
| Provozní napětí (V) | 100 - 270 V |
|---------------------|-------------|

Fyzické údaje

| | |
|------------------------------|---------------|
| vonkajší priemer | 338 mm |
| reflektor | Bílý |
| Farba telesa | Bílá |
| Čistá hmotnosť výrobku | 538 g |
| Výška / hĺbka (mm) | 97 mm |
| Materiál telesa svietidla | Ocelový plech |
| Farba krytu | Bílá |
| Materiál krytu | Opálový plast |
| Mechanická (rázová) odolnosť | IK05 |

EuP parametry

| | |
|--|----------|
| Ekvivalent lineárne žiarivky | 20 W |
| Počet spínacích cyklů do předčasné poruchy | >100 000 |
| Jmenovitá životnost | 25000 h |
| Ekvivalent žárovky | 80 W |

Ostatné informácie

| | |
|--|--------|
| Svetelný zdroj je súčasťou dodávky svietidla | Ano |
| Poznámka | 24 - 7 |

Svetelné parametre

| | |
|--|---------------|
| Farebná teplota CCT | 3000 K |
| Index farebného podania CRI | 83 Ra |
| Kód farby | 830 |
| Maximálna činiteľ oslnenia (pozdĺžne) | 20 |
| Maximálna činiteľ oslnenia (prične) | 20 |
| Priamo / nepriamo samostatne ovládateľné | Ano |
| typ osvetlenia | Přímé |
| Charakteristika vyžarovania | Symetrické |
| Efektívny svetelný tok | 1780 lm |
| Odstín/Barva | teplá bílá |
| Rozsah vlnové dĺžky | 400 - 780 nm |
| Dominantní vlnová délka | 582 nm |
| Barevná teplota CCT | 3000 - 3200 K |
| Souřadnice chromatičnosti X | 0,424 |
| Souřadnice chromatičnosti Y | 0,398 |

Bezpečnosť

| | |
|---|-------------------|
| Trieda ochrany pred nebezpečným dotykcom neživých častí | Ochranným vodičem |
|---|-------------------|

Energetické údaje

| | |
|----------------|------------|
| Merný výkon | 99,03 lm/W |
| Účinník λ (PF) | 0,7 |

Upozornenie

Na základe pôsobnosti Zákona 185/2001 Zb. v platnom znení, je tento výrobok zaradený do odpadovej skupiny 5. (svetelné zdroje a svietidlá). Vzhľadom na škodlivý vplyv ortuti na životné prostredie a na ľudské zdravie, sú pôvodcovia odpadu skupiny 5 (spotrebitelia), povinní použiť svetelné zdroje odovzdať na recykláciu. Po použití neodhadzujte tento výrobok do zmiešaného odpadu. Odovzdajte ho v najbližšej predajni, zbernom dvore alebo na inom mieste na to určenom, k bezplatnej recyklácii. Použité výrobky môžete odovzdávať na recykláciu tiež v predajných centrách našej spoločnosti, alebo na zberných miestach kolektívnych recyklačných systémov, alebo mestských zberných dvoroch. Ekologická recyklácia elektroodpadu je zaistená prostredníctvom kolektívneho systému RETELA (www.retela.cz).

Upozornenie (LVD)

Svetelné zdroje LED sa radí medzi elektrotechnické výrobky, napájané sieťovým napätím 230-240V. Z dôvodu bezpečnosti odporúčame, aby montáž, zapojenie prípadne demontáž vykonávala osoba s príslušnou elektrotechnickou kvalifikáciou. Pri montáži alebo demontáži odporúčame odpojiť prívod elektrického prúdu, inak môže hroziť nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Výrobok používajte iba v svietidlách, ktoré sú pre tento typ svetelného zdroja určené. Výrobca nemôže niesť zodpovednosť za škody, ktoré vzniknú nevhodným zapojením, pripojením na nevhodnú rozvodnú sústavu, alebo škody, ktoré vzniknú mechanickým poškodením svetelného zdroja. Dodržiavajte prevádzkové hodnoty uvedené na výrobku. Výrobok nevystavujte nevhodným poveternostným vplyvom, alebo vysokým teplotám, pokiaľ nie je výslovne uvedené, že je výrobok k prevádzke za týchto podmienok určený. Pri montáži, zapájaní či demontáži postupujte podľa všeobecne platných zásad dodržiavanie bezpečnosti práce.

Upozornenie

Výpadok jednotlivého LED čipu, odchýlka svetelného toku a príkonu +/- 10% ako aj odchýlka od farebnej teploty +/- 150K sú v súlade s platnými štandardmi prípustné a nie sú dôvodom na reklamáciu.

Upozornenie

Tento výrobok sa radí medzi elektrotechnické výrobky, napájané sieťovým napätím 230-240V. Z dôvodu bezpečnosti odporúčame, aby montáž, zapojenie prípadne demontáž vykonávala osoba s príslušnou elektrotechnickou kvalifikáciou. Upozorňujeme, že výrobok sa smie uvádzať do prevádzky len kompletný s originálnymi krytmi, inak môže hroziť nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom, najmä od pripojovacie svorkovnice. Výrobok používajte iba v miestach, ktoré sú pre tento účel vhodné, výrobky, ktoré sú určené len na vnútorné použitie nepoužívajte vo vonkajšom prostredí. Pri montáži alebo demontáži núdzového svietidla doporučujeme odpojiť prívod elektrického prúdu, inak môže hroziť nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Dodržujte predpísanú polohu pri prevádzke výrobku a spôsob jeho pripevnenia. Výrobok pripájajte iba na menovité napätie, prípadne zaťažujte iba do maximálneho povoleného príkonu. Do svietidla inštalujte len také zdroje svetla, ktoré sú pre tento typ svietidla určené. Výrobca nemôže niesť zodpovednosť za škody, ktoré vzniknú nevhodným zapojením, pripojením na nevhodnú rozvodnú sústavu, alebo škody, ktoré vzniknú použitím nevhodného svetelného zdroja. Dodržiavajte prevádzkové hodnoty uvedené na štítku. Výrobok nevystavujte nevhodným poveternostným vplyvom, alebo vysokým teplotám, pokiaľ nie je výslovne uvedené, že je výrobok k prevádzke za týchto podmienok určený. Pri montáži, zapájaní či demontáži postupujte podľa všeobecne platných zásad dodržiavanie bezpečnosti práce.


UPOZORNENIE:

Núdzové svietidlo je pod napätím aj po odpojení prívodu elektrického prúdu v dôsledku svojich vlastných nabitých batériám. Preto odporúčame montáž a demontáž zveriť iba osobe s odpovedajúcou elektrotechnickou kvalifikáciou.

Po použití neodhadzujte núdzové svietidlo do zmesového odpadu. Odovzdajte ho v najbližšej predajni, zbernom dvore alebo na inom mieste na to určenom, k bezplatnej recyklácii. Použitá svietidlá môžete bezplatne odovzdávať na recykláciu tiež v predajných centrách našej spoločnosti. Núdzové svietidlá a moduly obsahujú nabíjateľnú batériu. Zoznam zberných miest nájdete na stránkach kolektívnych systémov RETELA a Ekolamp.

Popis

Technický náčrt

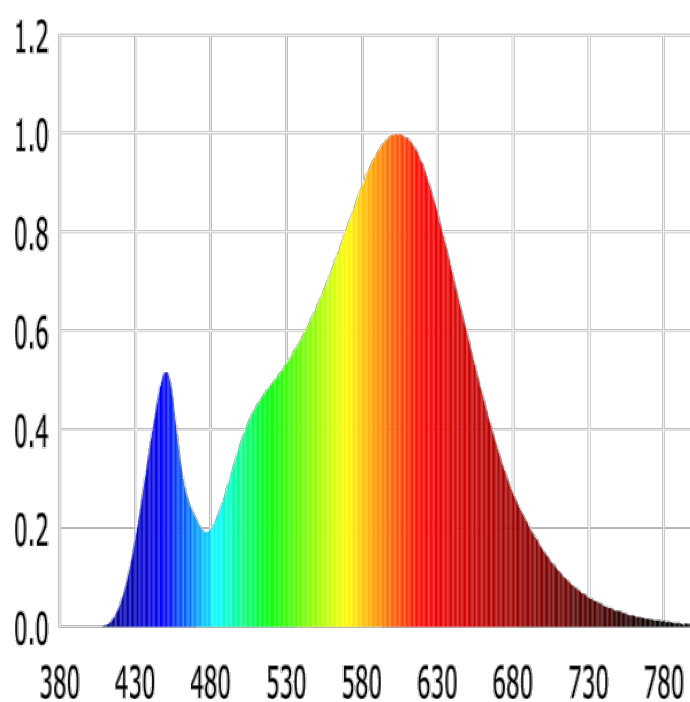

NBB Bohemia s.r.o., Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí
<https://www.nbb.cz/sk/> | hotmail@nbb.cz

Copyright © 2024 NBB Bohemia s.r.o. Všechna práva vyhrazena.