



Signalizační žárovky

Signalizačné žiarovky

Signal lamps



Signalizační žárovky Ba7s 6,8 x 20 mm

Obj. číslo	Název položky	V	mA	W	Patice	d (mm)	l (mm)	h.
Žárovky signální s bajonetovou paticí								
401001000	CB	6,0 AC/DC	50	0,30	BA7s	6,8	20	3000
401002000	CB	6,0 AC/DC	100	0,60	BA7s	6,8	20	3000
401003000	CB	6,0 AC/DC	200	1,20	BA7s	6,8	20	3000
401004000	CB	12,0 AC/DC	50	0,60	BA7s	6,8	20	3000
401005000	CB	12,0 AC/DC	100	1,20	BA7s	6,8	20	3000
401006000	CB	12,0 AC/DC	170	2,00	BA7s	6,8	20	3000
401007000	CB	24,0 AC/DC	50	1,20	BA7s	6,8	20	3000
401008000	CB	24,0 AC/DC	80	1,90	BA7s	6,8	20	1500
401008052	CB	24,0 AC/DC	80	1,90	BA7s	6,8	20	3000
401009000	CB	24,0 AC/DC	100	2,40	BA7s	6,8	20	3000
401010000	CB	24,0 AC/DC	125	3,00	BA7s	6,8	20	3000
401011000	CB	24,0 AC/DC	170	4,10	BA7s	6,8	20	3000
401012000	CB	28,0 AC/DC	20	0,60	BA7s	6,8	20	3000
401013000	CB	28,0 AC/DC	50	1,40	BA7s	6,8	20	3000
401014000	CB	30,0 AC/DC	50	1,50	BA7s	6,8	20	3000
401015000	CB	36,0 AC/DC	20	0,70	BA7s	6,8	20	3000
401017000	CB	48,0 AC/DC	25	1,20	BA7s	6,8	20	3000
401019000	CB	60,0 AC/DC	50	3,00	BA7s	6,8	20	3000

CZ

Miniaturní žárovky s bajonetovou paticí BA7s určené do signalizačních přístrojů.

SK

Miniatúrne žiarovky s bajonetovou päticou BA7s určené do signalizačných prístrojov.

EN

Miniature bulbs with bayonet bases BA7s intended for signaling devices.



Signalizační žárovky Ba9s 10 x 28 mm

Obj. číslo	Název	V	mA	W	h.
402002052	CB	2,5	500	1,25	3000
402005000	CB	2,5	50	0,08	3000
402006052	CB	5,0	90	0,45	3000
402007000	CB	6,0	50	0,30	3000
402008000	CB	6,0	100	0,60	3000
402010000	CB	6,0	200	1,20	3000
402011000	CB	6,0	300	1,80	3000
402012052	CB	6,0	500	3,00	3000
402014052	CB	6,3	150	0,95	3000
402015000	CB	6,3	250	1,60	3000
402022000	CB	7,0	300	2,10	3000
402024000	CB	12,0	50	0,60	3000
402025000	CB	12,0	100	1,20	3000
402026000	CB	12,0	120	1,44	3000
402027000	CB	12,0	170	2,04	3000
402028000	CB	12,0	250	3,00	3000
402029052	CB	12,0	330	3,96	3000
402030000	CB	13,0	330	4,29	3000
402031000	CB	14,0	80	1,12	3000
402034000	CB	18,0	100	1,80	3000
402036052	CB	24,0	50	1,20	3000
402037000	CB	24,0	85	2,04	3000
402038000	CB	24,0	125	3,00	3000
402039052	CB	24,0	170	4,08	3000
402041000	CB	28,0	70	1,96	3000
402042000	CB	28,0	100	2,80	3000
402043052	CB	28,0	170	4,76	3000
402044000	CB	30,0	40	1,20	3000
402045000	CB	30,0	66	1,98	3000

Obj. číslo	Název	V	mA	W	h.
402046052	CB	30,0	100	3,00	3000
402048000	CB	36,0	50	1,80	3000
402049000	CB	36,0	80	2,88	3000
402050152	CB	42,0	45	1,89	3000
402051000	CB	42,0	71	2,98	3000
402052000	CB	48,0	40	1,92	3000
402053052	CB	48,0	50	2,40	3000
402059000	CB	60,0	20	1,20	3000
402060000	CB	60,0	30	1,80	3000
402061052	CB	60,0	40	2,40	3000
402069000	CB	110,0	22	2,42	3000
402070000	CB	130,0	15	1,95	3000
402071000	CB	130,0	20	2,60	3000
402073000	CB	160,0	20	3,20	3000
402074052	CB	220,0	9	1,98	3000
402076052	CB	230,0	14	3,22	3000
402077000	CB	230,0	17	3,91	3000
402078000	CB	120,0	25	3,00	3000
402080000	CB	28,0	20	0,56	3000
402081000	CB	28,0	85	2,38	3000
402083000	CB	3,6	830	2,99	3000
402084052	CB	6,0	830	4,98	3000
402085000	CB	6,3	320	2,02	3000
402086000	CB	12,0	200	2,40	2000
402089052	CB	24,0	100	2,40	3000
402090052	CB	230,0	17	3,91	3000
402091000	CB	220,0	23	5,06	3000
402092000	CB	240,0	12,5	3,00	3000
402093000	CB	28,0	40	1,12	3000

CZ

Miniaturní žárovky s bajonetovou patičkou Ba9s určené do signalizačních přístrojů.

SK

Miniatúrne žiarovky s bajonetovou pätičkou Ba9s určené do signalizačných prístrojov.

EN

Miniature bulbs with bayonet base Ba9s intended for signaling devices.



Signalizační žárovky Ba9s 9x23 mm

Obj. číslo	Název položky	V	mA	W	Patice	d (mm)	l (mm)	h.
Žárovky signální CB								
403001052	CB	6,0 AC/DC	100	0,60	BA9s	9	23	3000
403003000	CB	6,0 AC/DC	350	2,10	BA9s	9	23	3000
403005052	CB	6,0 AC/DC	670	4,02	BA9s	9	23	3000
403006000	CB	12,0 AC/DC	50	0,60	BA9s	9	23	3000
403009000	CB	12,0 AC/DC	170	2,04	BA9s	9	23	3000
403010000	CB	12,0 AC/DC	250	3,00	BA9s	9	23	3000
403012000	CB	24,0 AC/DC	50	1,20	BA9s	9	23	3000
403013000	CB	24,0 AC/DC	80	1,92	BA9s	9	23	3000
403014000	CB	24,0 AC/DC	125	3,00	BA9s	9	23	3000
403015000	CB	24,0 AC/DC	166	4,00	BA9s	9	23	3000
403016000	CB	28,0 AC/DC	60	1,68	BA9s	9	23	3000
403017000	CB	30,0 AC/DC	40	1,20	BA9s	9	23	3000
403018000	CB	30,0 AC/DC	65	2,00	BA9s	9	23	3000
403019000	CB	30,0 AC/DC	100	3,00	BA9s	9	23	3000
403020000	CB	36,0 AC/DC	50	1,80	BA9s	9	23	3000
403021000	CB	36,0 AC/DC	83	3,00	BA9s	9	23	3000
403023000	CB	48,0 AC/DC	40	1,92	BA9s	9	23	3000
403024000	CB	48,0 AC/DC	60	2,88	BA9s	9	23	3000
403026000	CB	60,0 AC/DC	35	2,10	BA9s	9	23	3000
403028000	CB	130,0 AC/DC	20	2,60	BA9s	9	23	3000
403029052	CB	220,0 AC/DC	12,5	2,75	BA9s	9	23	3000
403030000	CB	240,0 AC/DC	10	2,40	BA9s	9	23	3000
403030052	CB	240,0 AC/DC	10	2,40	BA9s	9	23	3000
403031000	CB	28,0 AC/DC	100	3,00	BA9s	9	23	3000
403032052	CB	6,3 AC/DC	250	1,57	BA9s	9	23	3000
403033000	CB	6,0 AC/DC	50	0,30	BA9s	9	23	3000

CZ

Miniaturní žárovky s bajonetovou patičí Ba9s určené do signalizačních přístrojů.

SK

Miniatúrne žiarovky s bajonetovou päticou Ba9s určené do signalizačných prístrojov.

EN

Miniature bulbs with bayonet base Ba9s intended for signaling devices.



Signalizační žárovky E10 11 x 23 mm

Obj. číslo	Název položky	V	mA	W	Patice	d (mm)	l (mm)	h.
Žárovky signální se závitovou paticí								
404000000	CE	2,5 AC/DC	100	0,25	E10	11	23	3000
404002000	CE	1,4 AC/DC	180	0,25	E10	11	23	3000
404005000	CE	2,5 AC/DC	200	0,50	E10	11	23	3000
404006052	CE	2,5 AC/DC	300	0,70	E10	11	23	3000
404007000	CE	2,5 AC/DC	500	1,25	E10	11	23	3000
404008000	CE	3,5 AC/DC	150	0,52	E10	11	23	3000
404009000	CE	3,5 AC/DC	200	0,70	E10	11	23	3000
404010000	CE	3,5 AC/DC	300	1,05	E10	11	23	3000
404011000	CE	3,8 AC/DC	300	1,14	E10	11	23	3000
404013000	CE	4,0 AC/DC	300	1,20	E10	11	23	3000
404014000	CE	4,0 AC/DC	500	2,00	E10	11	23	3000
404015000	CE	6,0 AC/DC	50	0,30	E10	11	23	3000
404016000	CE	6,0 AC/DC	60	0,36	E10	11	23	3000
404017000	CE	6,0 AC/DC	100	0,60	E10	11	23	3000
404018000	CE	6,0 AC/DC	350	2,10	E10	11	23	3000
404019052	CE	6,0 AC/DC	600	3,60	E10	11	23	3000
404020000	CE	6,5 AC/DC	150	0,97	E10	11	23	3000
404024000	CE	12,0 AC/DC	100	1,20	E10	11	23	3000
404025000	CE	12,0 AC/DC	183	2,19	E10	11	23	3000
404026000	CE	12,0 AC/DC	250	3,00	E10	11	23	3000
404029000	CE	24,0 AC/DC	100	2,40	E10	11	23	3000
404029052	CE	24,0 AC/DC	100	2,40	E10	11	23	3000
404030000	CE	24,0 AC/DC	125	3,00	E10	11	23	3000
404031000	CE	24,0 AC/DC	200	4,80	E10	11	23	3000
404031052	CE	24,0 AC/DC	210	5,00	E10	11	23	3000
404040000	CE	6,0 AC/DC	300	1,80	E10	11	23	3000
404041000	CE	7,0 AC/DC	300	2,10	E10	11	23	3000

CZ


Miniaturní žárovky s bajonetovou paticí E10 určené do signalizačních přístrojů.

SK

Miniatúrne žiarovky s bajonetovou päticou E10 určené do signalizačných prístrojov.

EN

Miniature bulbs with bayonet base E10 designed for signaling devices.

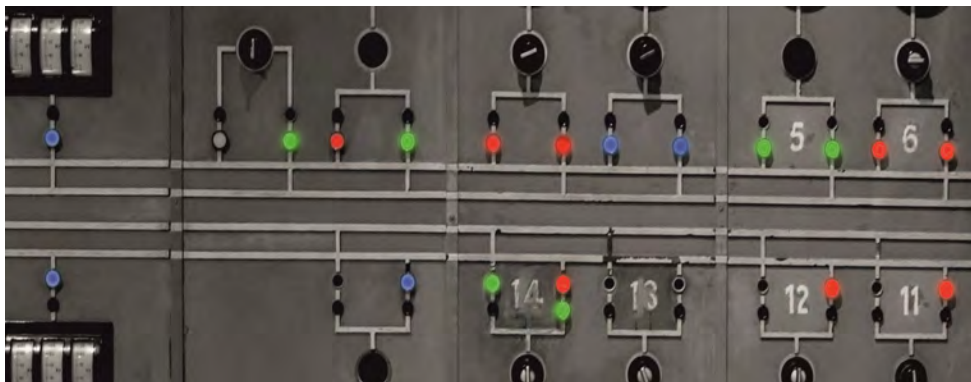

Signalizační žárovky E10 10 x 28 mm

Obj. číslo	Název	V	mA	W	h.
405001000	CE	1,4	60	0,10	3000
405005000	CE	6,0	50	0,30	3000
405007000	CE	6,0	100	0,60	3000
405008000	CE	6,0	300	1,80	3000
405015000	CE	6,5	150	1,00	3000
405017000	CE	7,0	100	0,70	3000
405018000	CE	7,0	300	2,10	3000
405021000	CE	12,0	50	0,60	3000
405022000	CE	12,0	100	1,20	3000
405023000	CE	12,0	120	1,44	3000
405024052	CE	12,0	170	2,04	3000
405025000	CE	12,0	183	2,19	3000
405026000	CE	12,0	200	2,40	3000
405027000	CE	12,0	340	4,08	3000
405028000	CE	14,0	80	1,12	3000
405031000	CE	18,0	100	1,80	3000
405032052	CE	18,0	166	3,00	3000
405034000	CE	24,0	85	2,04	3000
405035000	CE	24,0	125	3,00	3000

Obj. číslo	Název	V	mA	W	h.
405036052	CE	24,0	170	4,08	3000
405037000	CE	27,0	75	2,00	3000
405038000	CE	28,0	40	1,12	3000
405039000	CE	28,0	170	4,76	3000
405041000	CE	30,0	100	3,00	3000
405042000	CE	36,0	50	1,80	3000
405045000	CE	48,0	40	1,92	3000
405049000	CE	48,0	100	4,80	3000
405052000	CE	60,0	20	1,20	3000
405060000	CE	110,0	22	2,42	3000
405061052	CE	130,0	15	1,95	3000
405062000	CE	130,0	20	2,60	3000
405065000	CE	160,0	20	3,20	3000
405067000	CE	220,0	14	3,08	3000
405068052	CE	230,0	21	4,83	3000
405071000	CE	240,0	12,5	3,00	3000
405072052	CE	6,0	830	4,98	3000
405073052	CE	6,0	1000	6,00	2000
405074000	CE	60,0	160	10,00	3000

CZ


Miniaturní žárovky s bajonetovou paticí E10 určené do signalizačních přístrojů.

SK

Miniaturne žiarovky s bajonetovou päticou E10 určené do signalizačných prístrojov.

EN

Miniature bulbs with bayonet socket E10 designed for signaling devices.

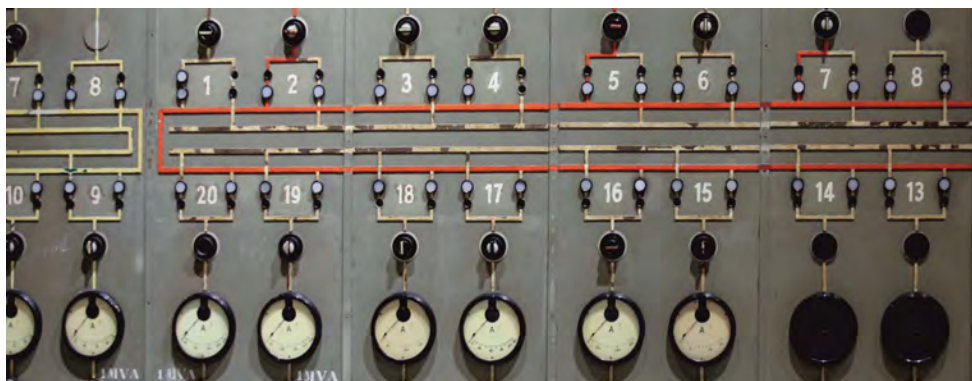

Signalizační žárovky E10 9 x 23 mm

Obj. číslo	Název položky	V	mA	W	Patice	d (mm)	l (mm)	h.
Žárovky signální se závitovou paticí								
406005000	CE	12,0 AC/DC	170	2,04	E10	9	23	3000
406006000	CE	12,0 AC/DC	250	3,00	E10	9	23	3000
406008000	CE	24,0 AC/DC	80	1,92	E10	9	23	3000
406009000	CE	24,0 AC/DC	125	3,00	E10	9	23	3000
406011000	CE	30,0 AC/DC	66	1,98	E10	9	23	3000
406012000	CE	30,0 AC/DC	100	3,00	E10	9	23	3000
406016052	CE	48,0 AC/DC	60	2,90	E10	9	23	3000

CZ

Miniaturní žárovky se závitovou paticí E10 určené do signalizačních přístrojů.

SK

Miniaturné žiarovky so závitovou päticou E10 určené do signalizačných prístrojov.


EN

Miniature bulbs with bayonet base E10 intended for signaling devices.



Sub miniaturní žárovky

Obj. číslo	Název položky	V	mA	W	Patice	d (mm)	l (mm)	h.	
Sub miniaturní žárovky s bajonetovou paticí									
423093000	M.G. T1 28V 40mA	28	AC/DC	40	1,12	T1 3/4	4	16	2500
423113052	E 5/8 T1 3/4 2,5V 200mA	2,5	AC/DC	200	0,50	E 5/8	4	16	2500
423231000	BI-PIN T1 3/4 2,5V 350MA	2,5	AC/DC	350	0,87	T1 3/4	4	16	2500



CZ

Sub-miniaturní žárovky pro různé aplikace, například přístrojové kontrolky, osvětlení vnitřních částí přístrojů a podobně.

SK

Sub-miniaturne žiarovky pre rôzne aplikácie, napríklad prístrojové kontrolky, osvetlenie vnútorných častí prístrojov a podobne.

EN

Sub-miniature bulbs for various applications such as instrumentation lights, lighting of inner equipment parts etc.



Halogenové signalizační žárovky

Obj. číslo	Název položky	V	mA	W	Patice	d (mm)	l (mm)	h.
Halogenové žárovky pro přenosná signalizační zařízení								
411001000	HC	6,0 AC/DC	833	5,00	Ba9s	10	28	2000
411002052	HC	12,0 AC/DC	417	5,00	Ba9s	10	28	2000
411003000	HC	12,0 AC/DC	833	10,00	Ba9s	10	28	2000
411004000	HC	12,0 AC/DC	1670	20,00	Ba9s	10	28	2000
411005000	HC	12,0 AC/DC	3000	35,00	Ba9s	10	28	2000
411006000	HC	12,0 AC/DC	4200	50,00	Ba9s	10	28	2000
411007000	HC	24,0 AC/DC	417	10,00	Ba9s	10	28	2000
411008000	HC	24,0 AC/DC	833	20,00	Ba9s	10	28	2000

CZ

Halogenové signalizační žárovky pro přenosná návěstidla a semaforey. Vhodné také pro halogenové svítidly, některé automobilové majáky a podobná zařízení.

SK

Halogénové signalizačné žiarovky pre prenosné návěstidlá a semaforey. Vhodné tiež pre halogénové svietidlá, niektoré automobilové majáky a podobná zariadenia.

EN

Halogen signal lamps for portable lights and traffic lights. Also suitable for halogen lamps, some car lights and similar devices.



Telefonní žárovky s patičí T6,8F Ø 5,9x44,5 mm STANDARD

Obj. číslo	Název položky	V	mA	W	Patice	d (mm)	l (mm)	h.
Žárovky telefonní Ø 5,9x44,5 mm STANDARD								
414002000	CT	6,0 AC/DC	40	0,24	T6,8F	5,9	44,5	2500
414004000	CT	6,0 AC/DC	100	0,60	T6,8F	5,9	44,5	2500
414007000	CT	12,0 AC/DC	40	0,48	T6,8F	5,9	44,5	2500
414008000	CT	12,0 AC/DC	50	0,60	T6,8F	5,9	44,5	2500
414009052	CT	12,0 AC/DC	100	1,20	T6,8F	5,9	44,5	2500
414014052	CT	24,0 AC/DC	40	0,96	T6,8F	5,9	44,5	2500
414015000	CT	24,0 AC/DC	50	1,20	T6,8F	5,9	44,5	2500
414017052	CT	24,0 AC/DC	100	2,40	T6,8F	5,9	44,5	2500
414018000	CT	26,0 AC/DC	40	1,04	T6,8F	5,9	44,5	2500
414019000	CT	30,0 AC/DC	40	1,20	T6,8F	5,9	44,5	2500
414021000	CT	36,0 AC/DC	60	2,20	T6,8F	5,9	44,5	2500
414022000	CT	48,0 AC/DC	20	0,96	T6,8F	5,9	44,5	2500
414023052	CT	48,0 AC/DC	40	1,90	T6,8F	5,9	44,5	2500
414024000	CT	48,0 AC/DC	50	2,40	T6,8F	5,9	44,5	2500
414025000	CT	48,0 AC/DC	60	2,88	T6,8F	5,9	44,5	2500
414026000	CT	52,0 AC/DC	20	1,04	T6,8F	5,9	44,5	2500
414027000	CT	60,0 AC/DC	20	1,20	T6,8F	5,9	44,5	2500
414028000	CT	60,0 AC/DC	40	2,40	T6,8F	5,9	44,5	2500
414029000	CT	60,0 AC/DC	50	3,00	T6,8F	5,9	44,5	2500
414030052	CT	70,0 AC/DC	20	1,40	T6,8F	5,9	44,5	2500
414032000	CT	60,0 AC/DC	60	3,60	T6,8F	5,9	44,5	2500
414050000	CT	36,0 AC/DC	50	1,80	T6,8F	5,9	44,5	2500



CZ

Speciální signalizační žárovky s telefonní patičí pro kontrolky.

SK

Špeciálne signalizačné žiarovky s telefónnou pätičkou pre kontrolky.

EN

Special signal lamps with telephone socket for lights.



Telefonní žárovky s patičí T5,5 Ø 5x30 mm LILIPUT

Obj. číslo	Název položky	V	mA	W	Patice	d (mm)	l (mm)	h.
Žárovky telefonní Ø 5x30 mm LILIPUT								
415003052	CT	6,0 AC/DC	50	0,30	T5.5	5	30	2500
415006052	CT	6,0 AC/DC	200	1,20	T5.5	5	30	2500
415007052	CT	12,0 AC/DC	20	0,24	T5.5	5	30	2500
415008052	CT	12,0 AC/DC	40	0,48	T5.5	5	30	5000
415009052	CT	12,0 AC/DC	50	0,60	T5.5	5	30	2500
415011000	CT	12,0 AC/DC	100	1,20	T5.5	5	30	2500
415015000	CT	24,0 AC/DC	20	0,48	T5.5	5	30	2500
415017000	CT	24,0 AC/DC	30	0,72	T5.5	5	30	2500
415018000	CT	24,0 AC/DC	40	0,96	T5.5	5	30	5000
415019000	CT	24,0 AC/DC	50	1,20	T5.5	5	30	2500
415021000	CT	24,0 AC/DC	80	1,90	T5.5	5	30	2500
415023052	CT	28,0 AC/DC	20	0,60	T5.5	5	30	2500
415024052	CT	28,0 AC/DC	40	1,10	T5.5	5	30	2500
415026000	CT	30,0 AC/DC	20	0,60	T5.5	5	30	2500
415027000	CT	30,0 AC/DC	40	1,20	T5.5	5	30	2500
415028052	CT	30,0 AC/DC	50	1,50	T5.5	5	30	2500
415031000	CT	36,0 AC/DC	40	1,40	T5.5	5	30	2500
415032000	CT	36,0 AC/DC	50	1,80	T5.5	5	30	2500
415036000	CT	48,0 AC/DC	40	1,90	T5.5	5	30	5000
415040000	CT	60,0 AC/DC	20	1,20	T5.5	5	30	2500
415041052	CT	60,0 AC/DC	30	1,80	T5.5	5	30	2500
415042000	CT	70,0 AC/DC	20	1,40	T5.5	5	30	5000



CZ

Speciální signalizační žárovky s telefonní patičí pro kontrolky.

SK

Špeciálne signalizačné žiarovky s telefónnou päticou pre kontrolky.

EN

Special signal lamps with telephone socket for lights.



Telefonní žárovky s patičí T6,8G Ø 6x46 mm GERMAN TYPE

Obj. číslo	Název položky	V	mA	W	Patice	d (mm)	l (mm)	h.
Žárovky telefonní Ø 6x46 mm GERMAN TYPE								
416002000	CT	6,0 AC/DC	40	0,20	T6.8G	6	46	2500
416003000	CT	6,0 AC/DC	50	0,30	T6.8G	6	46	2500
416008000	CT	12,0 AC/DC	50	0,60	T6.8G	6	46	2500
416009000	CT	12,0 AC/DC	80	1,00	T6.8G	6	46	2500
416014000	CT	24,0 AC/DC	20	0,50	T6.8G	6	46	2500
416018000	CT	24,0 AC/DC	50	1,20	T6.8G	6	46	2500
416020052	CT	24,0 AC/DC	80	1,90	T6.8G	6	46	2500
416021000	CT	24,0 AC/DC	100	2,40	T6.8G	6	46	2500
416025052	CT	28,0 AC/DC	45	1,30	T6.8G	6	46	2500
416029052	CT	30,0 AC/DC	50	1,50	T6.8G	6	46	2500
416033000	CT	36,0 AC/DC	36	1,30	T6.8G	6	46	5000
416034052	CT	36,0 AC/DC	40	1,44	T6.8G	6	46	5000
416035000	CT	36,0 AC/DC	50	1,80	T6.8G	6	46	2500
416036052	CT	48,0 AC/DC	20	0,96	T6.8G	6	46	5000
416039000	CT	48,0 AC/DC	50	2,40	T6.8G	6	46	2500
416043052	CT	60,0 AC/DC	20	1,20	T6.8G	6	46	2500
416044000	CT	60,0 AC/DC	35	2,10	T6.8G	6	46	2500
416045052	CT	60,0 AC/DC	40	2,40	T6.8G	6	46	5000
416046000	CT	60,0 AC/DC	50	3,00	T6.8G	6	46	2500

CZ

Speciální signalizační žárovky s telefonní patičí pro kontrolky.

SK

Špeciálne signalizačné žiarovky s telefónnou patičou pre kontrolky.

EN

Special signal lamps with telephone socket for lights.



Telefonní žárovky s patičí T5,5K

Obj. číslo	Název položky	V	mA	W	Patice	d (mm)	l (mm)	h.
Žárovky telefonní Ø 5x22 mm LILIPUT COURTE								
419003000	CT 52	6,0	50	0,30	T5.5K	5	22	2500
419008000	CT 52	12,0	50	0,60	T5.5K	5	22	2500
419011000	CT 52	24,0	20	0,50	T5.5K	5	22	2500
419013000	CT 52	24,0	50	1,20	T5.5K	5	22	2500
419015000	CT 52	28,0	50	1,40	T5.5K	5	22	2500
419016052	CT 52	30,0	20	0,60	T5.5K	5	22	2500
419017000	CT 52	30,0	40	1,20	T5.5K	5	22	2500
419018052	CT 52	30,0	50	1,50	T5.5K	5	22	2500
419019052	CT 52	36,0	20	0,70	T5.5K	5	22	2500
419020000	CT 52	36,0	40	1,40	T5.5K	5	22	5000
419021000	CT 52	36,0	50	1,80	T5.5K	5	22	5000
419025000	CT 52	60,0	20	1,20	T5.5K	5	22	2500
419026000	CT 52	70,0	20	1,40	T5.5K	5	22	2500



CZ


Speciální žárovky s telefonní patičí pro použití v signalizačních zařízeních.

SK

Špeciálne žiarovky s telefónnou päticou pre použitie v signalizačných zariadeniach.


EN

Special bulbs with a phone base for use in signaling equipment.

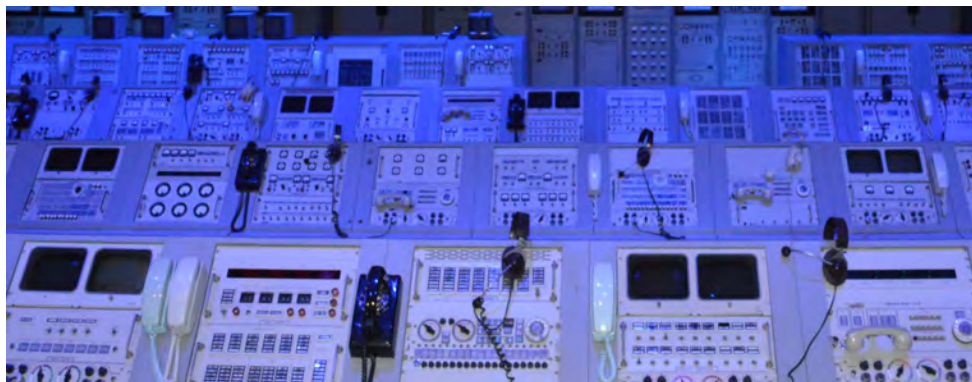

Telefonní žárovky s patičí T4,6

Obj. číslo	Název položky	V	mA	W	Patice	d (mm)	l (mm)	h.
Žárovky telefonní Ø 4x22mm SUB LILIPUT								
420003052	CT	12,0	20	0,20	T4.6	4	22	2500
420004000	CT	12,0	40	0,50	T4.6	4	22	2500
420005000	CT	12,0	50	0,60	T4.6	4	22	2500
420006000	CT	12,0	100	1,20	T4.6	4	22	2500
420008000	CT	24,0	40	1,00	T4.6	4	22	2500
420009000	CT	24,0	50	1,20	T4.6	4	22	2500
420010000	CT	30,0	40	1,20	T4.6	4	22	2500
420011000	CT	36,0	35	1,30	T4.6	4	22	2500
420012000	CT	48,0	20	0,96	T4.6	4	22	2500
420013000	CT	60,0	20	1,20	T4.6	4	22	2500
420014052	CT	30,0	20	0,60	T4.6	4	22	2500
420015000	CT	30,0	30	0,90	T4.6	4	22	2500
420020000	CT	28,0	40	1,20	T4.6	4	22	2500



CZ


Speciální žárovky s telefonní patičí pro použití v signalizačních zařízeních.

SK

Špeciálne žiarovky s telefónnou päticou pre použitie v signalizačných zariadeniach.


EN

Special bulbs with a phone socket for use in signaling equipment.

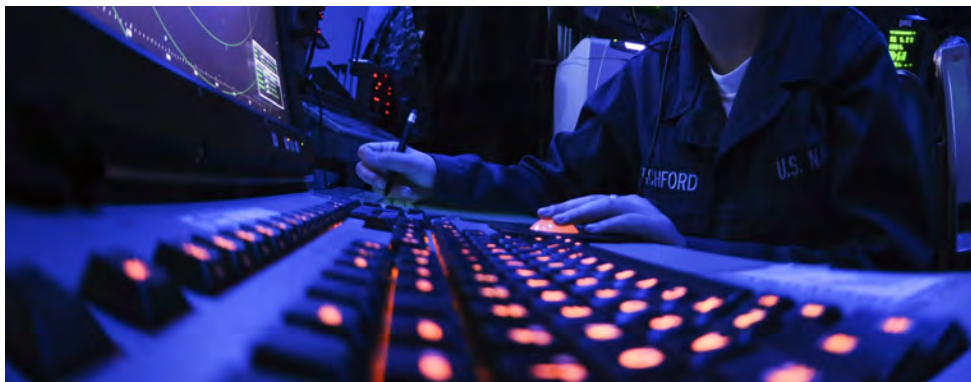

Telefonní žárovky s patičí T4,5

Obj. číslo	Název položky	V	mA	W	Patice	d (mm)	l (mm)	h.
Žárovky telefonní Ø 4x16 mm MICRO LILIPUT								
421002052	CT	6,0	50	0,30	T4.5	4	16	2500
421004000	CT	12,0	40	0,48	T4.5	4	16	2500
421006000	CT	24,0	50	1,20	T4.5	4	16	2500
421006052	CT	24,0	50	1,20	T4.5	4	16	2500
421006100	CT	30,0	20	0,60	T4.5	4	16	2500
421007000	CT	30,0	40	1,20	T4.5	4	16	2500
421008000	CT	36,0	35	1,30	T4.5	4	16	5000



CZ

Speciální žárovky s telefonní patičí pro použití v signalizačních zařízeních.

SK

Špeciálne žiarovky s telefónnou päticou pre použitie v signalizačných zariadeniach.

EN

Special bulbs with a phone cap for use in signaling devices.



Telefonní žárovky PSB

Obj. číslo	Název položky	V		mA	W	Patice	d (mm)	l (mm)	h.
Žárovky telefonní Ø 6,5x28 mm									
422002000	CT-PSB	6,0	AC/DC	140	3,00	PSB	6,5	28	5000
422008000	CT-PSB	120,0	AC/DC	25	0,84	PSB	6,5	28	5000



CZ	Telefonní žárovky se speciální baňkou, určené pro signalizační zařízení.	SK	Telefonne žiarovky so špeciálnou bankou, určené pre signalizačné zariadenie.	EN	Telephone lamps with special shape for signaling equipment.
----	--	----	--	----	---



Doutnavky pro signalizaci

Obj. číslo	Název položky	V	Typ	W	Patice	d (mm)	l (mm)	h.
Patice E10								
413310052	NEON 220-230V/E10	220/240 AC/DC	Čirá	0,35	E10	10	28	100000
Patice Ba9s								
413102000	NEON 220-230V/Ba9s	220/240 AC/DC	Čirá	0,35	BA9s	9	25	100000
Patice E14								
413010052	NEON 220-230V/E14	220/240 AC/DC	Čirá	0,35	E14	16	52	100000
413105000	NEON 220-230V/E14	220/240 AC/DC	Čirá	0,35	E14	14	30	100000



CZ

Přístrojové doutnavky vhodné pro signalizaci. Dodávají se s paticemi Ba9s, E10 nebo E14. Baňka je vyrobena z čírého polykarbonátu. Lze je použít pro napájení stejnosměrným i střídavým napětím.

SK

Prístrojové tlejivky vhodné pre signalizáciu. Dodávajú sa s päticami Ba9s, E10 alebo E14. Banka je vyrobená z číreho polykarbonátu. Možno ich použiť pre napájanie jednosmerným i striedavým napätím.

EN

Instrumentation neon suitable for signaling. Comes with sockets Ba9s, E10 or E14. The flask is made of clear polycarbonate and can be used to power the DC and AC voltage.