



Lékařské žárovky


Lekárske žiarovky

Medical lamps



HLL/HLWS s paticí G4

Obj. číslo	Název položky	V	W	A	Φ (lm)	Patice	d (mm)	l (mm)	h.	Model
Hal. žárovky s teplotně odolnými platinovanými piny										
545200000	HLWS	6	25	4,16	510	G4	8,5	30	100	55146
545200005	HLWS4	6	10	1,66	195	G4	8,5	30	100	55911
545200010	HLL	6	20	3,33	300	G4	8,5	30	1000	55912
545200015	HLWS4	6	20	3,33	450	G4	9,0	30	100	55913
545200025	HLL	12	20	1,66	300	G4	9,0	30	2000	55917
545200030	HLL	12	20	1,66	350	G4	9,0	32	1000	55919
545300040	HLL	24	20	0,84	300	G4	9,0	30	1000	55139



CZ


Halogenové žárovky s paticí, kterou tvoří dva piny, jsou dostupné v různých kombinacích vláken a tvarů baněk. Jsou používány v mnoha aplikacích, protože jsou relativně malé a lze je jednoduše obměňovat. Paralelní piny vyrobené z molybdenu zůstávají bezpečně propojeny a navíc jsou také chráněny před oxidací, a to i při vysokých teplotách.

SK

Halogénové žiarovky s päticou, ktorú tvoria dva piny, sú dostupné v rôznych kombináciách vlákien a tvarov baniek. Sú používané v mnohých aplikáciách, pretože sú relatívne malé a dajú sa jednoducho obmieňať. Paralelné piny vyrobené z molybdenu zostávajú bezpečne prepojené a navyše sú tiež chránené pred oxidáciou, a to aj pri vysokých teplotách.

EN

Halogen bulbs with base consisting of two pins are available in various combinations of fibers and bulb shapes. They are used in many applications because they are relatively small and can be easily changed. Parallel pins made of molybdenum remain securely interconnected and are also protected from oxidation, even at high temperatures.

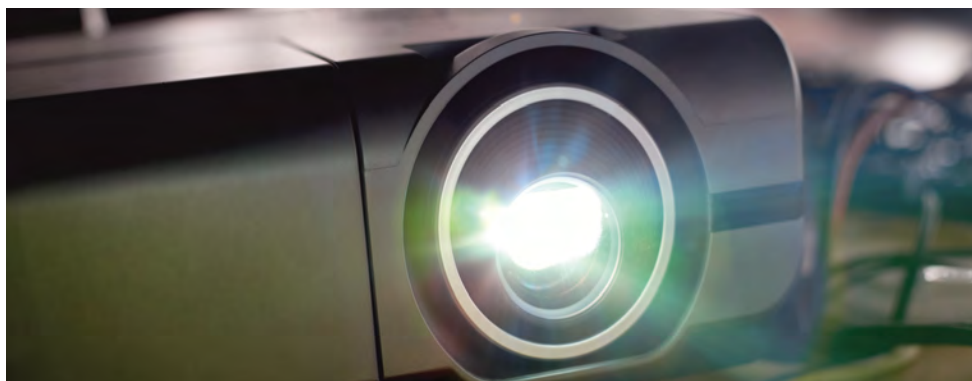

Halogenové žárovky s teplotně odolnými platinovanými piny

Obj. číslo	Název položky	V	W	A	Patice	Φ (mm)	LCL	d (mm)	l (mm)	h.	Model
Napětí 12V AC/DC											
545200035	HLWS4	12	50	4,16	G6,35	1400	30	11	44	50	55921
545200040	HLL3	12	50	4,16	GY6,35	900	30,0	11	44	2000	55926
545200050	HLL	12	50	4,16	G6,35	1000	30,0	11	44	2000	55928
545200055	SH5929	12	50	4,16	G6,35	1000	30,0	11	44	2000	55929
545200060	SH5930	12	65	5,42	G6,35-15	1300	30,0	11	44	2000	55930
545200065	HLWS4	12	100	8,33	GY6,35	3000	30,0	11	44	50	55931
545200070	HLWS7	12	100	8,33	GY6,35	2550	30,0	11	44	2000	55935
545200075	HLWS4-J	12	100	8,33	G6,35	3000	30,0	11	47	50	55939
545200080	HLWT-J	12	50	4,17	G6,35	1400	30,0	11	44	50	57901
545300010	HLWS4	12	100	8,33	G6,35	3000	30,0	11	44	100	55336

Napětí 22,8V AC/DC

545300015	HLL	22,8	40	1,75	G6,35	700	30,0	11	44	1000	55180
545300020	HLL	22,8	40	1,75	G6,35	800	30,0	11	44	1000	55181
545300025	HLL	22,8	50	2,19	G6,35	1100	30,0	11	44	2000	55240
545300030	HLL	22,8	50	2,19	G6,35-15	950	30,0	11	44	1000	55241
545300035	HLL	22,8	110	4,83	GY6,35	2500	30,0	11	44	1000	55242

Napětí 24V AC/DC

545200085	HLWS4	24	150	6,25	G6,35	5000	32,0	12,5	50	50	55941
545200090	HLWS4	24	150	6,25	G6,35	5000	32,0	12,5	50	300	55943
545200095	HLPA	24	250	10,42	G6,35	8400	33,0	13,5	55	300	55952
545300045	HLL	24	50	2,08	GY6,35	850	30,0	11	44	2000	55244
545300050	HLL	24	75	3,125	GY6,35 - 15	1500	30,0	11	44	2000	55248
545300055	HLL	24	100	4,17	GY6,35 - 15	2000	30	11	44	2000	55350

CZ

Speciální halogenové pinové žárovky pro lékařské, projekční a vědecké přístroje. Se speciální úpravou pinů proti oxidaci za vysokých teplot.

SK

Špeciálne halogénové pinové žiarovky pre lekárske, projekčné a vedecké prístroje. So špeciálnou úpravou pinov proti oxidácii za vysokých teplôt.


EN

Special halogen pin bulbs for medical, projection and scientific instruments. With special adjustment of pins against oxidation at high temperatures.



Speciální žárovky LWT s paticí Z16

Obj. číslo	Název položky	V	W	Patice	Φ (lm)	d (mm)	l (mm)	h.	Model
Speciální žárovky pro lékařské a vědecké přístroje									
545400010	LWT-P1	6	15	Z16	220	19,2	57,7	100	67241
545400015	LWT-P5T	6	15	Z16	220	19,2	57,7	100	67273
545400030	LWT-P3	6	30	Z16	575	19,2	57,7	50	67471
629015000	LWT-P2	6	30	Z16	575	19,2	57,7	50	67251



CZ

Speciální žárovky pro lékařské vyšetřovací přístroje a mikroskopy.

SK

Špeciálne žiarovky pre lekárske vyšetřovacie prístroje a mikroskopy.


EN

Special bulbs for medical examination equipment and microscopes .



Speciální žárovky LWT s patičí BA20d

Obj. číslo	Název položky	V	W	A	Patice	Φ (mm)	h.	Model
Žárovky pro lékařské a vědecké přístroje								
545400020	LWT-F2	6 AC/DC	30	5,00	BA20d	480	100	67411
545400025	LWT-M	6 AC/DC	30	5,00	BA20d	480	100	67461
545400035	LWT-F3	12 AC/DC	50	4,16	BA20d	1150	50	67601
545400040	LWT-F4	12 AC/DC	50	4,16	BA20d	1150	50	67612



CZ

Speciální žárovky pro lékařské a vědecké přístroje

SK

Špeciálne žiarovky pre lekárske a vedecké prístroje

EN

Special bulbs for medical and scientific instruments



Speciální žárovky pro vědecké přístroje HLWS5

Obj. číslo	Název položky	V	W	A	Patice	Φ (lm)	h.	Model
Halogenové žárovky vědecké s paticí pro přesné upevnění								
545000005	HLL5-X	6	30	6,0	PY16-1,25	650	150	55166
545000010	HLWS5	6	10	1,66	PY16-1,25	195	100	55122
545000015	HLWS5	6	10	1,66	PY16-1,25	150	100	55125
545000020	HLWS5	6	20	4,0	PY16-1,25	300	800	55128
545000025	HLWS5	6	20	3,33	PY16-1,25	450	100	55133
545000030	HLWS5-A	6	25	4,2	PY16-1,25	510	100	55147
545000035	HLWS5	6	25	4,2	PY16-1,25	525	75	55149
545000040	HLWS5-A	6	30	5,0	PY16-1,25	570	100	55168
545000045	HLWS5	12	37	3,1	PY16-1,25	900	400	55176
545000050	HLWS5-A	12	20	1,67	PY16-1,25	350	1000	55140
545000055	HLWS5	12	35	2,92	PY16-1,25	800	1000	55171
545000060	HLWS5	12	50	4,16	PY24-1,5	1400	50	55204
545000065	HLWS5-A	12	50	4,16	PY24-1,5	1400	50	55205
545000070	HLWS5	12	100	8,33	PY24-1,5	3000	100	55305
545000075	HLWS5-A	12	100	8,33	PY24-1,5	3000	50	55307
545000080	HLWS5-A	24	250	10,42	PY24-1,5	8500	50	55507
545000085	HLWS5	24	150	6,25	PY24-1,5	5000	50	55405
545000090	HLWS5-P	24	200	8,33	PY24-1,5	5500	300	57055

CZ

Halogenové žárovky pro vědecké přístroje s pinovou paticí jsou dostupné v různých kombinacích vláken a tvarů baněk. Paralelní piny vyrobené z molybdenu jsou chráněny před oxidací, a to i při vysokých teplotách. Konec každého pinu je vyroben v kruhovém průřezu, takže celá žárovka se může pohodlně zasunout do objímky svítidla.

SK

Halogénové žiarovky pre vedecké prístroje s pinovou päticou sú dostupné v rôznych kombináciách vlákien a tvarov baniek. Paralelné piny vyrobené z molybdénu sú chránené pred oxidáciou, a to aj pri vysokých teplotách. Konec každého pinu je vyrobený v kruhovom priereze, takže celá žiarovka sa môže pohodlne zasunúť do objímky svetidla.


EN

Halogen bulbs for scientific instruments with pin-base are available in various combinations of fibers and bulb shapes. Parallel pins made of molybdenum are protected from oxidation, even at high temperatures. The end of each pin is manufactured in a circular cross-section, so the whole bulb can be conveniently inserted into a socket fitting.



Speciální lékařské žárovky

Obj. číslo	Název položky	V	W	A	Patice	Φ (lm)	h.	d (mm)	l (mm)	Model
Speciální žárovka s přesným uchycením s paticí E12										
630001000	M409	6	6	1,0	E12	105	500	14	28	67123



CZ

Žárovky pro lékařské a vědecké přístroje.
Speciální patice pro přesné uchycení, se závitem E12.

SK

Žiarovky pre lekárské a vedecké prístroje.
Špeciálna päťica pre presné uchytenie, so závitom E12.

EN

Bulbs for medical and scientific instruments.
Special base for precision mounting, thread E12.



Žárovky pro operační svítidla HANAULUX


Obj. číslo	Název položky	V	mA	W	Φ (lm)	CCT (K)	Patice	d (mm)	l (mm)	h.
------------	---------------	---	----	---	--------	---------	--------	--------	--------	----

Lékařské žárovky s pokovenou baňkou s paticí Ba15d

636001052	HN	12	AC/DC	1041	25	300	3200	Ba15d	40	63	1000
636002052	HN	24	AC/DC	1041	25	300	3200	Ba15d	40	63	1000
636003052	HN	24	AC/DC	1666	40	480	3200	Ba15d	40	63	1000

Lékařské žárovky s pokovenou baňkou s paticí BX22d

636004052	HN	230/240	AC/DC	208	50	600	3200	BX22d	50	80	1000
636005052	HN	24	AC/DC	2080	50	600	3200	BX22d	50	80	1000
636006052	HN	24	AC/DC	1660	40	480	3200	BX22d	50	80	1000



CZ

Speciální žárovky pro lékařské přístroje.

SK

Špeciálne žiarovky pre Lekárske prístroje.

EN

Special lamps for medical devices.